
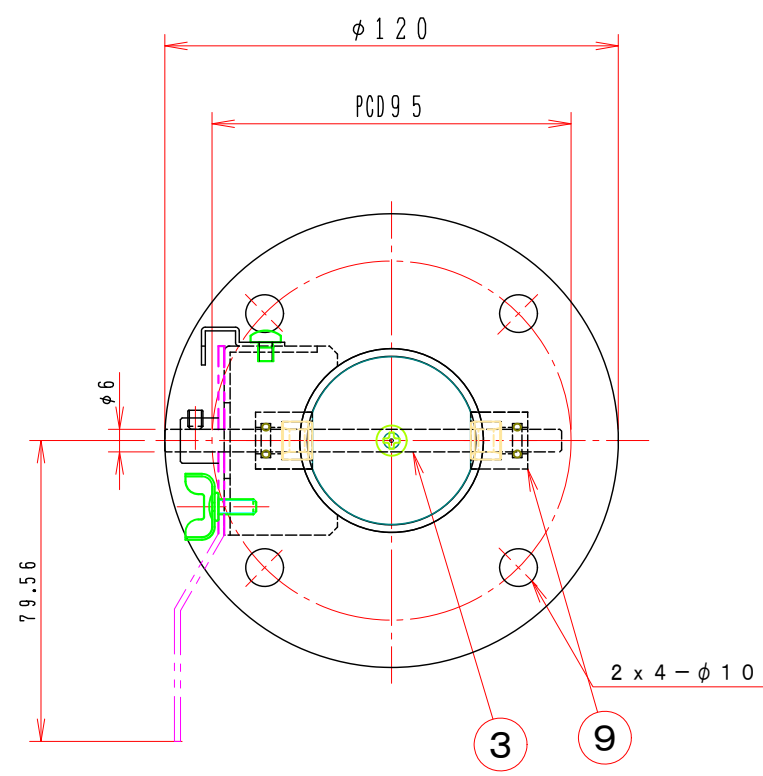


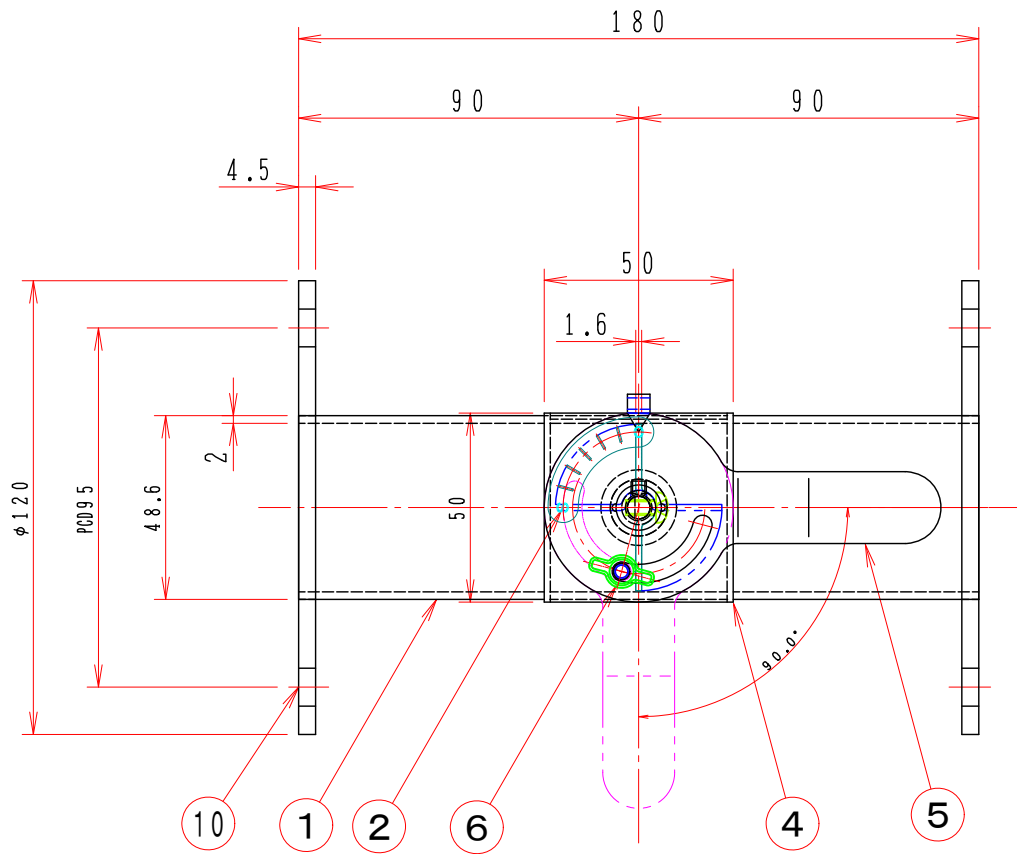

特 記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 - 2. 内外面防錆処理は亜鉛メッキ仕上げ。
 - 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
- 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～60℃以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

10	フランジ	2	SS400 4.5t
9	軸受	2	B1506-BS-0 MPBZ6-8 NPA6
8	止めネジ	2	M4×4
7	ボス	1	SUS-304 φ12x12
6	固定用蝶ネジ	1	M4×10 亜鉛クロメート
5	角度調整ハンドル	1	SUS-304 t=1.5
4	ブラケット	1	SS400 50×50×t1.6
3	シャフト	1	SS400 φ6x76
2	羽根	1	SS400 t1.6
1	ケーシング	1	40A SS400 SGP-40A 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

	01	回数 REV. MARK
	JAN. 18. 2010	年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
	Takeda	変更者 REVISED BY
	1. ハンドル修正	
		記事 CONTENTS

	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE		
1:2		
単位 UNITS	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
mm		武田
		JUN. 23. 2020



名称 TITIF	
小径ダンパー 40A 手動ダンパー 40型 EVQNF-40AS	
図面番号 DRAWING NO.	変更回数 REV. MARK
EVQNF-40AS	01 10
工事番号 JOB No.	01

保管 REGISTERED