
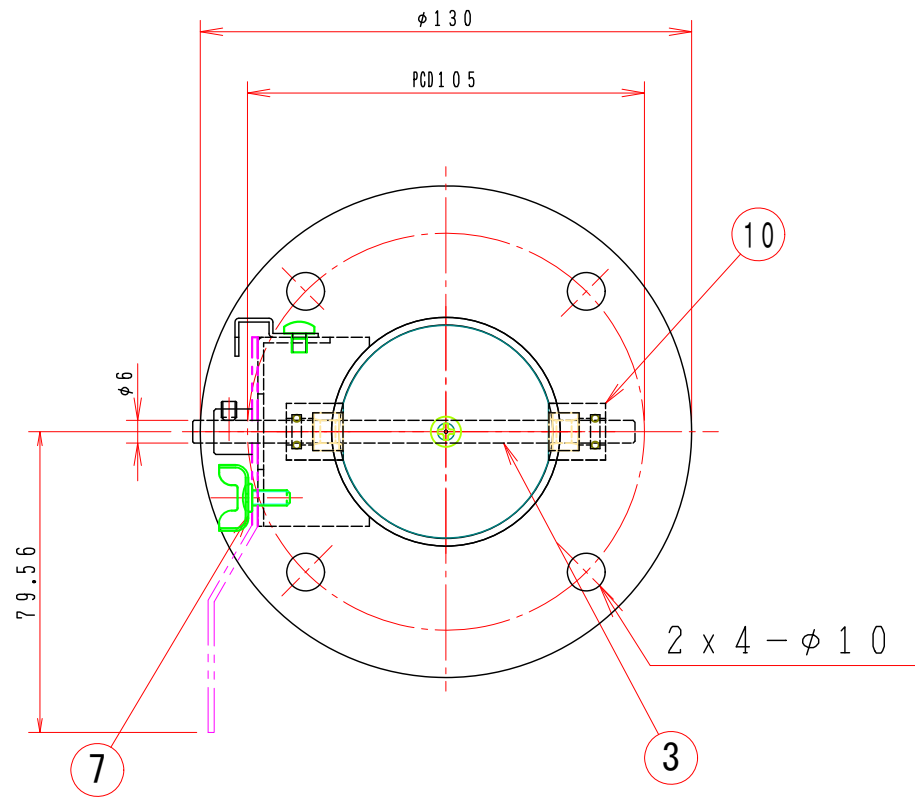


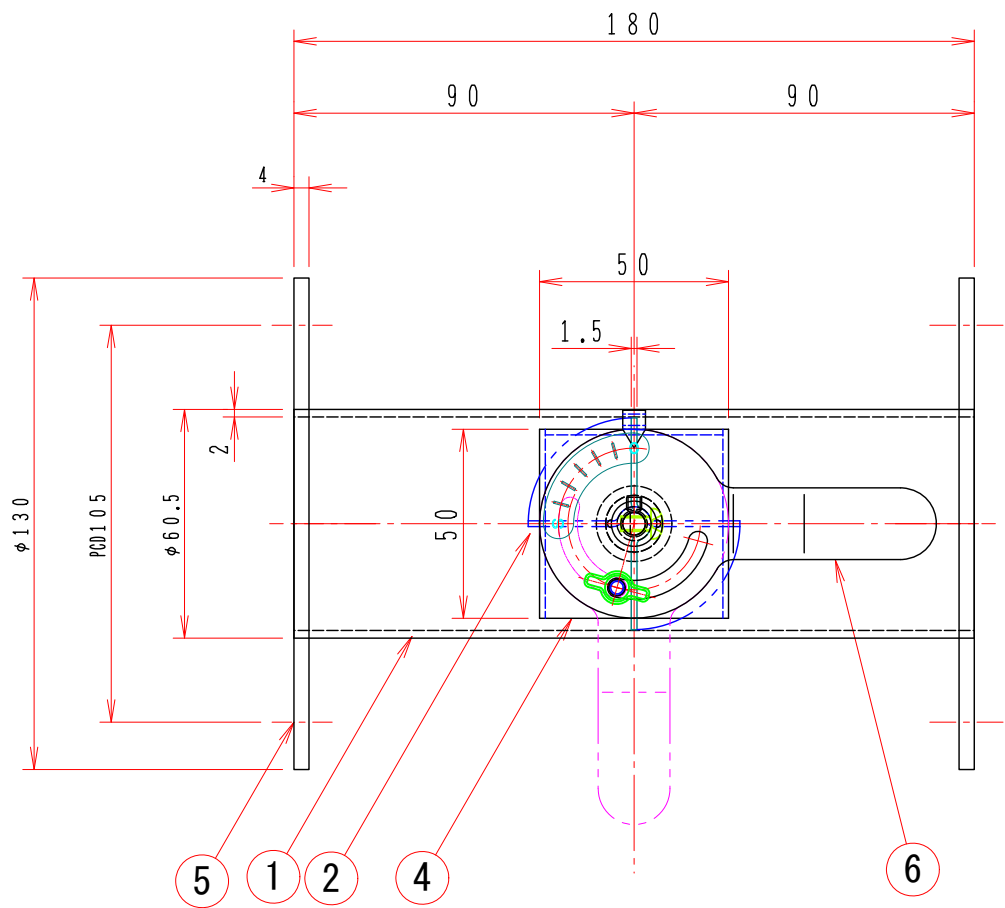

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

10	軸受	2	B 15 0 6－BU－0 MPBZ 6－8 NPA 6	
9	矢印	1	SUS304 t1.0	
8	ボス	1	SUS304 φ12×10	
7	固定用 蝶ネジ	1	M 4 × 1 0 亜鉛クロメート	
6	調整用ハンドル	1	SUS304 t = 1 . 5	
5	フランジ	2	SUS-304 4.5t	
4	ブラケット	1	SUS-304 50×50×t1.6	
3	シャフト	1	SUS-304 φ6×95	
2	羽根	1	SUS-304 t=1.5	
1	ケーシング	1	50A SUS-304 2.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

名称 TITIF	
小径ダンパー 50A 手動ダンパー 50 型 EVQNF-50AU	
図面番号 DRAWING NO.	変 REV.MARK 更 回 回数
EVQF-50AU	00
工事番号 JOB No.	



承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

単位 UNITS

JUN. 24. 2020

保管 REGISTERED

〇/＃



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

変更 REVISIONS

回数 REV.MARK
年月日 DATE
承認 APPROVED BY
変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS