
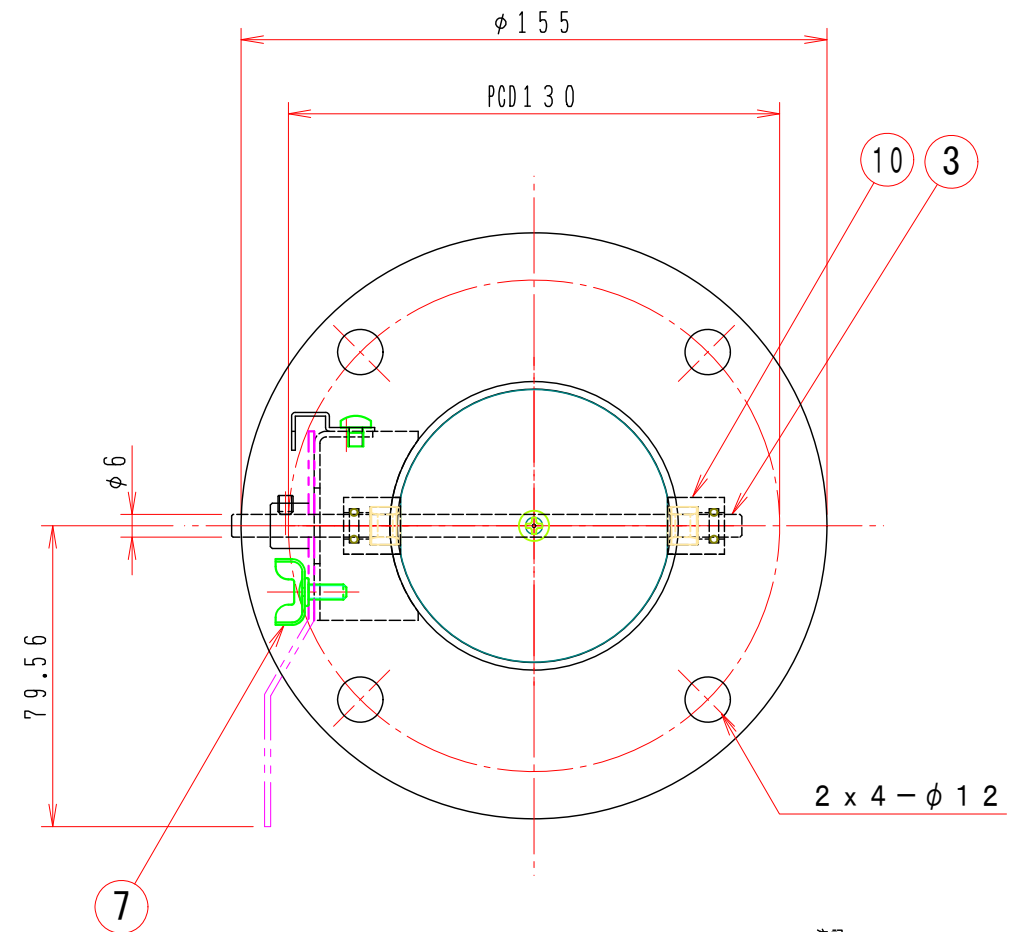


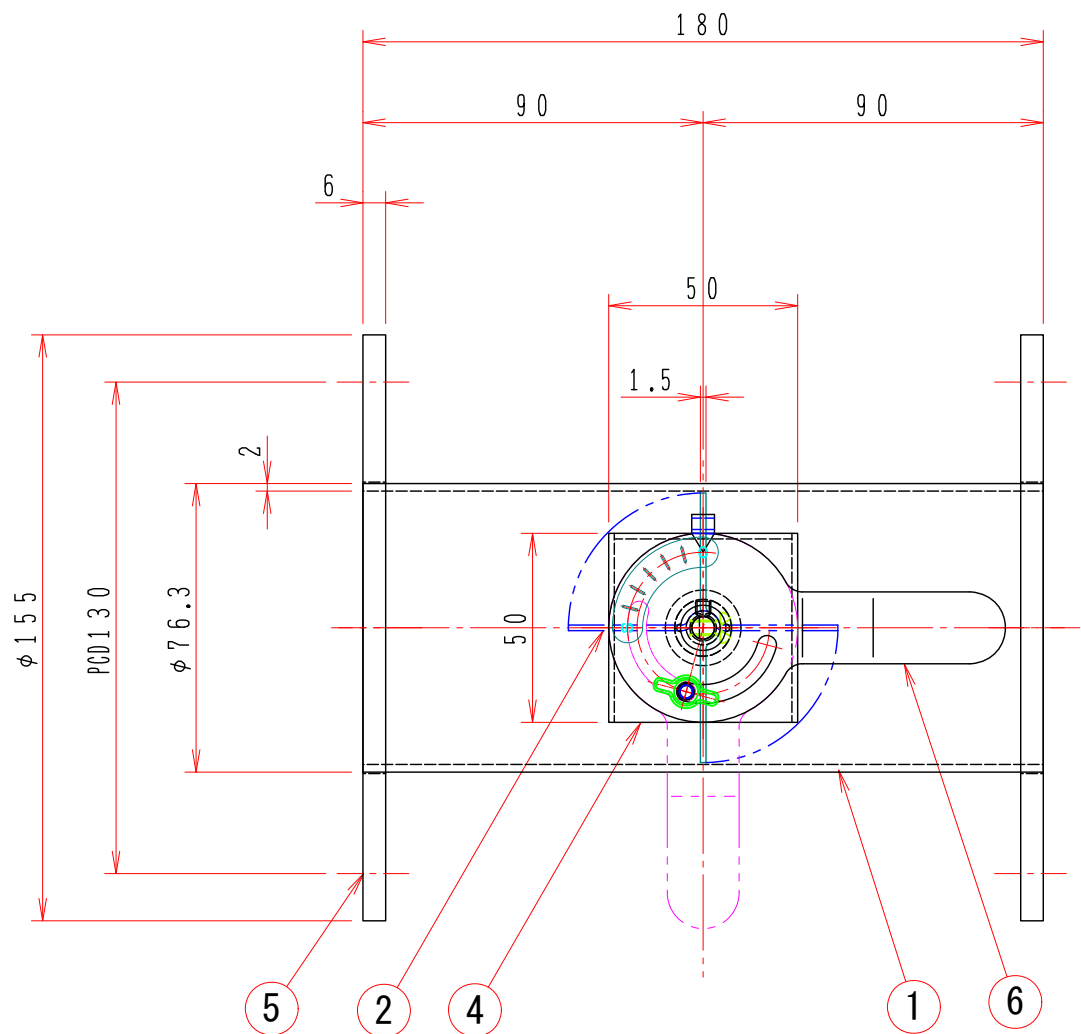

注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特 記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

10	軸受	2	B 1 5 0 6 - B U - 0 M P B Z 6 - 8 N P A 6	
9	矢印	1	SUS304 t1.0	
8	ボス	1	SUS304 φ12×10	
7	固定用 蝶ネジ	1	M 4 × 1 0 亜鉛クロメート	
6	調整用ハンドル	1	SUS304 t = 1 . 5	
5	フランジ	2	SUS-304 6.0t	
4	ブラケット	1	SUS-304 50×50×t1.5	
3	シャフト	1	SUS-304 φ6×135	
2	羽根	1	SUS-304 t=1.5	
1	ケーシング	1	65A SUS-304 2.0t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数REV.MARK
		年月日DATE
		承認APPROVED BY
		変更者REVISED BY
		記事CONTENTS

承認 APPROVED BY
設計 DESIGNED BY
単位 UNITS
mm

検図 CHECKED BY
製図 DRAWN BY
JUN. 24. 2020

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF
小径ダンパー 65A
手動ダンパー 65 型
EVQNF-65AU

図面番号 DRAWING NO.
EVQNF-65AU

変更回数
01
10
00

変 REV.MARK
回数