
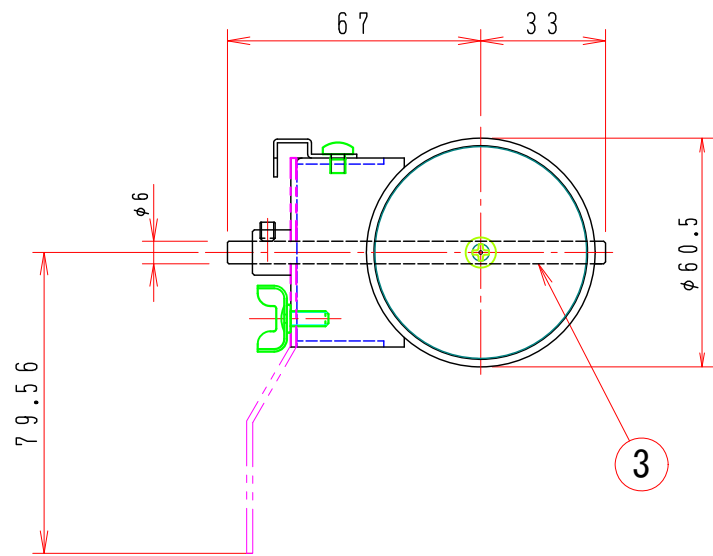


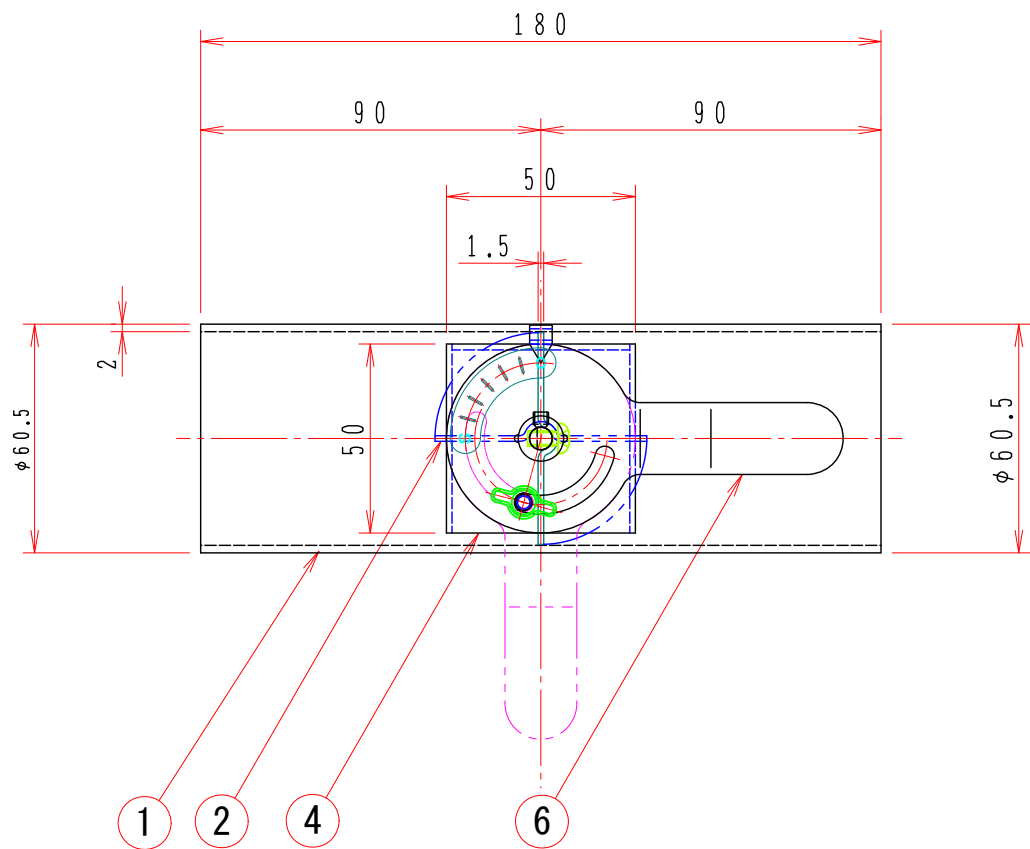

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10～60℃以下

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注 記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

10			
9	止めネジ	2	M4×5
8	矢印	1	SUS304 t1.0
7	ボス	1	SUS304 φ12×10
6	固定用 螺ネジ	1	M4×10 亜鉛クロメート
5	調整用ハンドル	1	SUS304 t=1.5
4	ブラケット	1	SUS-304 50×50×t1.6
3	シャフト	1	SUS-304 φ6×95
2	羽根	1	SUS-304 t=1.5
1	ケーシング	1	50A SUS-304 2.0t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

名称 TITIF
小径ダンパー 50A 手動ダンパー 50 型 EVDN-50AU
図面番号 DRAWING NO. EVD-50AU
変更回数 REV.MARK 00

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

工事番号
JOB No.