


二位置制御（閉→成行）

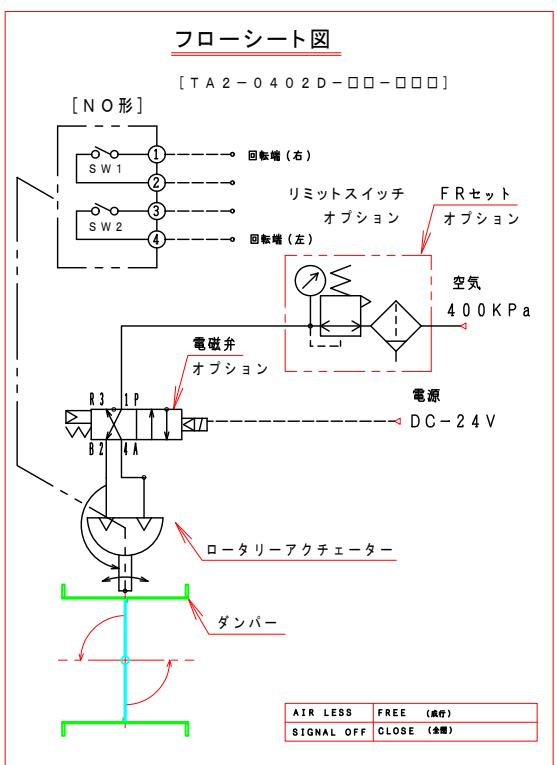

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面防錆処理は垂鉛メッキ仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10~60℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
10	ロータリーアクチュエーター	1	014-100 KINETROL
9	カップリング	1	C656S
8	駆動部取付金具	1	SPCC 2.3t
7	接続金具	2	SPCC 2.3t
6	取付架台	1	SPCC 2.3t
5			
4	ブラケット	1	SEHC 50×50×t2.3
3	シャフト	1	SDC φ6×93
2	羽根	1	SEHC t1.6
1	ケーシング	1	50A SGP 50A 2.0t

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
変更者 REVISED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
記事 CONTENTS	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY

承認 APPROVED BY . . .

検図 CHECKED BY . . .

尺度 SCALE 1:2

設計 DESIGNED BY . . .

製図 DRAWN BY 武田

単位 UNITS mm

OCT. 16. 2015

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED . . .

名称 TITIF

小径ダンパー 50A
自動ダンパー 50型
EVDNA-50AS

図面番号 DRAWING NO. EVDNA-50AS

変 REV. MARK 00

変更回数 00

工事番号 JOB No.