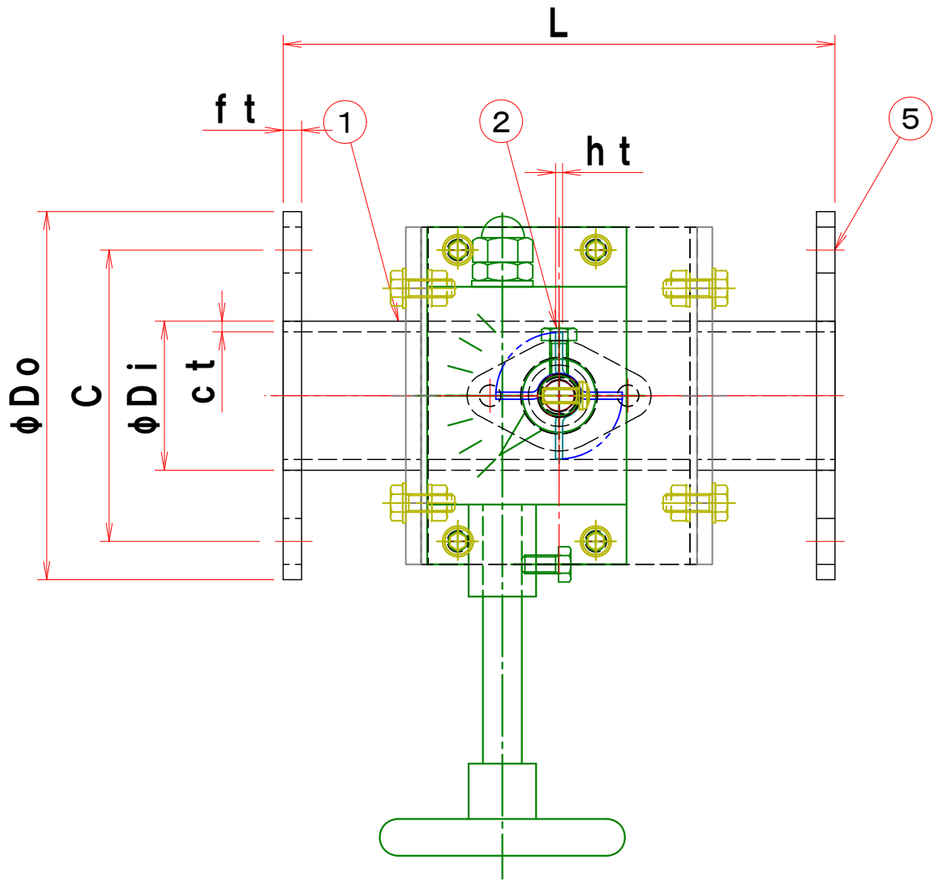

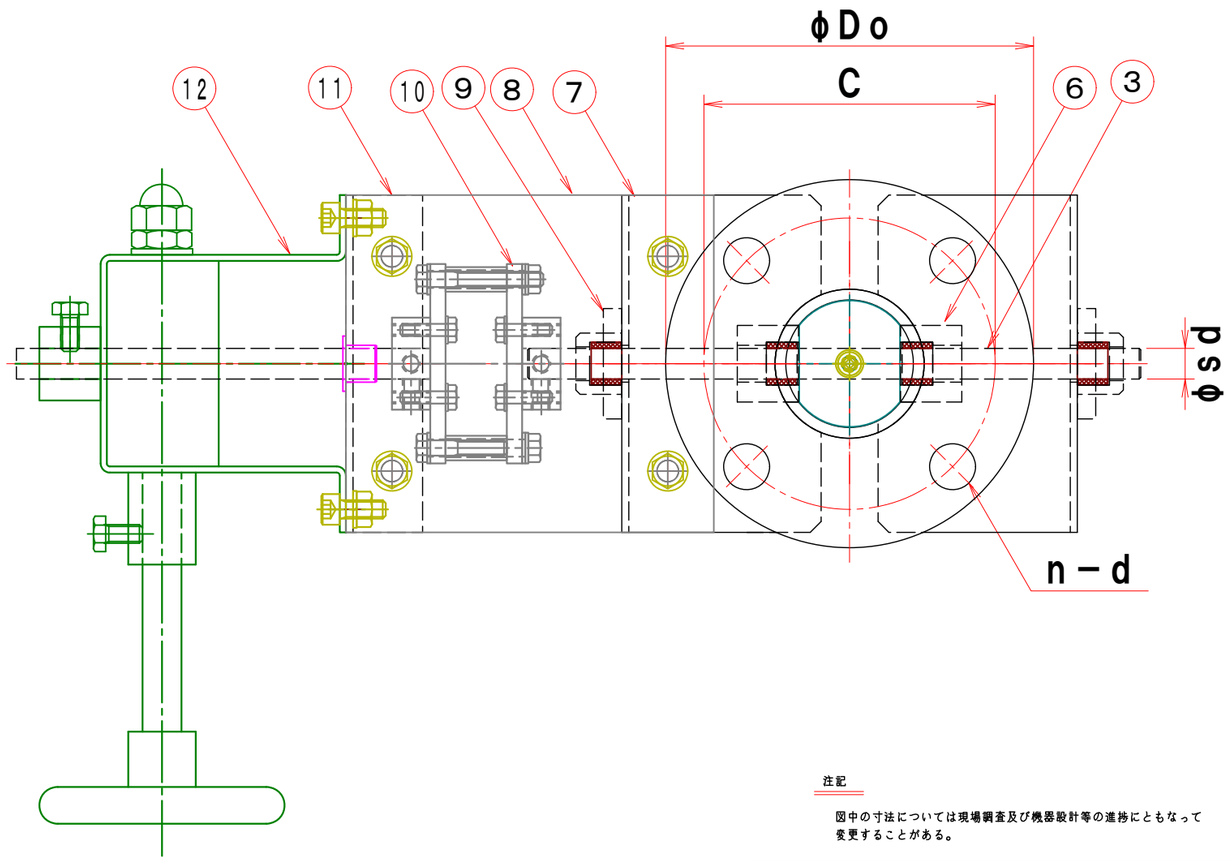

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装：鉄製－亜鉛メッキ／ステンレス製－酸洗い。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（パイプサイズ）です。

静圧：±４．０ＫＰａ以下　風速：２５ｍ／ｓ以下　温度：－１０～４００℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

鋼鉄製

型　式	ダクトホース呼径	ϕDi	ϕDo	C	n－d	L	ct	ht	ft	ϕsd	軸　受	操作ハンドル
EBPHWF－40A　SHS	50	48．6	120	95	4－15	180	3．5	2．3	6	10		DK－V－10
EBPHWF－50A　SHS	65	60．5	130	105	4－15	180	3．8	2．3	6	10		DK－V－10
EBPHWF－65A　SHS	75	76．3	155	130	4－15	180	4．2	2．3	9	10		DK－V－10

ステンレス製

型　式	ダクトホース呼径	ϕDi	ϕDo	C	n－d	L	ct	ht	ft	ϕsd	軸　受	操作ハンドル
EBPHWF－40A　SHU	50	48．6	120	95	4－15	180	3．0	2．0	6	10		DK－V－10
EBPHWF－50A　SHU	65	60．5	130	105	4－15	180	3．0	2．0	6	10		DK－V－10
EBPHWF－65A　SHU	75	76．3	155	130	4－15	180	3．0	2．0	10	10		DK－V－10

No	部品名称　TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
13	ドライブッシュ	1	
12	手動ハンドル	1	
11	ハンドル取付け板	1	
10	耐熱カップリング	1	
9	耐熱接続板	1	
8	耐熱軸受	1	
7	基板取付台	1	
6	シャフトブッシュ	2	
5	フランジ	2	
4	羽根当て		
3	シャフト	1	
2	可動羽根	1	
1	ダンパー本体	1	

見積参考図

尺度 SCALE

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY　Takeda　JUN. 11. 2014

名称 TITLE

小径手動・ダンパー

（プラント用）

EBPHWF－□□□－A　SHS／A　SHU

耐熱　400℃（SS／SUS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EBPHWF－A　SHS／A　SHU

01
10

変更回数 REV.MARK　03

M／#　O／#　工事番号 JOB No.　図面番号 DRAWING NO.