
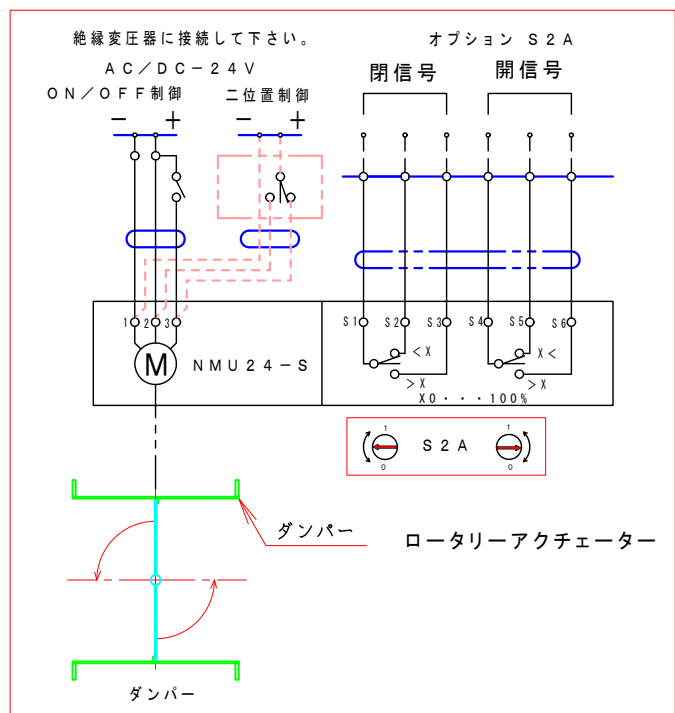




特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装：鉄製－亜鉛メッキ／ステンレス製－酸洗い。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（パイプサイズ）です。
静圧：±4.0 KPa 以下 風速：25 m/s 以下 温度：－10～400℃ 以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

鋼鉄製

型 式	ダクトホース 呼 径	ϕ Di	ϕ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	ϕ sd	軸 受	駆動モーター
EHPHMBF-40A SHS	50	48.6	120	95	4-15	180	3.5	2.3	6	10		LMU24-S
EHPHMBF-50A SHS	65	60.5	130	105	4-15	180	3.8	2.3	6	10		LMU24-S
EHPHMBF-65A SHS	75	76.3	155	130	4-15	180	4.2	2.3	9	10		LMU24-S

ステンレス製

型 式	ダクトホース 呼 径	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	駆動モーター
EHPHMBF-40A SHU	50	48.6	120	95	4-15	180	3.0	2.0	6	10		LMU24-S
EHPHMBF-50A SHU	65	60.5	130	105	4-15	180	3.0	2.0	6	10		LMU24-S
EHPHMBF-65A SHU	75	76.3	155	130	4-15	180	3.0	2.0	10	10		LMU24-S

見積参考図



尺度 SCALE

單位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
JUN. 11. 2014



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

モーター・ダンパー
(プラント用)

EHPHMBF-□□□-A SHS/A SHU

耐熱 400℃ (SS / SUS)

図面番号 DRAWING NO.

变更回数 03

03