
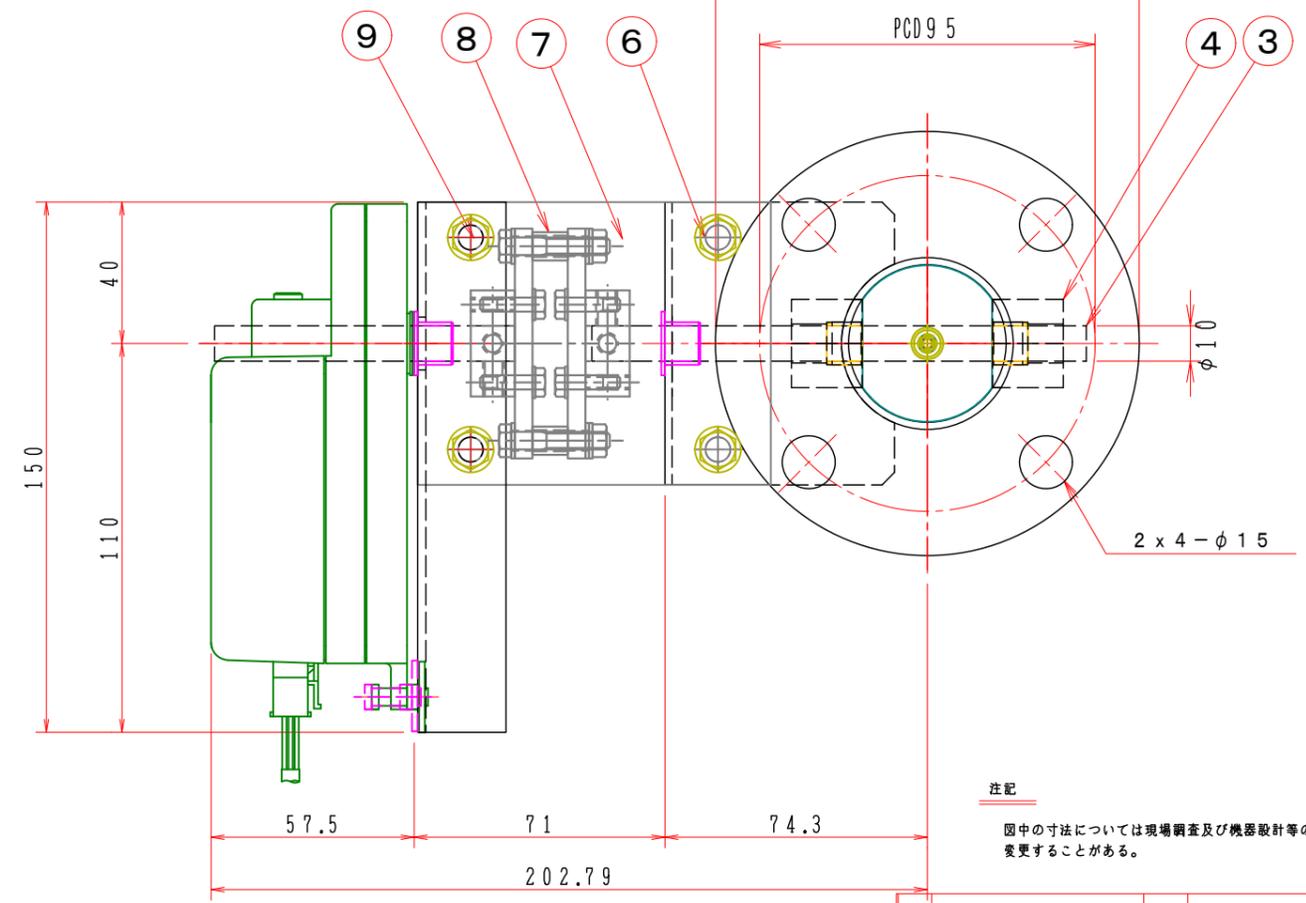


1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C

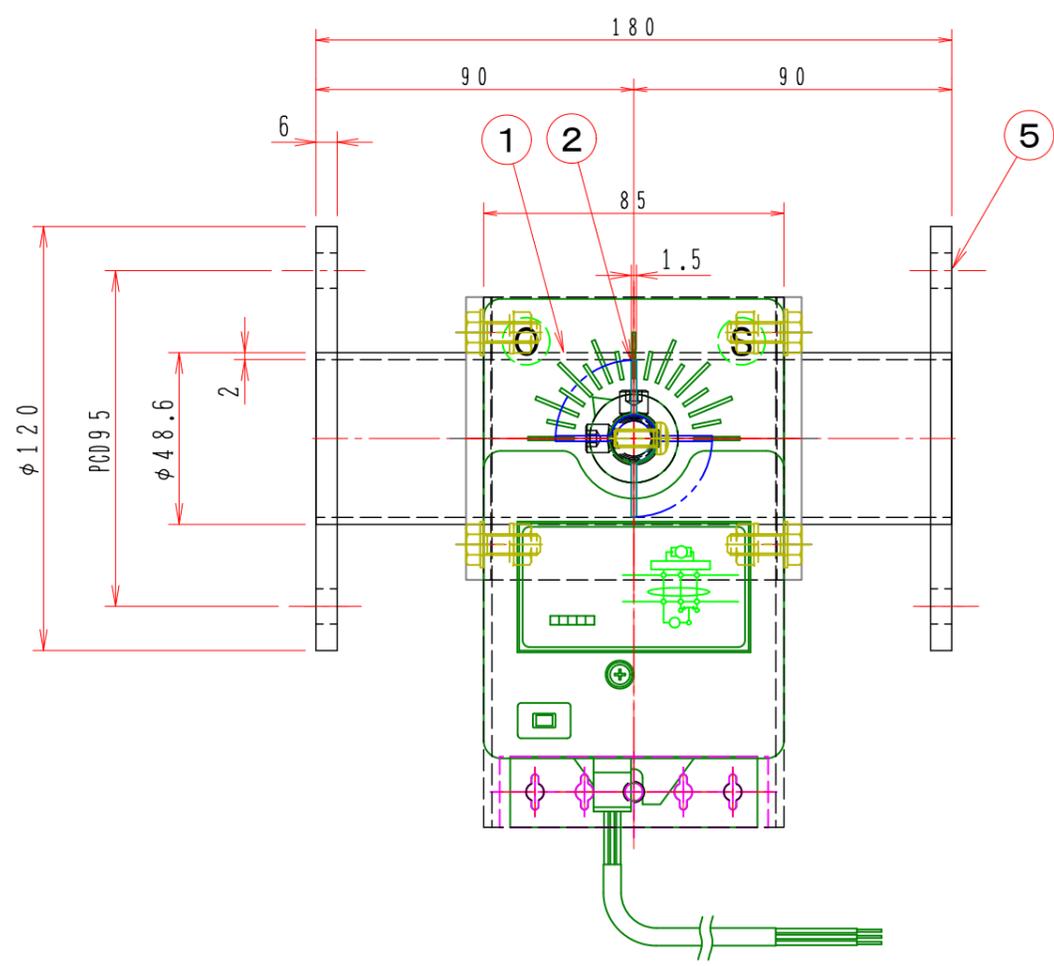


注記
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


15			
14			
13			
12			
11	駆動モーター	1 MB-1-N-24	
10	ドライブッシュ	2 LFZF10-10	
9	駆動部取付金具	1 SPCC 2.3t	
8	耐熱カップリング	1 C-651010L	
7	耐熱接続板	2 PMX-573 5.0t PMX-573	
6	駆動部取付架台	1 SUS-304 2.0t	
5	フランジ	1 SUS-304 6t	
4	シャフト・ボス	2 B20010XU XMS-1214-10	
3	シャフト	1 SDC φ10	
2	羽根	1 SUS-304 1.5t	
1	ケーシング	1 SUS-304 40A 2.0t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-N(L)-24

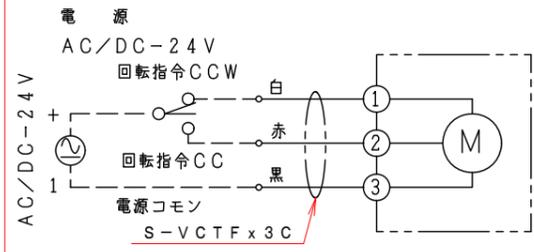

リミットスイッチ (オプション)

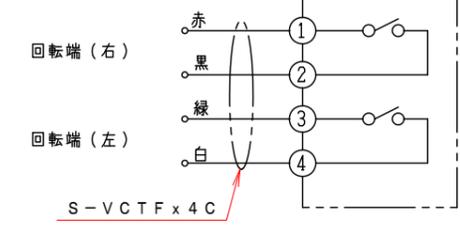

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 外面溶接部は酸洗い仕上げ。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：20m/s以下 温度：-10~200℃以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

	回数 REV. MARK
	年月日 DATE
	承認 APPROVED BY
	変更者 REVISED BY
	記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	武田
mm	APR. 18. 2014



名称 TITIF
小径ダンパー 40A
モーター・ダンパー 40型
EHPMLF-40A EHU
耐熱 200℃ [SUS]
図面番号 DRAWING NO.
EHPMLF-40A EHU
変更 REV. MARK
回数 01
01
保管 REGISTERED
工事番号 JOB No.

1 2 3 4 5 6 7 8

A
B
C

D

E

F