

A

B

C

D

E

F

A



B

C

D

E


F

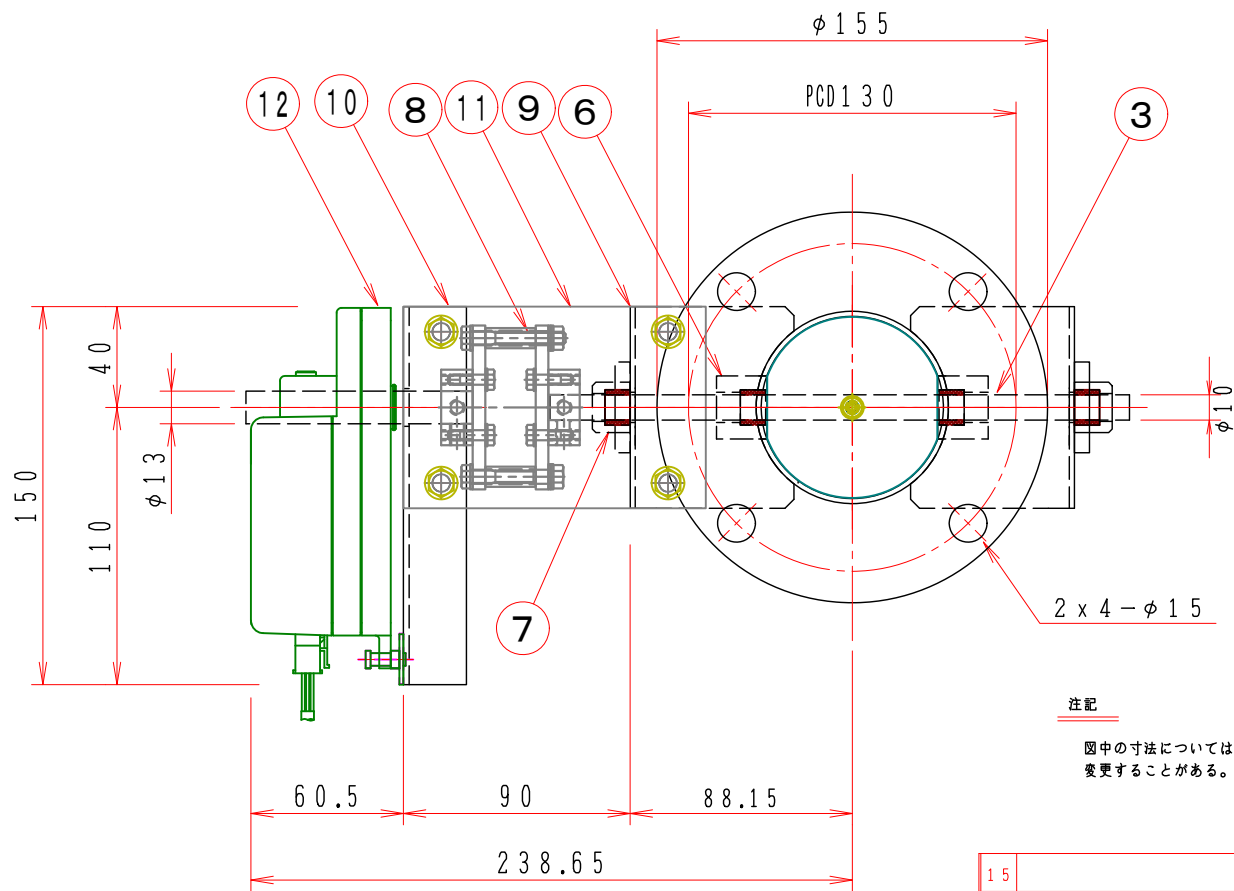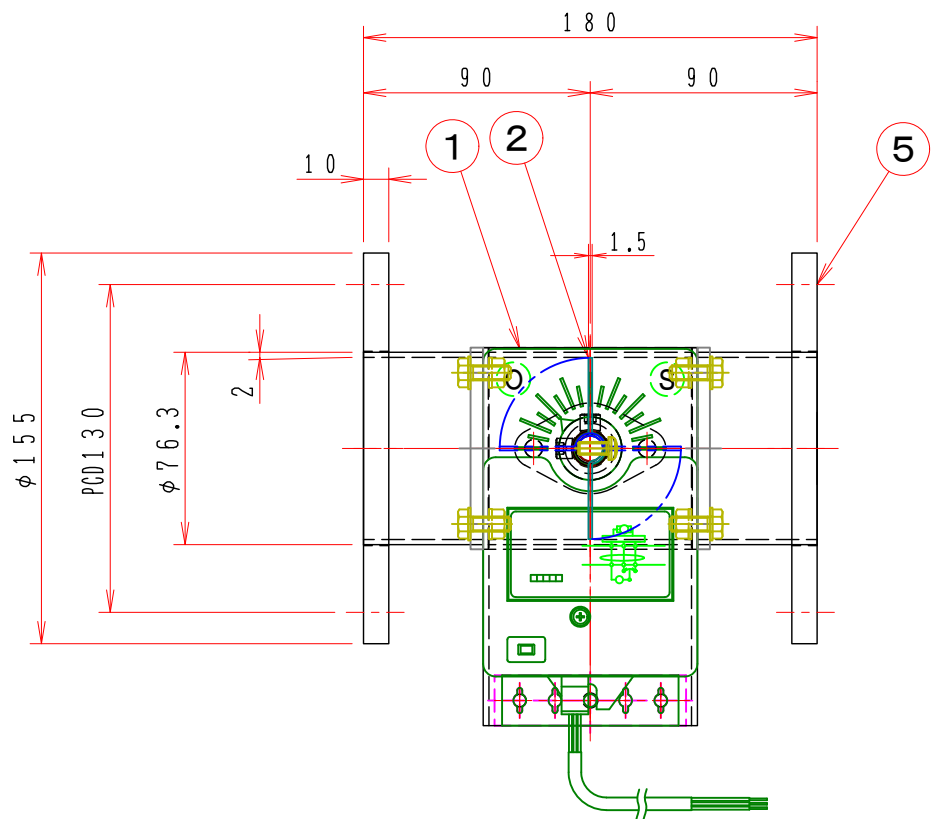


注記  
図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

ロータリーアクチュエーター結線図

MB-1-N(L)-24

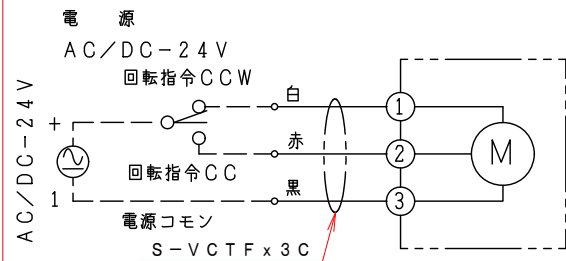

リミットスイッチ (オプション)

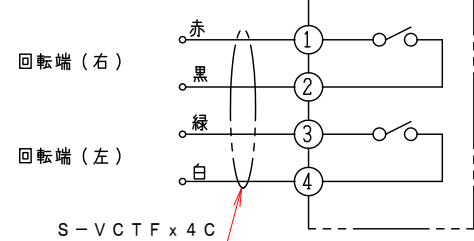

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2. 外部溶接部は酸洗い仕上げ。

3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：-10～400℃以下


☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK  
年月日 DATE  
承認 APPROVED BY  
変更者 REVISED BY

記事 CONTENTS

REVISIONS  
変更  
M/#



尺度 SCALE  
1:3

単位 UNITS  
mm

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

武田  
DEC. 18, 2006

栄進空調株式会社  
EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

モーター・ダンパー  
EHPMLF-65A SHU

(SUS)

図面番号 DRAWING NO.

EHPMLF-65A SHU

01  
10

変 REV. MARK  
更 回数  
00

工事番号  
JOB No.