


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にもなって変更することがある。

二位置制御（閉→成行）

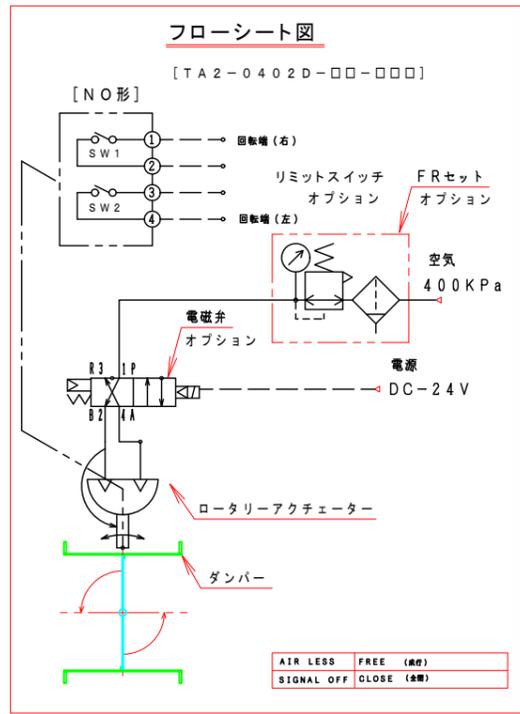

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
 静圧：±4.0KPa以下 風速：25m/s以下 温度：-10～400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
 ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

15	电磁阀	1	VZ3143-5DZ-01	SMC
14	リミットスイッチ	1	O24-004	KINETROL
13	ロータリーアクチュエーター	1	O24-100	KINETROL
12	駆動部取付金具	1	SEHC 2.3t	
11	アダプター	1	A-81810	
10	断熱カップリング	1	C-651010H	PGX-595
9	断熱プレート	2	PGX-595 5.0t	
8	軸受	2	F20010CS	セラミックス
7	基台	1	SEHC 2.3t	
6	軸受ボス	2	B20010CS	セラミックス
5	フランジ	2	SS400 6.0t	
4	羽根当て		無し	
3	シャフト	1	SGD φ10	
2	可動羽根	1	SEHC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	SGP-40A 3.5t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法)(DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	Takeda
変更者 REVISED BY	mm	JUN. 06. 2014
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY Takeda JUN. 06. 2014

単位 UNITS mm

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

自動ダンパー

パイプサイズ/ロータリーアクチュエーター

EHPHKF-40A-SHS

耐熱 400℃(SS)

図面番号 DRAWING NO. EHPHKF-40A-SHS_V

01 / 10

変更回数 01

工事番号 JOB No.