



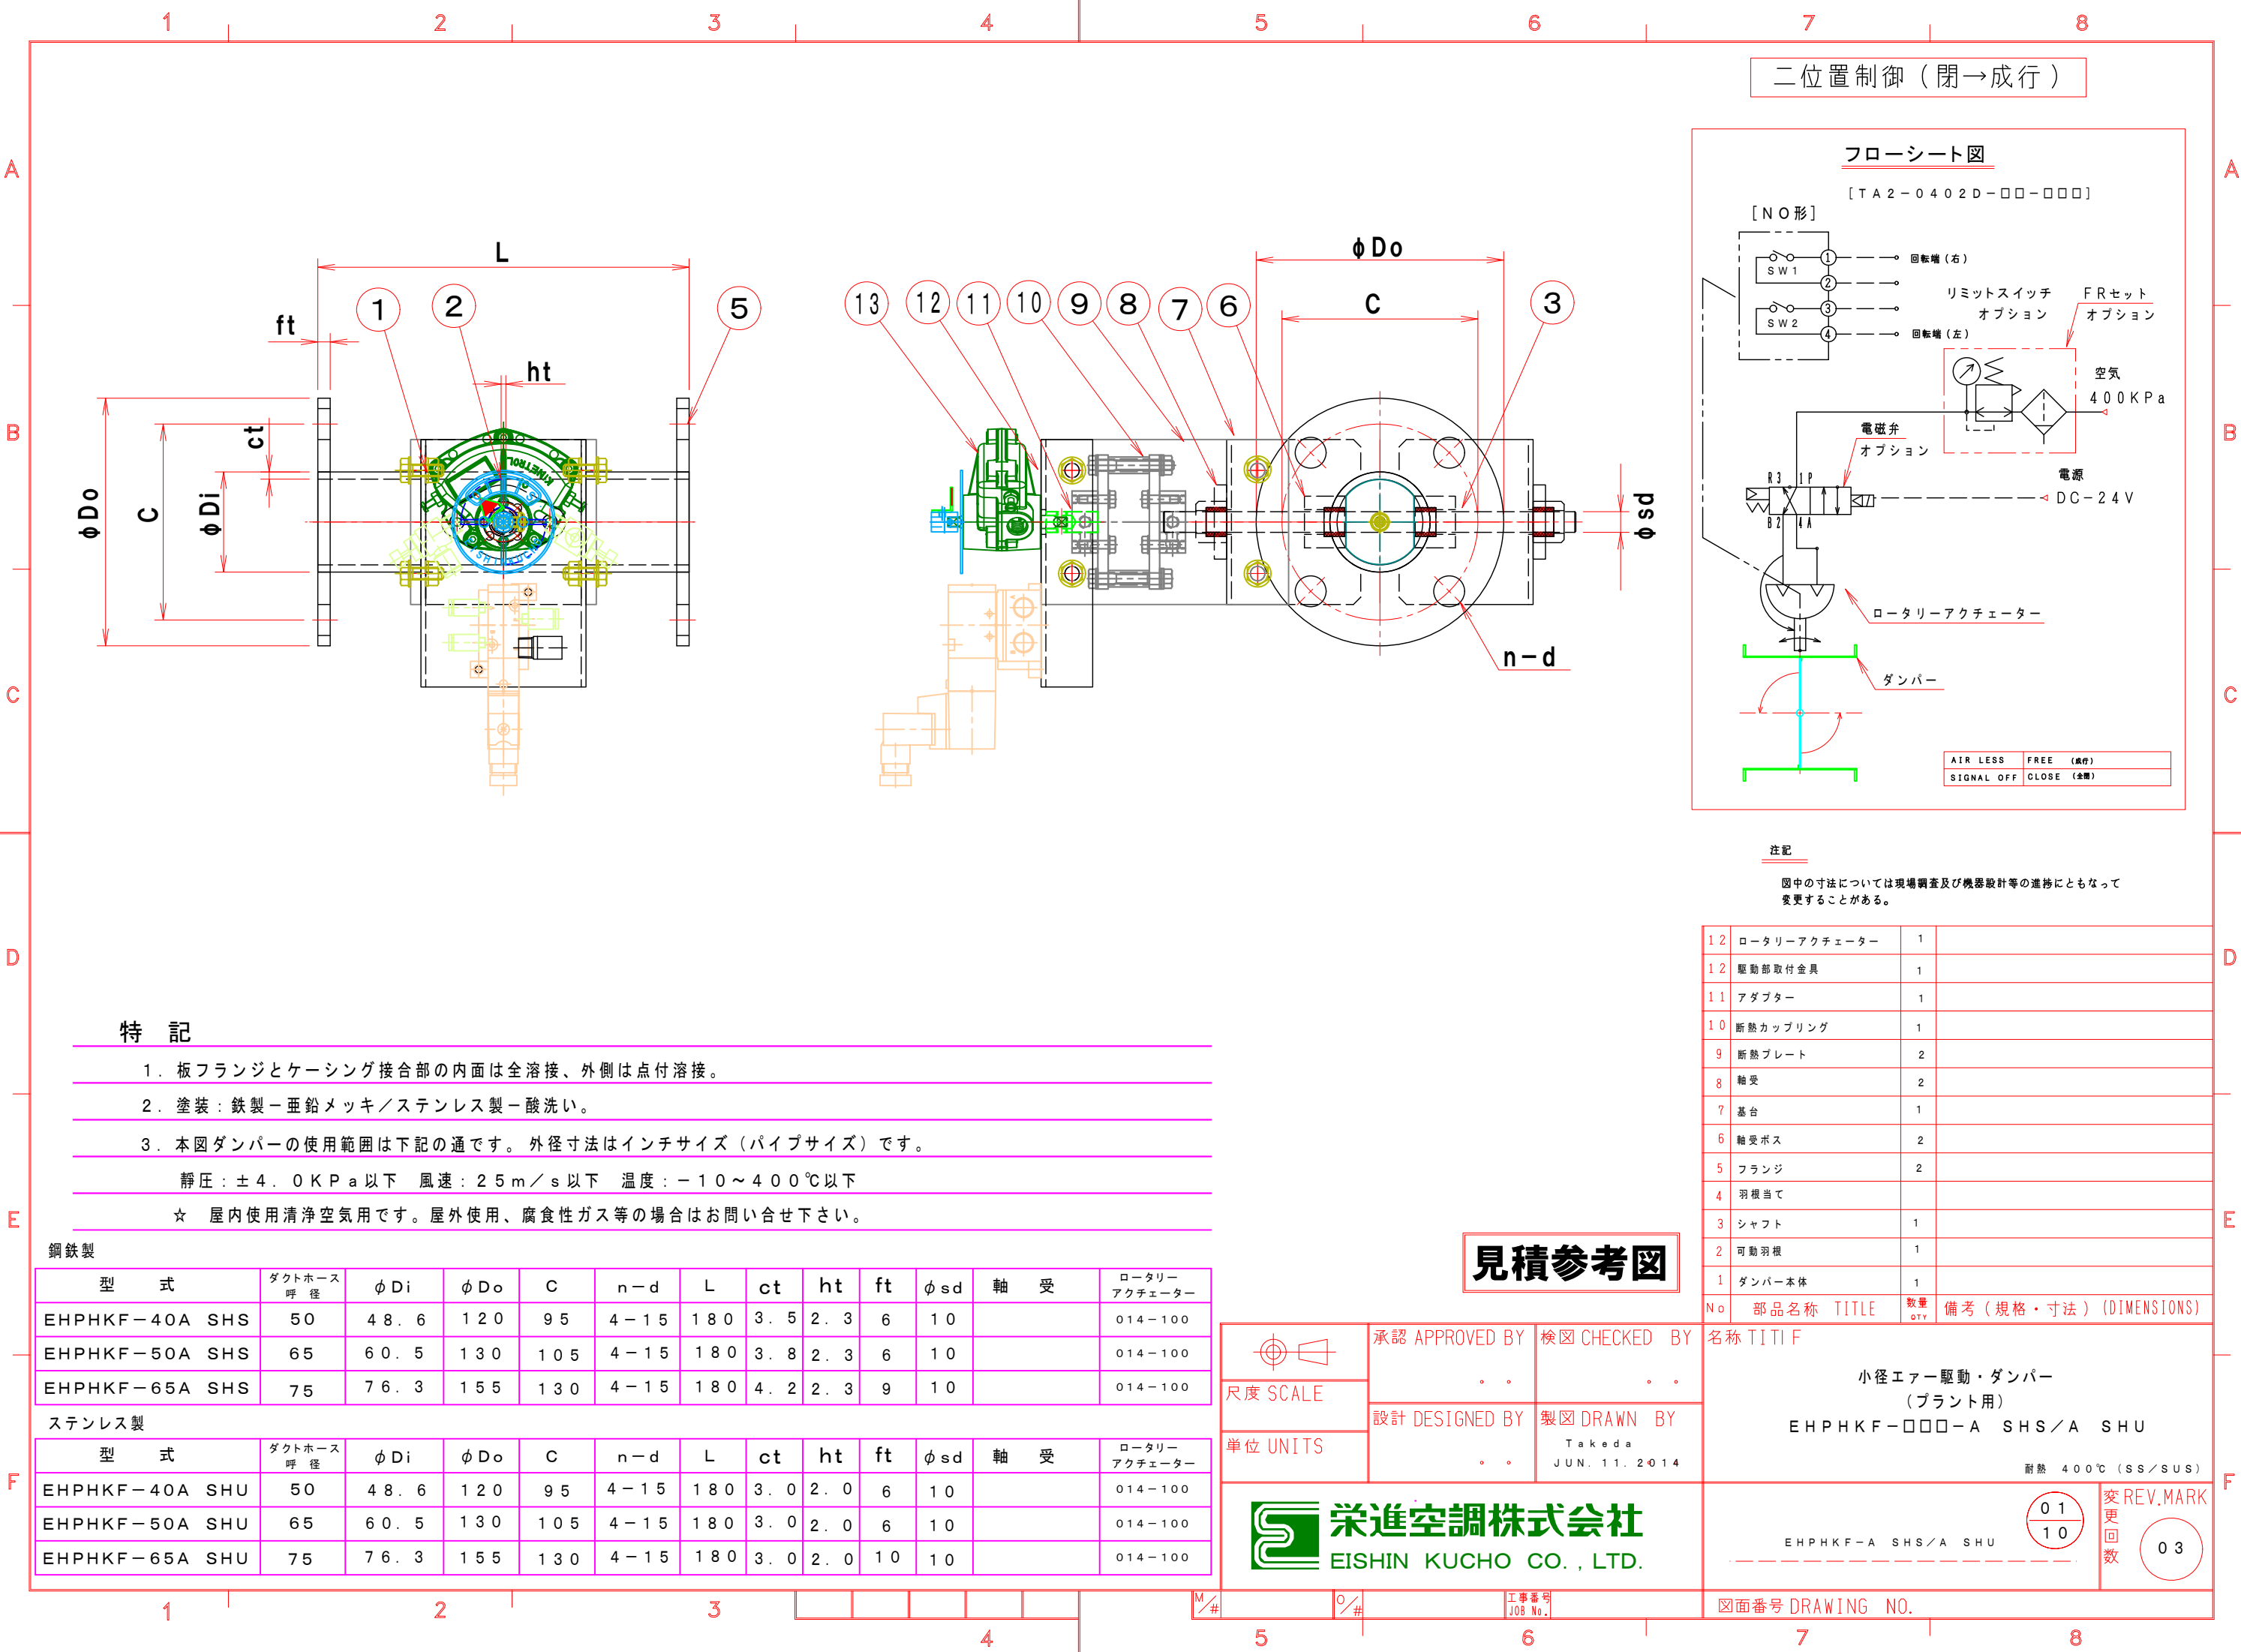

二位置制御（閉→成行）

フローシート図

[TA2-0402D-□□-□□□]

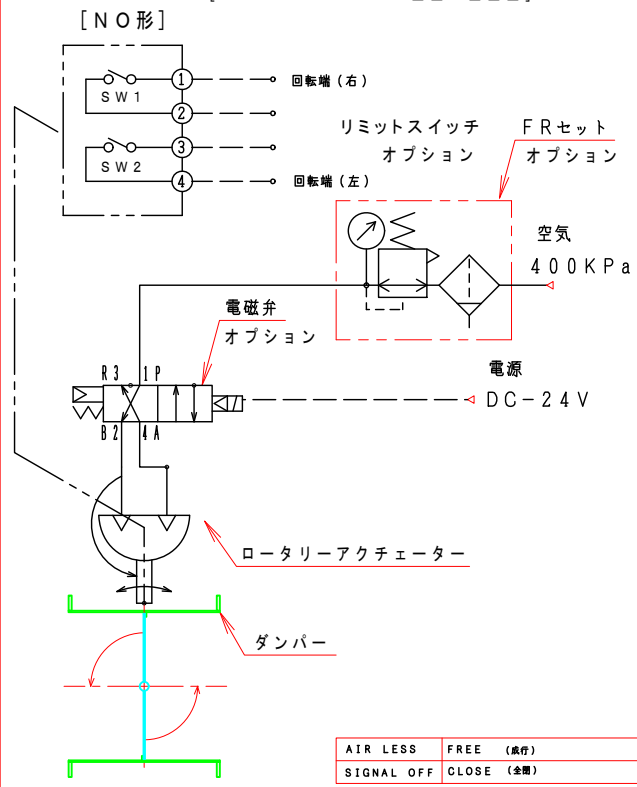

注記


図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 2. 塗装：鉄製－亜鉛メッキ／ステンレス製－酸洗い。
- 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（パイプサイズ）です。
静圧：±4.0KPa以下 風速：2.5m/s以下 温度：－10～400℃以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

見積参考図

鋼鉄製												
型 式	ダクトホース 呼 径	φ Di	φ Do	C	n－d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHPHKF－40A SHS	50	48.6	120	95	4－15	180	3.5	2.3	6	10		014－100
EHPHKF－50A SHS	65	60.5	130	105	4－15	180	3.8	2.3	6	10		014－100
EHPHKF－65A SHS	75	76.3	155	130	4－15	180	4.2	2.3	9	10		014－100
ステンレス製												
型 式	ダクトホース 呼 径	φ Di	φ Do	C	n－d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHPHKF－40A SHU	50	48.6	120	95	4－15	180	3.0	2.0	6	10		014－100
EHPHKF－50A SHU	65	60.5	130	105	4－15	180	3.0	2.0	6	10		014－100
EHPHKF－65A SHU	75	76.3	155	130	4－15	180	3.0	2.0	10	10		014－100



尺度 SCALE



単位 UNITS

承認 APPROVED BY
.
.

検図 CHECKED BY
.
.

設計 DESIGNED BY
.
.

製図 DRAWN BY
Takeda
JUN. 11. 2014

名称 TITIF

小径エア駆動・ダンパー
（プラント用）
EHPHKF-□□□-A SHS/A SHU

耐熱 400℃（SS/SUS）

EHPHKF-A SHS/A SHU

01
10

変REV.MARK
更
回
数

03

図面番号 DRAWING NO.