
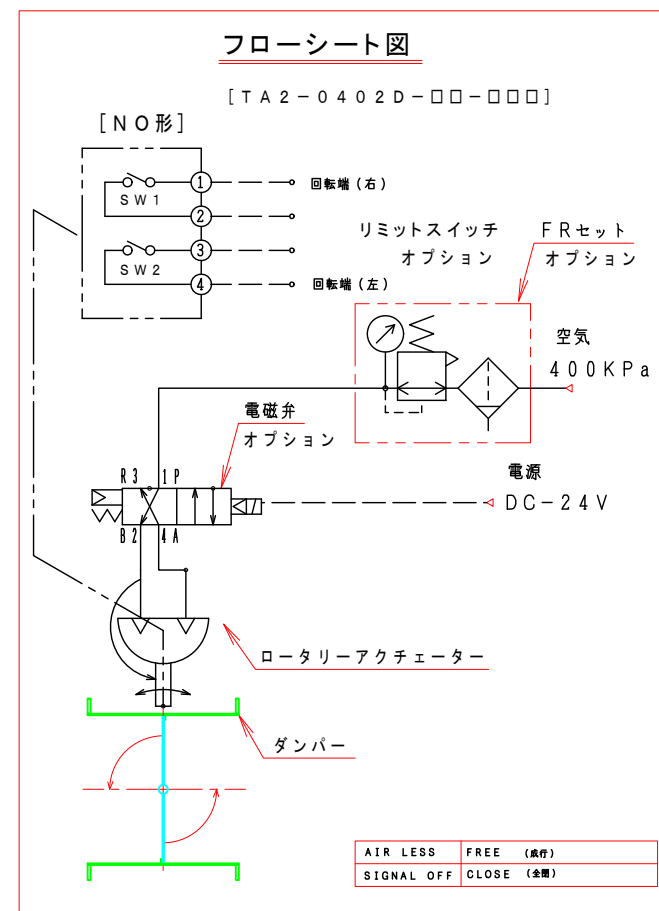

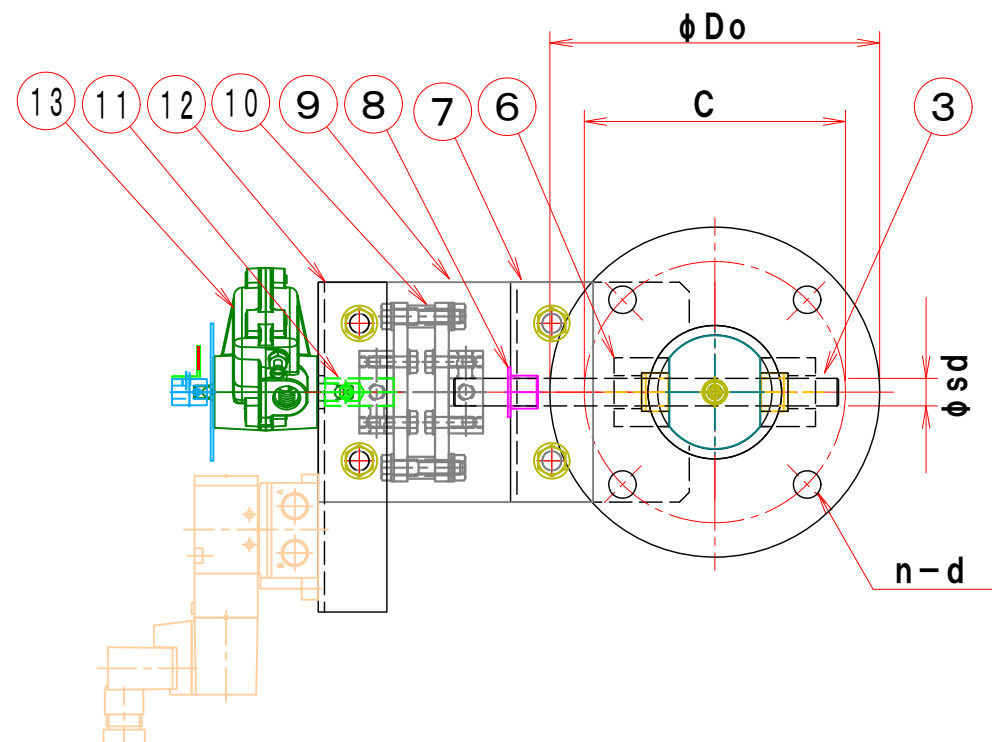


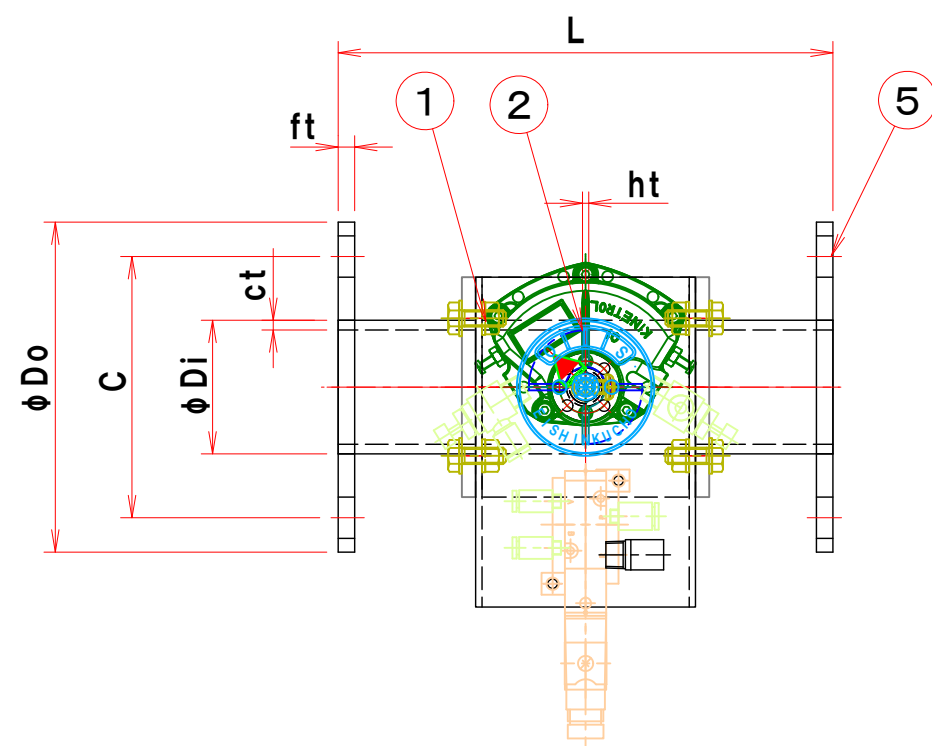

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装：鉄製－亜鉛メッキ／ステンレス製－酸洗い。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（パイプサイズ）です。
静圧：±2.0 KPa 以下 風速：20 m/s 以下 温度：－10～200℃ 以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

鋼鉄製

型 式	ダクトホース 呼 径	ϕ Di	ϕ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	ϕ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHPKLF-40A EHS	50	48.6	120	95	4-15	180	2.0	1.6	6	10		014-100
EHPKLF-50A EHS	65	60.5	130	105	4-15	180	2.0	1.6	6	10		014-100
EHPKLF-65A EHS	75	76.3	155	130	4-15	180	2.0	1.6	9	10		014-100

ステンレス製

型 式	ダクトホース 呼 径	ϕ Di	ϕ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	ϕ sd	軸 受	ロータリー アクチュエーター
EHPKLF-40A EHU	50	48.6	120	95	4-15	180	2.0	1.5	6	10		014-100
EHPKLF-50A EHU	65	60.5	130	105	4-15	180	2.0	1.5	6	10		014-100
EHPKLF-65A EHU	75	76.3	155	130	4-15	180	2.0	1.5	10	10		014-100

見積参考図



尺度 SCALE

单位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

T a k e d a

J U N . 1 1 . 2 0 1 4



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE

小径エア駆動・ダンパー
(プラント用)
EHPKLF-□□□A EHS/A EHU

耐熱 200℃ (SS/SUS)

図面番号 DRAWING NO.

REV. MARK
03

数 (0 3