二位置制御（閉→成行）

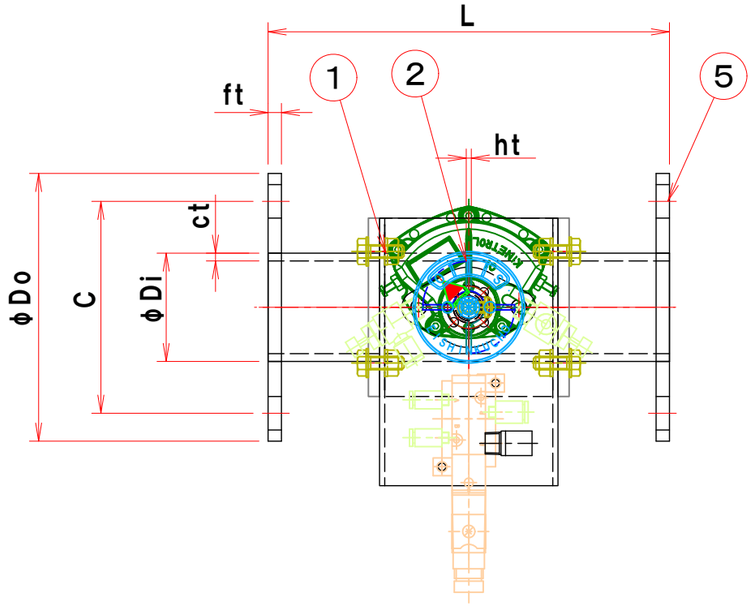

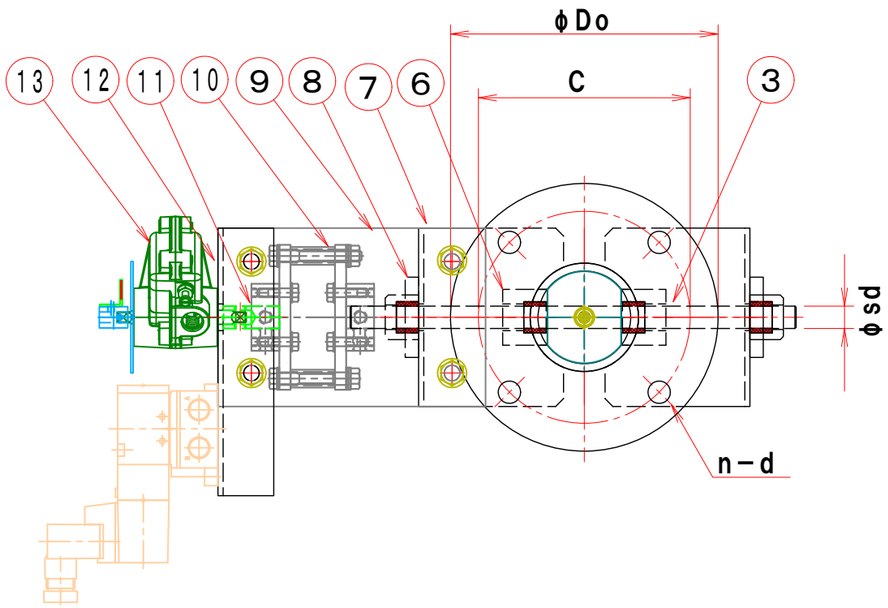

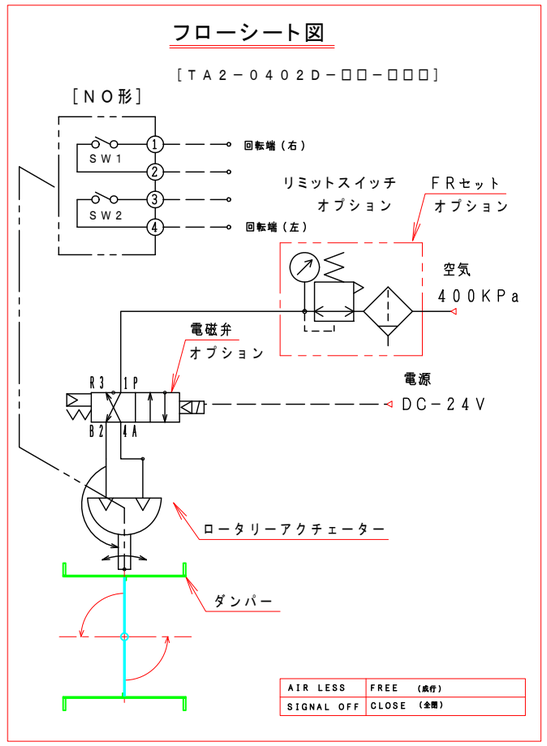

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装：鉄製－亜鉛メッキ／ステンレス製－酸洗い。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（パイプサイズ）です。

静圧：±42．0KPa以下　風速：20m／s以下　温度：－10～400℃以下

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

鋼鉄製

型　式	ダクトホース呼径	φDi	φDo	C	n−d	L	ct	ht	ft	φsd	軸　受	ロータリーアクチェーター
EHPKLF−40A SHS	50	48．6	120	95	4−15	180	2．0	1．6	6	10		014−100
EHPKLF−50A SHS	65	60．5	130	105	4−15	180	2．0	1．6	6	10		014−100
EHPKLF−65A SHS	75	76．3	155	130	4−15	180	2．0	1．6	9	10		014−100

ステンレス製

型　式	ダクトホース呼径	φDi	φDo	C	n−d	L	ct	ht	ft	φsd	軸　受	ロータリーアクチェーター
EHPKLF−40A SHU	50	48．6	120	95	4−15	180	2．0	1．5	6	10		014−100
EHPKLF−50A SHU	65	60．5	130	105	4−15	180	2．0	1．5	6	10		014−100
EHPKLF−65A SHU	75	76．3	155	130	4−15	180	2．0	1．5	10	10		014−100

No	部品名称　TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
12	ロータリーアクチェーター	1	
12	駆動部取付金具	1	
11	アダプター	1	
10	断熱カップリング	1	
9	断熱プレート	2	
8	軸受	2	
7	基台	1	
6	軸受ボス	2	
5	フランジ	2	
4	羽根当て		
3	シャフト	1	
2	可動羽根	1	
1	ダンパー本体	1	

見積参考図

尺度 SCALE	承認 APPROVED BY ．．	検図 CHECKED BY ．．
単位 UNITS	設計 DESIGNED BY ．．	製図 DRAWN BY Takeda JUN．11．2014

名称 TITLE

小径エァー駆動・ダンパー
（プラント用）
EHPKLF−□□□−A SHS／A SHU

耐熱 400℃（SS／SUS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO．，LTD.

EHPKLF−A SHS／A SHU

01／10

変更回数 REV.MARK 03

M／# O／# 工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.