


製品仕様書

形 式 EVDNM-32S~65AS	モータ・ダンパー [フランジ無]	材 質 SS
-----------------------	------------------	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SKC	2.0 t (32.38-1.6t)	11			
2	羽根	SPCC	1. 6t	12			
3	軸	SGD	φ6	13			
4	ドライブッシュ	SPCC	LFZF13-10	14			
5	ハンドル取付基板	SPCC	1. 6t	15			
6	フランジ	SPHC	4. 5t (65A/6.0t)	16			
7				17			
8				18			
9				19			
10				20			

外径図

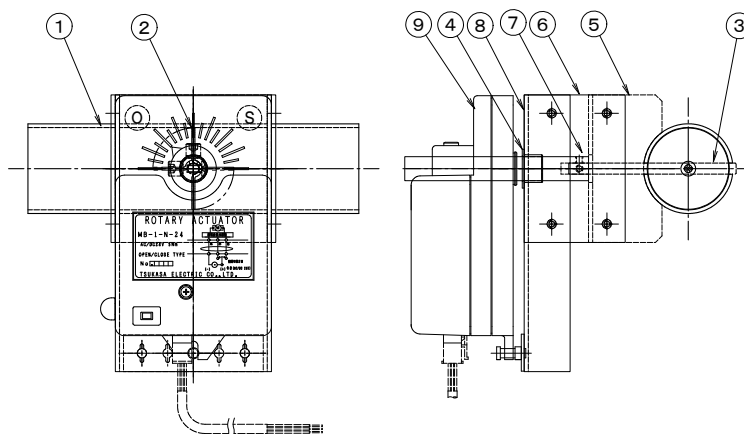

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	MB-1-N-24[ON-OFF] MB-2-N-24[比例制御] MB-1-N-200[ON-OFF 100V/200V]	
b	接続ケーブル		
電 源 電 圧		DC-24V/AC-100/200V	分 解 能 使 用 温 度 -10℃~50℃ 電 氣 的 寿 命 10万回 機 械 的 寿 命 10万回
定 格 負 荷		10VA	
ト ル ク		5N	
開 度 スパン		45~90°	
開 閉 時 間		20~52秒	
入 力 信 号		ON-OFF/比例/4~20mA(1~5V)	
開 度 信 号			

●注意

1. 相フランジは付属しません。
2. 静 圧 : 2. 0KPa(200mmAq) 以下
3. 仕 上 : 無電解ニッケルメッキ・(一般錆止め塗装+シルバー塗装)