
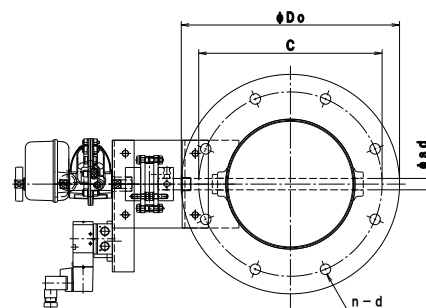


自動ダンパー〔空圧式〕ロータリーアクチュエーター〔KINETROL〕

〔一般産業用〕〔ダクトサイズ〕〔SS〕〔EH:耐熱 200℃〕〔軸受無〕〔静圧 0.8KPa〕〔フランジ付〕

EVDAKF-□□□-EHS

栄進空調株式会社



鋼板製	EVDAKF-□□□-EHS								
形 式	ϕ Di	ϕ Do	C	n-d	L	ϕ sd	ft	ct	ht
EVDAKF-75-EHS	73	129	109	4-10	200	13	6.0	1.6	1.6
EVDAKF-100-EHS	98	200	160	8-12	220	13	6.0	1.6	1.6
EVDAKF-125-EHS	123	225	185	8-12	220	13	6.0	1.6	1.6
EVDAKF-150-EHS	148	250	210	8-12	220	13	6.0	1.6	1.6
EVDAKF-200-EHS	198	300	260	8-12	220	13	6.0	1.6	1.6
EVDAKF-250-EHS	248	350	310	8-13	300	13	6.0	1.6	1.6
EVDAKF-300-EHS	298	400	360	12-13	300	13	6.0	1.6	1.6
EVDAKF-350-EHS	348	450	410	12-13	350	13	6.0	1.6	1.6
EVDAKF-400-EHS	398	500	460	12-13	400	13	6.0	1.6	1.6

■耐熱 自動ダンパー〔空圧式〕の特徴

○駆動部については別紙ロータリーアクチュエーター・電磁弁のカタログをご参照ください。

- ✧ ダンパー本体は鋼板製(ダクトサイズ) ロータリーアクチュエーター型
- ✧ 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装

- ✧ フランジ仕様 : プレート・フランジ式
- ✧ 全閉リーク率 : 通 常 1~3%
内部気密仕様 バックシート付き

- ✧ 外部気密仕様 : スタッフィングボックスによるグランドパッキン式も可能です。

- ✧ 耐 熱 温 度 : 200℃用
- ✧ 静 圧 : 0.8KPa
- ✧ 駆 動 部 : ロータリーアクチュエーター KINETROL 024-100 6.4 Nm/0.4MPa
オプション 電磁弁・リミットスイッチ・スプリングリターン


* 本製品は屋内仕様、清浄空気用です、排ガス等腐食性ガスについては別途お問い合わせ下さい。

自動ダンパー〔空圧式〕ロータリーアクチュエーター〔KINETROL〕

〔一般産業用〕〔ダクトサイズ〕〔SUS〕〔EH:耐熱 200℃〕〔軸受無〕〔静圧 0.8KPa〕〔フランジ付〕

EVDAKF-□□□-EHU

栄進空調株式会社

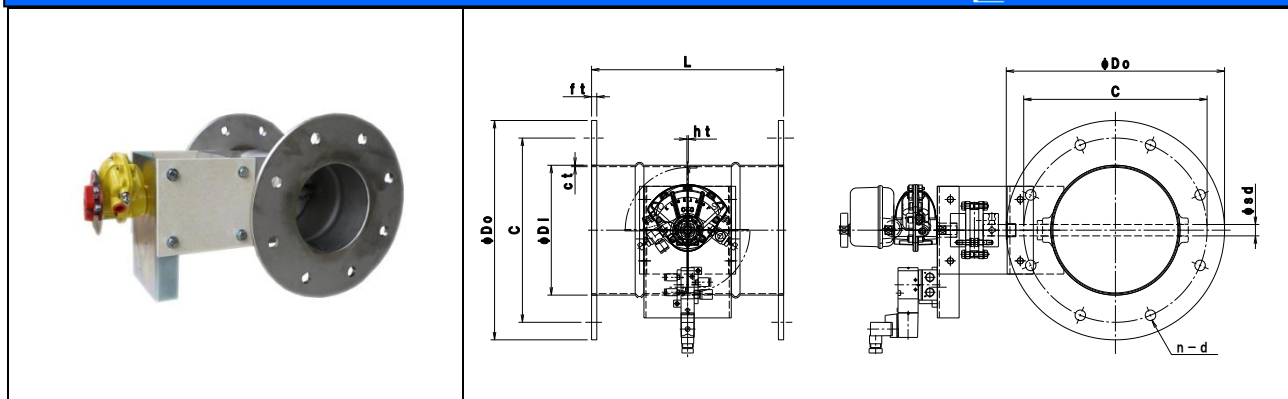

ステンレス製	EVDAKF-□□□-EHU								
形 式	φ Di	φ Do	C	n-d	L	φ sd	ft	ct	ht
EVDAKF- 75-EHU	73	129	109	4-10	200	13	6.0	1.5	1.5
EVDAKF-100-EHU	98	200	160	8-12	220	13	6.0	1.5	1.5
EVDAKF-125-EHU	123	225	185	8-12	220	13	6.0	1.5	1.5
EVDAKF-150-EHU	148	250	210	8-12	220	13	6.0	1.5	1.5
EVDAKF-200-EHU	198	300	260	8-12	220	13	6.0	1.5	1.5
EVDAKF-250-EHU	248	350	310	8-13	300	13	6.0	1.5	1.5
EVDAKF-300-EHU	298	400	360	12-13	300	13	6.0	1.5	1.5
EVDAKF-350-EHU	348	450	410	12-13	350	13	6.0	1.5	1.5
EVDAKF-400-EHU	398	500	460	12-13	400	13	6.0	1.5	1.5

※耐熱 自動ダンパー〔空圧式〕の特徴

○駆動部については別紙ロータリーアクチュエーター・電磁弁のカタログをご参照ください。

♪ ダンパー本体はSUS-304製(ダクトサイズ) ロータリーアクチュエーター型

♪ 仕 上 : 酸洗い仕上げ

♪ フランジ仕様 : プレート・フランジ式

♪ 全閉リーク率 : 通 常 1~3%

内部気密仕様 バックシート付き

♪ 外部気密仕様 : スタッフィングボックスによるグランドパッキン式も可能です。

♪ 耐 熱 温 度 : 200℃用

♪ 静 圧 : 0.8KPa

♪ 駆 動 部 : ロータリーアクチュエーター KINETROL 024-100 6.4 Nm/0.4MPa

オプション 電磁弁・リミットスイッチ・スプリングリターン

* 本製品は屋内仕様、清浄空気用です、排ガス等腐食性ガスについては別途お問い合わせ下さい。