自動ダンパー［空圧式］ロータリーアクチュエーター［KINETROL］

［一般産業用］［ダクトサイズ］［SS］［SH:耐熱 400℃］［軸受付］［静圧 0.8KPa］［フランジ付］

EVDAKF-□□□-SHS

栄進空調株式会社

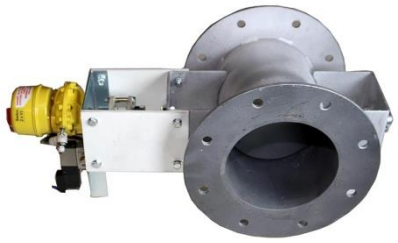

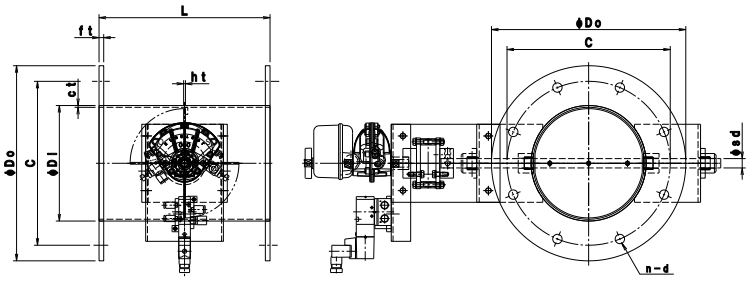

鋼板製	EVDAKF－□□□－SHS								
形　式	φDi	φDo	C	n－d	L	φsd	ft	ct	ht
EVDAKF－ 75－SHS	76. 3	129	109	4－10	200	12	6. 0	2. 3	2. 3
EVDAKF－100－SHS	98	200	160	8－12	220	12	6. 0	2. 3	2. 3
EVDAKF－125－SHS	123	225	185	8－12	220	12	6. 0	2. 3	2. 3
EVDAKF－150－SHS	148	250	210	8－12	220	15	6. 0	2. 3	2. 3
EVDAKF－200－SHS	198	300	260	8－12	220	15	6. 0	2. 3	2. 3
EVDAKF－250－SHS	248	350	310	8－13	300	15	6. 0	2. 3	2. 3
EVDAKF－300－SHS	298	400	360	12－13	300	15	6. 0	2. 3	2. 3
EVDAKF－350－SHS	348	450	410	12－13	350	15	6. 0	2. 3	2. 3
EVDAKF－400－SHS	398	500	460	12－13	400	20	6. 0	3. 2	3. 2

耐熱　自動ダンパー［空圧式］の特徴

○駆動部については別紙ロータリーアクチュエーター・電磁弁のカタログをご参照ください。

- ダンパー本体は鋼板製（ダクトサイズ）　ロータリーアクチェーター型
- 仕　　上　：　SS　：錆止め＋シルバー塗装

- フランジ仕様　：　プレート・フランジ式
- 全閉リーク率　：　通　　常　1～3%
  内部気密仕様　バックシート付き
- 外部気密仕様　：　スタッフィングボックスによるグランドパッキン式

- 耐 熱 温 度　：　400℃用
- 静　　圧　：　0. 8KPa
- 駆　動　部　：　ロータリーアクチェーター　KINETROL　024－100　6. 4　Nm／0. 4MPa
  オプション　電磁弁・リミットスイッチ・スプリングリターン

＊　本製品は屋内仕様、清浄空気用です、排ガス等腐食性ガスについては別途お問い合せ下さい。

自動ダンパー［空圧式］ロータリーアクチュエーター［KINETROL］

［一般産業用］［ダクトサイズ］［SUS］［SH:耐熱 400℃］［軸受付］［静圧 0.8KPa］［フランジ付］

EVDAKF-□□□-SHU

栄進空調株式会社

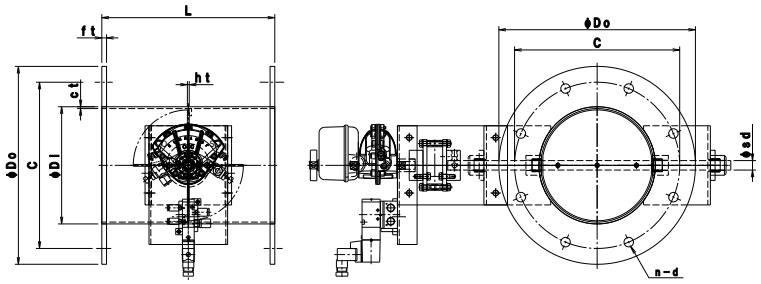

ステンレス製	EVDAKF－□□□－SHU								
形　式	φDi	φDo	C	n－d	L	φsd	ft	ct	ht
EVDAKF－ 75－SHU	76. 3	129	109	4－10	200	12	6. 0	2. 0	2. 0
EVDAKF－100－SHU	98	200	160	8－12	220	12	6. 0	2. 0	2. 0
EVDAKF－125－SHU	123	225	185	8－12	220	12	6. 0	2. 0	2. 0
EVDAKF－150－SHU	148	250	210	8－12	220	15	6. 0	2. 0	2. 0
EVDAKF－200－SHU	198	300	260	8－12	220	15	6. 0	2. 0	2. 0
EVDAKF－250－SHU	248	350	310	8－13	300	15	6. 0	2. 0	2. 0
EVDAKF－300－SHU	298	400	360	12－13	300	15	6. 0	2. 0	2. 0
EVDAKF－350－SHU	348	450	410	12－13	350	15	6. 0	2. 0	2. 0
EVDAKF－400－SHU	398	500	460	12－13	400	20	6. 0	3. 0	3. 0

⁞⁞耐熱　自動ダンパー［空圧式］の特徴

○駆動部については別紙ロータリーアクチュエーター・電磁弁のカタログをご参照ください。

- ダンパー本体は鋼板製（ダクトサイズ）　ロータリーアクチェーター型
- 仕　　上　：　酸洗い仕上げ

- フランジ仕様　：　プレート・フランジ式
- 全閉リーク率　：　通　　常　1～3%
  内部気密仕様　バックシート付き
- 外部気密仕様　：　スタッフィングボックスによるグランドパッキン式

- 耐 熱 温 度　：　400℃用
- 静　　圧　：　0. 8KPa
- 駆　動　部　：　ロータリーアクチェーター　KINETROL　024－100　6. 4　Nm／0. 4MPa
  オプション　電磁弁・リミットスイッチ・スプリングリターン

＊　本製品は屋内仕様、清浄空気用です、排ガス等腐食性ガスについては別途お問い合せ下さい。