


自動ダンパー [空圧式] ロータリーアクチュエーター [スプリングリターン] [KINETROL]
 [一般産業用] [ダクトサイズ] [SS] [SH:耐熱400°C] [輸受付] [静圧0.8KPa] [フランジ付]
 EVDAKRF-□□□-SHS

 栄進空調株式会社

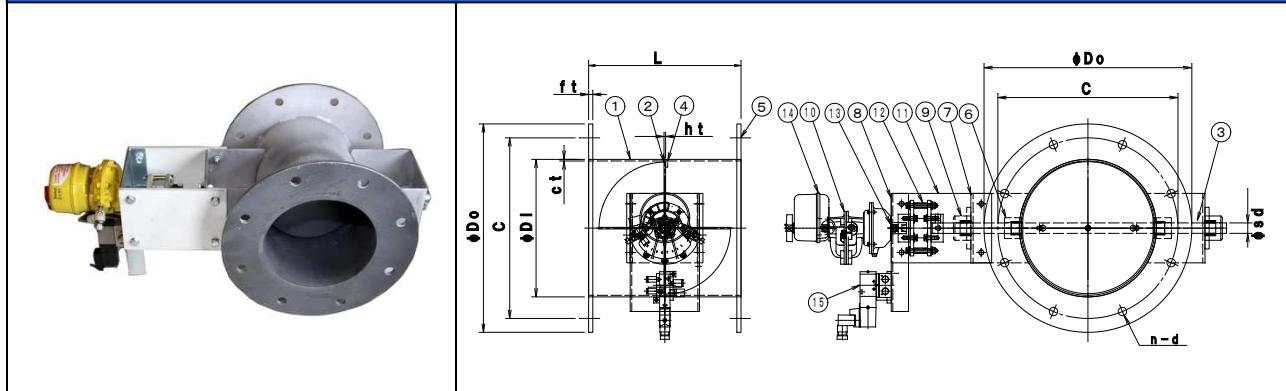

鋼板製	EVDAKRF-□□□ SHS								
形 式	φDi	φDo	C	n-d	L	φsd	ft	ct	ht
EVDAKRF- 75 SHS	76.3	129	109	4-10	200	12	6.0	2.3	2.3
EVDAKRF-100 SHS	98	200	160	8-12	220	12	6.0	2.3	2.3
EVDAKRF-125 SHS	123	225	185	8-12	220	12	6.0	2.3	2.3
EVDAKRF-150 SHS	148	250	210	8-12	220	15	6.0	2.3	2.3
EVDAKRF-200 SHS	198	300	260	8-12	220	15	6.0	2.3	2.3
EVDAKRF-250 SHS	248	350	310	8-13	300	15	6.0	2.3	2.3
EVDAKRF-300 SHS	298	400	360	12-13	300	15	6.0	2.3	2.3
EVDAKRF-350 SHS	348	450	410	12-13	350	15	6.0	2.3	2.3
EVDAKRF-400 SHS	398	500	460	12-13	400	20	6.0	3.2	3.2

■耐熱 自動ダンパー [空圧式]の特徴


○駆動部については別紙ロータリーアクチュエーター・スプリングリターンのカタログをご参照ください。

- ダンパー本体は鋼板製(ダクトサイズ) ロータリーアクチュエーター型
- 仕上 : SS ; 錆止め+シリバーラッピング
- フランジ仕様 : プレート・フランジ式
- 全閉リード率 : 通常 1~3%
- 内部気密仕様 バックシート付き
- 外部気密仕様 : スタッフィングボックスによるグランドパッキン式
- 耐熱温度 : 400°C用
- 静圧 : 0.8KPa
- 駆動部 : ロータリーアクチュエーター KINETROL 024-120 6.4 Nm / 0.4 MPa
オプション 電磁弁・リミットスイッチ・スプリングリターン

* 本製品は屋内仕様、清浄空気用です、排ガス等腐食性ガスについては別途お問い合わせ下さい。

自動ダンパー [空圧式] ロータリーアクチュエーター [スプリングリターン] [KINETROL]
 [一般産業用] [ダクトサイズ] [SUS] [SH:耐熱400°C] [軸受付] [静圧0.8KPa] [フランジ付]
 EVDAKRF-□□□-SHU

 栄進空調株式会社

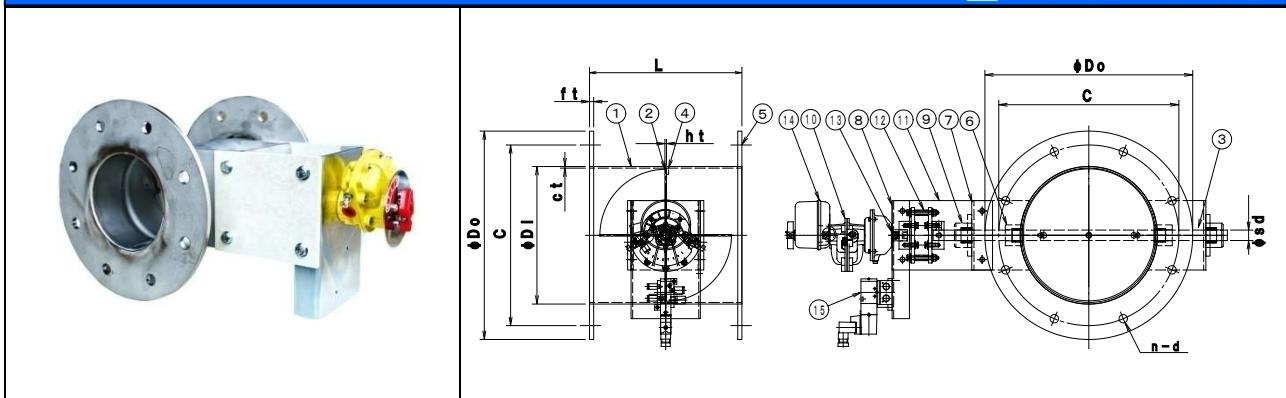

ステンレス製	EVDAKRF-□□□ SHU								
形 式	φDi	φDo	C	n-d	L	φsd	ft	ct	ht
EVDAKRF- 75 SHU	76.3	129	109	4-10	200	12	6.0	2.0	2.0
EVDAKRF-100 SHU	98	200	160	8-12	220	12	6.0	2.0	2.0
EVDAKRF-125 SHU	123	225	185	8-12	220	12	6.0	2.0	2.0
EVDAKRF-150 SHU	148	250	210	8-12	220	15	6.0	2.0	2.0
EVDAKRF-200 SHU	198	300	260	8-12	220	15	6.0	2.0	2.0
EVDAKRF-250 SHU	248	350	310	8-13	300	15	6.0	2.0	2.0
EVDAKRF-300 SHU	298	400	360	12-13	300	15	6.0	2.0	2.0
EVDAKRF-350 SHU	348	450	410	12-13	350	15	6.0	2.0	2.0
EVDAKRF-400 SHU	398	500	460	12-13	400	20	6.0	3.0	3.0

■耐熱 自動ダンパー [空圧式]の特徴

○駆動部については別紙ロータリーアクチュエーター・スプリングリターンのカタログをご参照ください。

- ダンパー本体は鋼板製(ダクトサイズ) ロータリーアクチュエーター型
- 仕上：酸洗い仕上げ
- フランジ仕様：プレート・フランジ式
- 全閉リーク率：通常 1~3%
- 内部気密仕様 バックシート付き
- 外部気密仕様：スタッフティングボックスによるグランドパッキン式
- 耐熱温度：400°C用
- 静压：0.8KPa
- 駆動部：ロータリーアクチュエーター KINETROL 024-120 6.4 Nm/0.4MPa
オプション 電磁弁・リミットスイッチ・スプリングリターン

* 本製品は屋内仕様、清浄空気用です、排ガス等腐食性ガスについては別途お問い合わせ下さい。