


二位置制御（閉→成行）

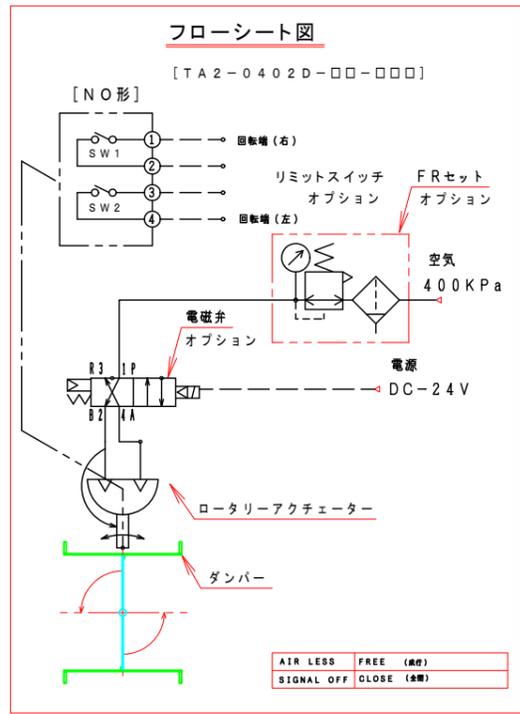

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 内外面仕上げは酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~400℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

18	サイレンサー	AN103-01	(オプション) SMC
17	ハーフユニオン	KQ2H06-01S	(オプション) SMC
16	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S	(オプション) SMC
15	リミットスイッチ	O24-004	(オプション) KINETROL
14	電磁弁	VZ3140-5LD-01	(オプション) SMC
13	カップリング	1 SS400	
12	耐熱カップリング	1 PC-651612H	PGX-595
11	耐熱接続板	2 PGX-595 5.0t	
10	ロータリーアクチュエーター	1 O24-100	KINETROL
9	軸受	2 UFL-20112CS	セラミックス
8	駆動部取付板	1 SPC 2.3t	
7	軸受取付架台	2 SUS-304 3.0t	
6	シャフトボス	2 B20112CU	セラミックス
5	フランジ	1 SUS304 6.0t	
4	羽根当て	1 SUS-304 3x6	
3	シャフト	1 SUS304 φ12	
2	可動羽根	1 SUS304 2.0t	
1	ダンパー本体	1 MD-125φ SUS304 2.0t	

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	タケダ 2006.05.10
変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

尺度 SCALE 1:3

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

タケダ 2006.05.10

栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITIF

エアードンパー EVD AKF-125 SHU

耐熱型 400℃ (SUS)

変更回数 01 / 10

数量 QTY

備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

図面番号 DRAWING NO.