


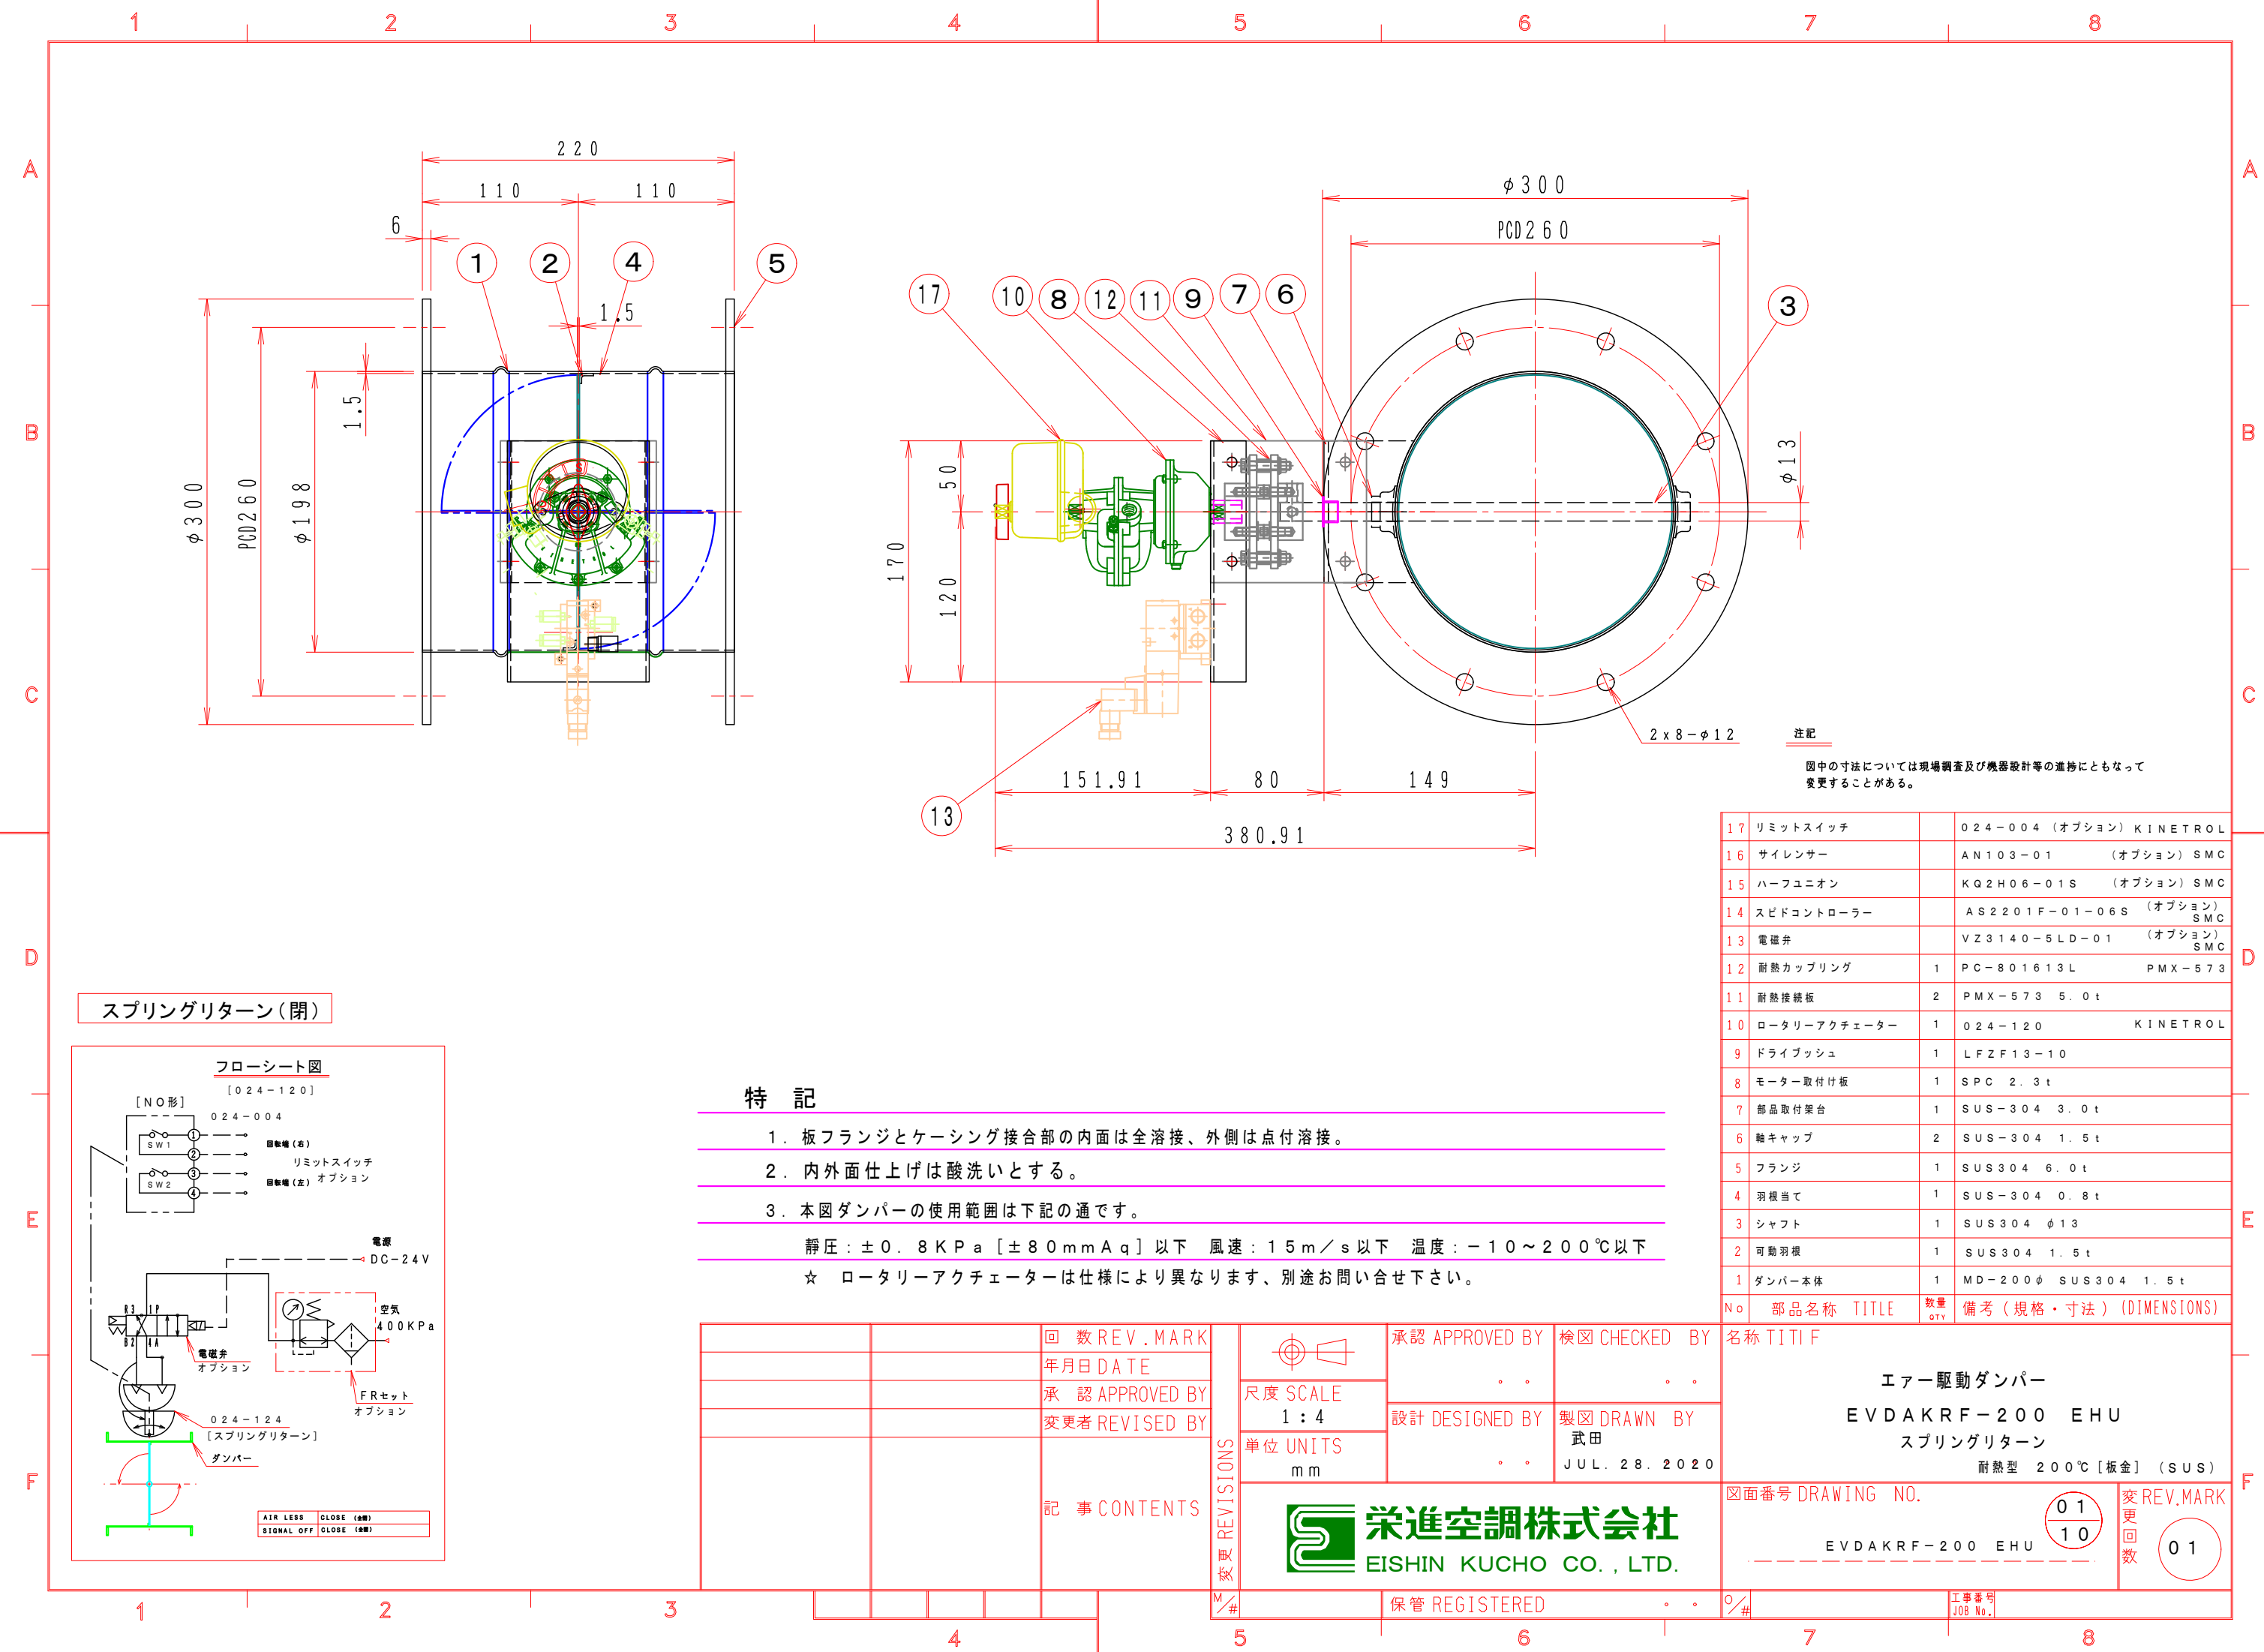

17	リミットスイッチ	024-004 (オプション) KINETROL
16	サイレンサー	AN103-01 (オプション) SMC
15	ハーフユニオン	KQ2H06-01S (オプション) SMC
14	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S (オプション) SMC
13	電磁弁	VZ3140-5LD-01 (オプション) SMC
12	耐熱カップリング	1 PC-801613L PMX-573
11	耐熱接続板	2 PMX-573 5.0t
10	ロータリーアクチュエーター	1 024-120 KINETROL
9	ドライブブッシュ	1 LFZF13-10
8	モーター取付け板	1 SPC 2.3t
7	部品取付架台	1 SUS-304 3.0t
6	軸キャップ	2 SUS-304 1.5t
5	フランジ	1 SUS304 6.0t
4	羽根当て	1 SUS-304 0.8t
3	シャフト	1 SUS304 φ13
2	可動羽根	1 SUS304 1.5t
1	ダンパー本体	1 MD-200φ SUS304 1.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特 記	
1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。	
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。	
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。	
静圧：±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s 以下 温度：-10～200℃ 以下	
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。	

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS
		変更 REVISIONS
		M/#

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	エアー駆動ダンパー
単位 UNITS	武田	EVD AKRF-200 EHU
mm	JUL. 28. 2020	スプリングリターン
		耐熱型 200℃ [板金] (SUS)
		図面番号 DRAWING NO.
		EVD AKRF-200 EHU
		保管 REGISTERED
		工事番号 JOB No.

数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
01	変 REV. MARK
10	更 回数
01	