

A

B

C

D

E

F

A

B

C

D

E

F

1

2

3



4

5

6

7


8

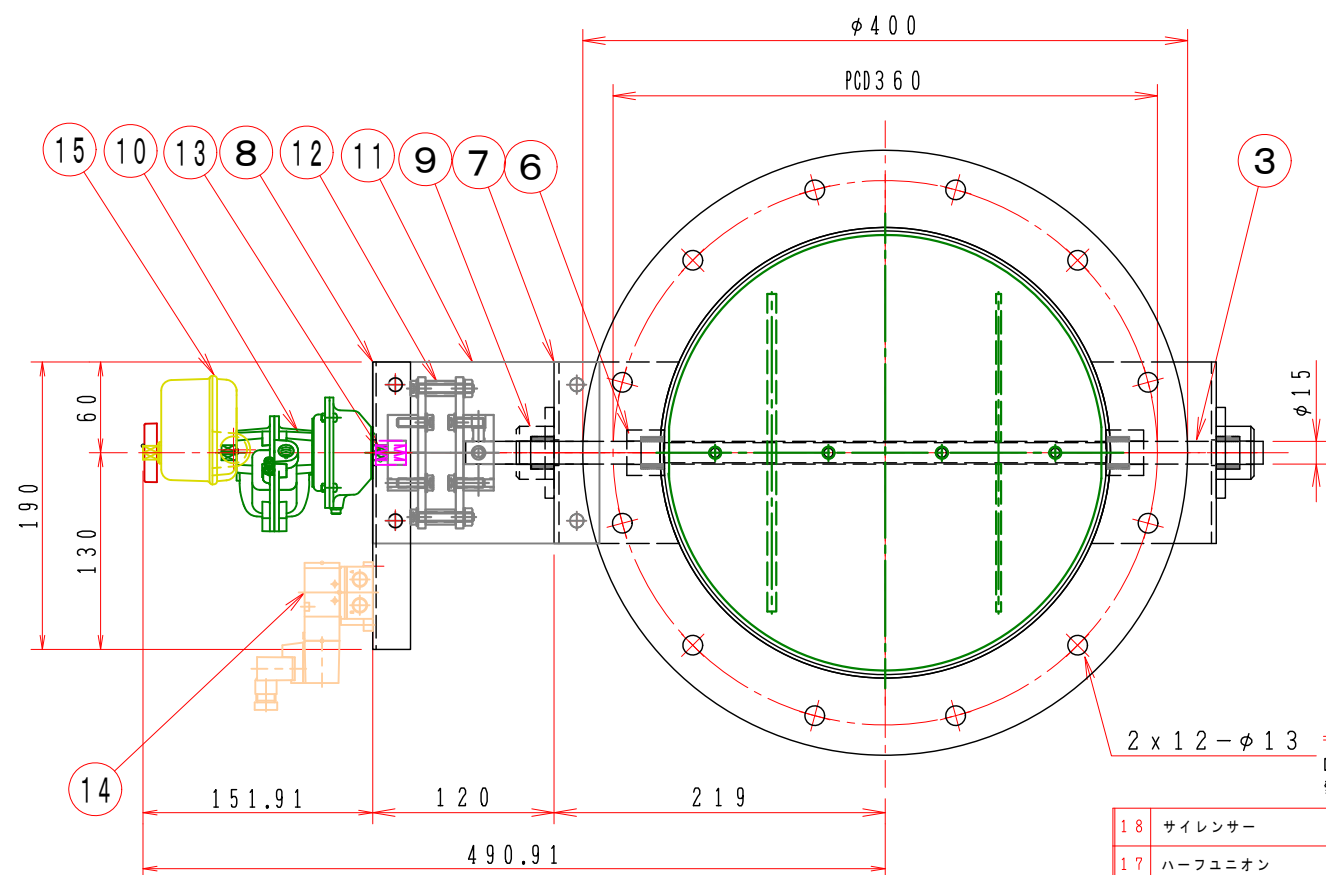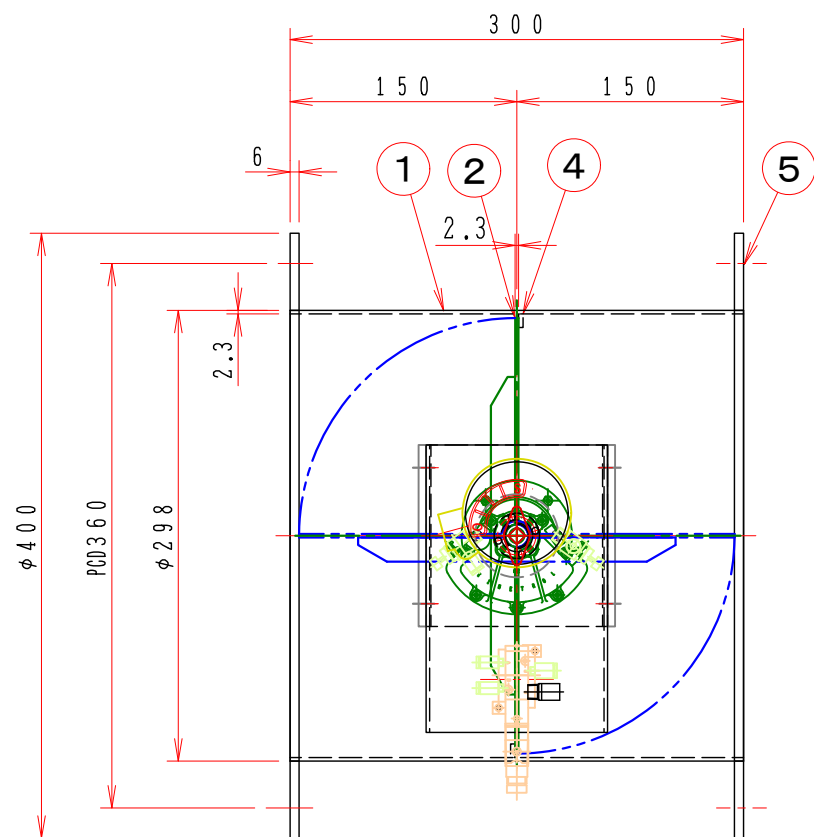

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

スプリングリターン（閉）

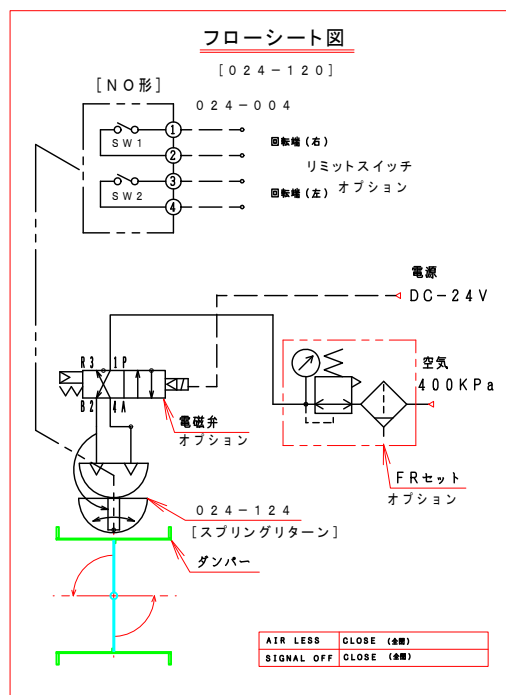

特 記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±0.8 KPa [±8.0 mmAq] 以下 風速：15 m/s 以下 温度：-10 ~ 400 °C 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

18	サイレンサー		AN103-01	(オプション) SMC
17	ハーフユニオン		KQ2H06-01S	(オプション) SMC
16	スピードコントローラー		AS2201F-01-06S	(オプション) SMC
15	リミットスイッチ		024-004	(オプション) KINETROL
14	電磁弁		VZ3140-5LD-01	(オプション) SMC
13	カップリング	1	SS400	
12	耐熱カップリング	1	PC-651612H	PGX-595
11	耐熱接続板	2	PGX-595	5.0t
10	ロータリーアクチュエーター	1	024-120	KINETROL
9	軸 受	2	F-20112ES	セラミック
8	駆動部取付け板	1	SPC 2.3t	
7	軸受取付架台	2	SPC 3.2t	
6	シャフトボス	2	B20215CS	セラミック
5	フランジ	1	SS400	6.0t
4	羽根当て	1	SS400	3 x 9
3	シャフト	1	SGD	φ15
2	可動羽根	1	SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1	MD-300φ	SPC 2.3t
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
単位 UNITS	タケダ SEP. 19. 2014
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.	

名称 TITIF
エアー駆動ダンパー EVD AKRF-300 SHS スプリングリターン
耐熱型 400 °C (SS)
EVD AKRF-300 SHS
変更回数 01 10 01

1

2

3

4

5

6

7

8

図面番号 DRAWING NO.