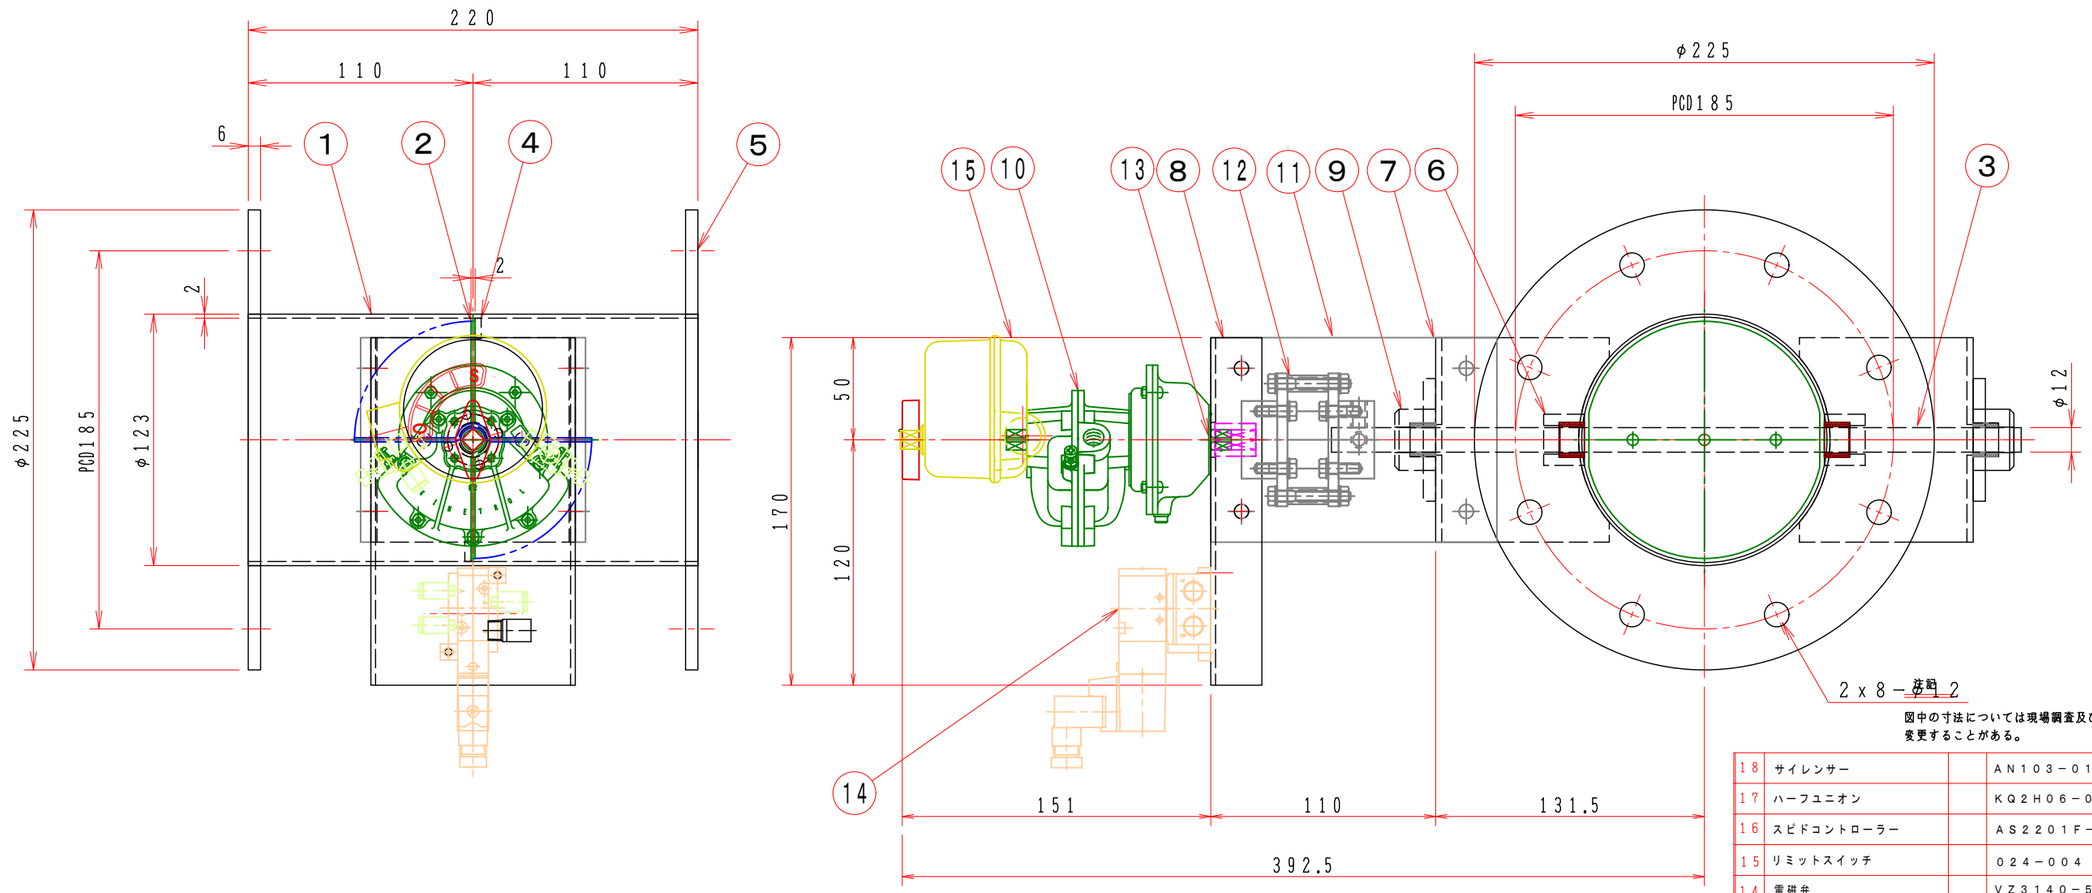

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)	
18	サイレンサー		AN103−01	（オプション）SMC
17	ハーフユニオン		KQ2H06−01S	（オプション）SMC
16	スピドコントローラー		AS2201F−01−06S	（オプション）SMC
15	リミットスイッチ		024−004	（オプション）KINETROL
14	電磁弁		VZ3140−5LD−01	（オプション）SMC
13	カップリング	1	SS400	
12	耐熱カップリング	1	PC−651612H	PGX−595
11	耐熱接続板	2	PGX−595 5.0t	
10	ロータリーアクチェーター	1	024−120	KINETROL
9	軸　受	2	UFL−20112CS	セラミックス
8	駆動部取付板	1	SEC 2.3t	
7	軸受取付架台	2	SUS−304 3.0t	
6	シャフトボス	2	B20112CU	セラミックス
5	フランジ	1	SUS304 6.0t	
4	羽根当て	1	SUS−304 3x6	
3	シャフト	1	SUS304 φ12	
2	可動羽根	1	SUS304 2.0t	
1	ダンパー本体	1	MD−125φ SUS304 2.0t	

スプリングリターン（閉）

フローシート図

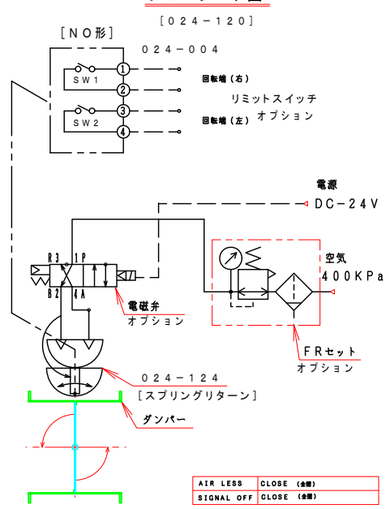

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．内外面仕上げは酸洗いとする。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静圧：±0．8KPa［±80mmAq］以下　風速：15m／s以下　温度：−10〜400℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：3

単位 UNITS

承認 APPROVED BY

設計 DESIGNED BY

検図 CHECKED BY

製図 DRAWN BY タケダ 2006.05.10

名称 TITLE

エァー駆動ダンパー
EVDAKRF−125 SHU
スプリングリターン

耐熱型400℃（SUS）

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

EVDAKRF−125 SHU

01/10

変更回数 REV.MARK 00

M/#　O/#　工事番号 JOB No.

図面番号 DRAWING NO.