


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

17		
16	リミットスイッチ	024-004 (オプション) KINETROL
15	サイレンサー	AN103-01 (オプション) SMC
14	ハーフユニオン	KQ2H06-01S (オプション) SMC
13	スピードコントローラー	AS2201F-01-06S (オプション) SMC
12	電磁弁	VZ3140-5LD-01 (オプション) SMC
11	接続板	2 SS400
10	ロータリーアクチュエーター	1 024-120 KINETROL
9	ドライブッシュ	1 L F Z F 13-10
8	駆動部取付け板	1 S P C 2.3 t
7	部品取付架台	1 SUS-304 3.0 t
6	軸キャップ	2 SUS-304 1.5 t
5	フランジ	1 SUS304 6.0 t
4	羽根当て	1 SUS-304 0.8 t
3	シャフト	1 SUS304 φ13
2	可動羽根	1 SUS304 1.5 t
1	ダンパー本体	1 MD-125φ SUS304 1.5 t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY 備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

スプリングリターン(閉)

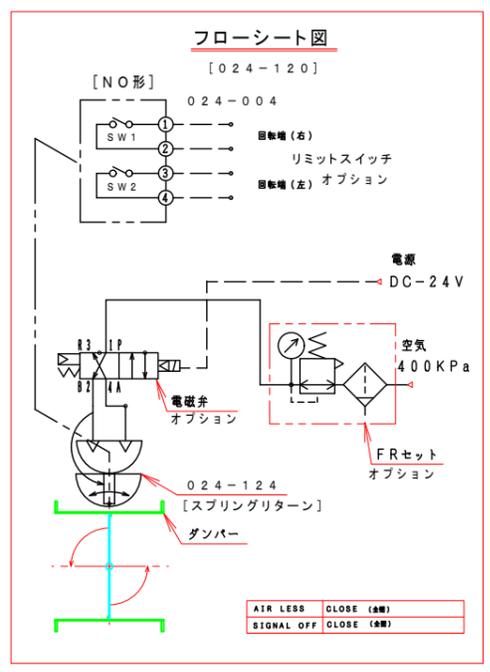

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±0.8 KPa [±80 mmAq] 以下 風速：15 m/s 以下 温度：-10 ~ 50 °C 以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF エアードンパー EVD AKRF-125 U スプリングリターン (SUS)
年月日 DATE	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	
承認 APPROVED BY	単位 UNITS	タケダ 2006.05.10	
変更者 REVISED BY	栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.
			01 10 EVD AKRF-125 U 00