


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

フローシート図
 [TA2-0402D-□□-□□□]

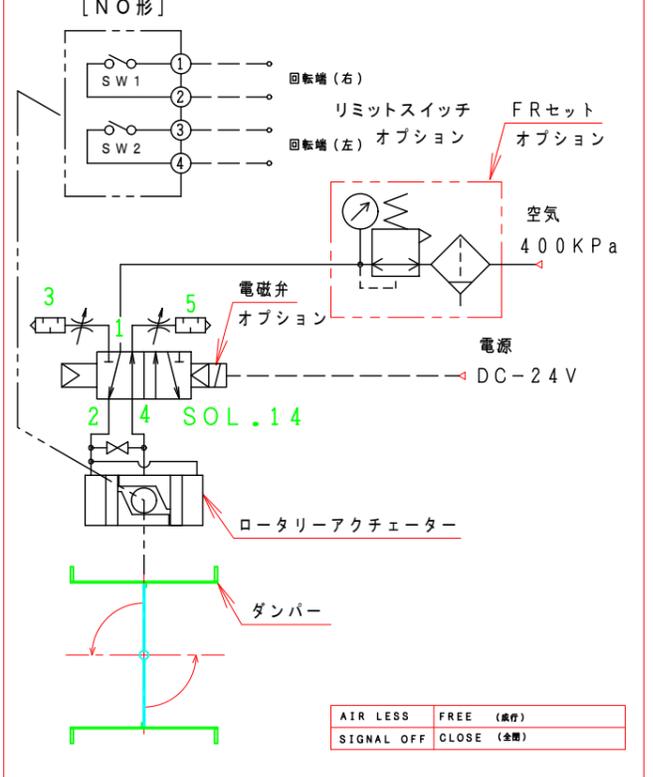

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±0.8KPa [±80mmAq] 以下 風速：15m/s以下 温度：-10~200℃以下
 ☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

15			
14	電磁弁、開平信号付	TA2-0402D-31-SN5	オプション
13	電磁弁付	TA2-0402D-30-SN5	オプション
12	耐熱接続板	2 PMX-573 10t	
11	耐熱カップリング	1 C-1001313L	
10	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-0402D-00	KONAN
9	無給油ブッシュ	1 LFZF13-10	
8	駆動部取付け板	1 SPC 3.2t	
7	部品取付架台	1 SPC 3.2t	
6	軸キャップ	2 SPC 1.6t	
5	フランジ	1 SS400 6.0t	
4	羽根当て	1 SS400 3x10	
3	シャフト	1 SGD φ13	
2	可動羽根	1 SPC 1.6t	
1	ダンパー本体	1 MD-400φ SPC 1.6t	
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考(規格・寸法) (DIMENSIONS)

回数 REV. MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY
記事 CONTENTS			

承認 APPROVED BY: . . .

検図 CHECKED BY: . . .

設計 DESIGNED BY: . . .

製図 DRAWN BY: 武田

JUL. 22. 2020

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

名称 TITIF

モーターダンパー
 EVDAOF-400EHS

耐熱型 200℃ [板金] (SS)

図面番号 DRAWING NO.
 EVDAOF-400EHS

変更回数 01

工事番号 JOB No.