


## 製品仕様書

<b>形 式</b> EVDAKF-75φ~150φ SHS	エア駆動・ダンパー [一般産業用] ロータリーアクチュエーター式 耐熱温度 400°C	<b>材 質</b> SS
-----------------------------------	--	------------------

### ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	2. 3t	11	接続板	PGX-595	5. 0t
2	羽根	SPCC	2. 3t	12	耐熱カップリング	PGX-595	C-651212H
3	軸	SGD	φ12	13	アダプター	SS 400	12φ
4	羽根当て	SPC	0. 8t	14			
5	フランジ	SS 400	6. 0t	15			
6	シャフト・ブッシュ	セラミックス	B20112CS	16			
7	基板取付台	SS 400	3. 2t	17			
8	駆動部取付板	SPCC	2. 3t	18			
9	耐熱軸受	セラミックス	F-20112ES	19			
10	アクチュエーター	Kinetrol	O24-100	20			

### 外径図

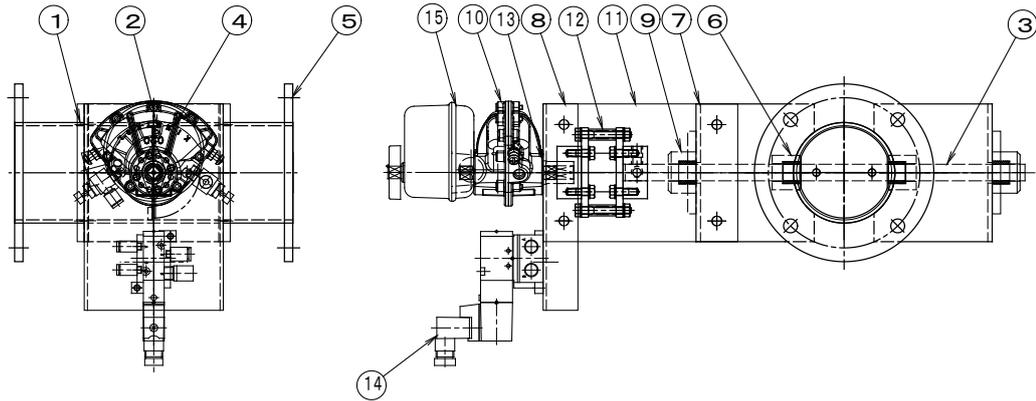

### 駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
10	ロータリーアクチュエーター	Kinetrol O14-100 6. 4 Nm/0. 4MPa	オプション
	電磁弁	VZ3140-5DZ-01 DC-24V	オプション
	スピードコントローラー	SPSNL6-1	オプション
	配管継手	ハーフユニオン MSCNL6-1 x 2個 電磁弁接続用	オプション
	配管継手	ハーフユニオン MSCNL6-1 空気入口 φ6	オプション
	サイレンサー	MSSJ-1	オプション

#### ●注意

1. 断熱は施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
2. 相フランジは付属しません。
3. 静 圧 : 0. 8 KPa 以下
4. 仕 上 : 錆止め塗装+シルバー塗装