


製品仕様書

形 式 EVDAKRF-75φ~150φ EHS	エアー駆動・ダンパー [一般産業用] ロータリーアクチュエーター式 耐熱温度 200℃	材 質 SS
-----------------------------	--	-----------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SPCC	1. 6t	11	接続板	PMX-573	5. 0t
2	羽根	SPCC	1. 6t	12	耐熱カップリング	PMX-573	C-651313L
3	軸	SGD	φ13	13	ドライブブッシュ	SPCC	LFZF13-10
4	羽根当て	SPC	0. 8t	14			
5	フランジ	SS 400	6. 0t	15			
6	シャフト・ブッシュ	SS 400	1. 0t	16			
7	基板取付台	SS 400	3. 2t	17			
8	駆動部取付板	SPCC	2. 3t	18			
9	アダプター	SS 400	13φt	19			
10	アクチュエーター	Kinetrol	O24-120	20			

外径図

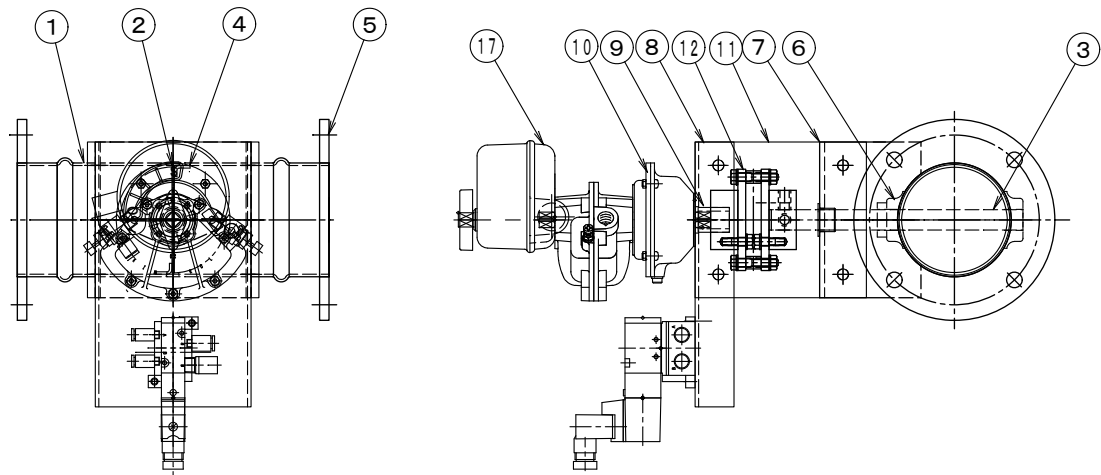

駆動部仕様

No	部品名称	形式・仕様	備 考
10	ロータリーアクチュエーター	Kinetrol O24-120 6. 4 Nm/0. 4MPa スプリングリターン	
	電磁弁	VZ3140-5DZ-01 DC-24V	オプション
	スピードコントローラー	SPSNL6-1	オプション
	配管継手	ハーフユニオン MSCNL6-1 x 2個 電磁弁接続用	オプション
	配管継手	ハーフユニオン MSCNL6-1 空気入口 φ6	オプション
	サイレンサー	MSSJ-1	オプション

●注意

- 断熱は施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
- 相フランジは付属しません。
- 静 圧 : 0. 8 KPa 以下
- 仕 上 : 錆止め塗装+シルバー塗装