


モーターダンパー [電動式] 高分解能ステッピングモーター式 [MSYSTEM]

[フント用] [パイプサイズ] [SS・SUS] [EH:耐熱 200°C] [軸受付] [静圧 4.0KPa] [フランジ付]

EHPHMEF-□□□A-EHS/EHU

栄進空調株式会社

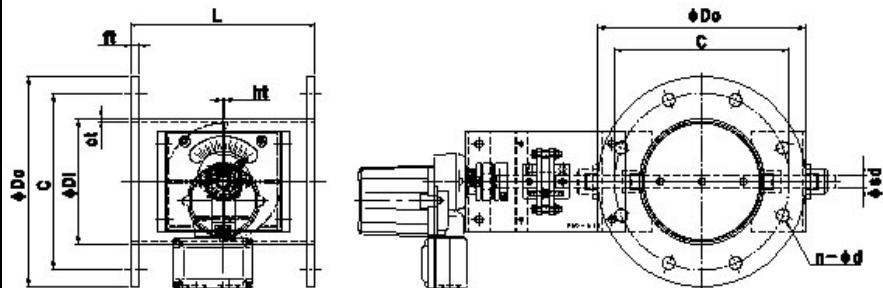

形 式	$\phi D1$	$\phi D0$	C	$n-\phi d$	L	t
EHPHMEF- 80A EHS/EHU	98.1	180	145	4-19	200	9/10
EHPHMEF-100A EHS/EHU	114.3	200	165	8-19	220	9/10
EHPHMEF-125A EHS/EHU	139.8	235	200	8-19	220	9/10
EHPHMEF-150A EHS/EHU	166.2	265	230	8-19	220	9/10
EHPHMEF-175A EHS/EHU	190.7	300	260	8-23	220	9/10
EHPHMEF-200A EHS/EHU	216.3	320	280	8-23	220	9/10
EHPHMEF-225A EHS/EHU	241.8	345	305	12-23	300	9/10
EHPHMEF-250A EHS/EHU	267.4	385	345	12-23	300	9/10
EHPHMEF-300A EHS/EHU	318.5	430	390	12-23	300	12
EHPHMEF-350A EHS/EHU	355.6	480	435	12-25	360	12
EHPHMEF-400A EHS/EHU	406.4	540	495	16-25	400	12
EHPHMEF-450A EHS/EHU	457.2	605	555	16-25	450	12
EHPHMEF-500A EHS/EHU	508.0	655	605	20-25	500	12
EHPHMEF-550A EHS/EHU	558.8	720	665	20-27	550	12
EHPHMEF-600A EHS/EHU	609.6	770	715	20-27	600	16

■耐熱 モーターダンパー [電動式] の特徴の特徴

- ♦ ダンパー本体は鋼板製ダンパーです。
- ♦ 本 体 材 質 : 鋼板 SS 仕 上 : 錆止め+シルバー塗装
- ♦ 接続フランジ材質 : 鋼板 SS
- ♦ ステンレス製材質 : SUS-304 仕上 : 酸洗い
- ♦ 接続フランジ材質 : SUS-304
- ♦ 全閉リーケ率 : 通常 1~3%
- ♦ フランジ/JIS-5K
- ♦ L寸法指定、ボルト穴指定可

■耐熱 モーターダンパー [電動式] ・オプション仕様

- ♦ 比例制御式、開閉信号、開度信号
- ♦ CC-Link
- ♦ DeviceNet