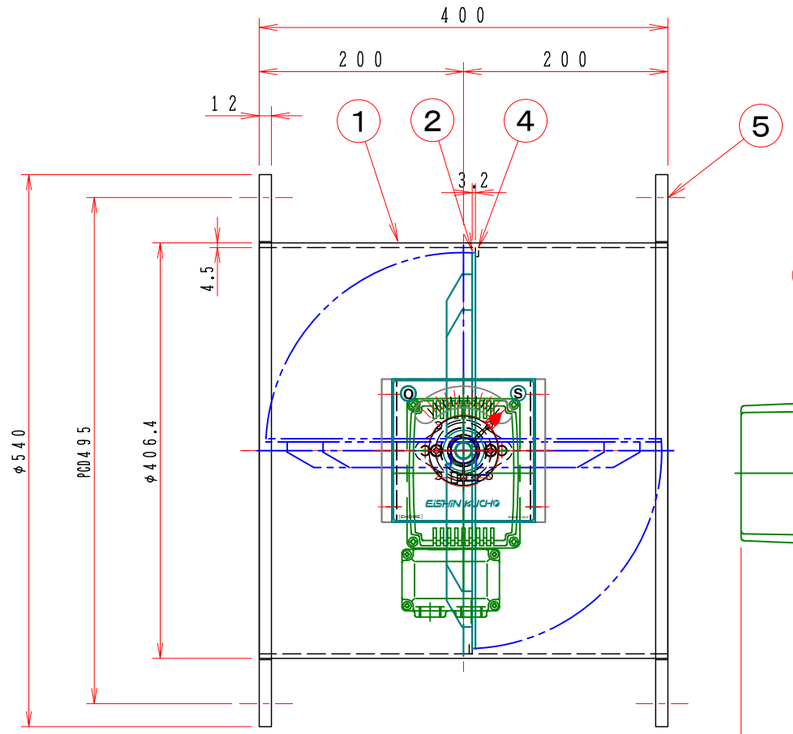

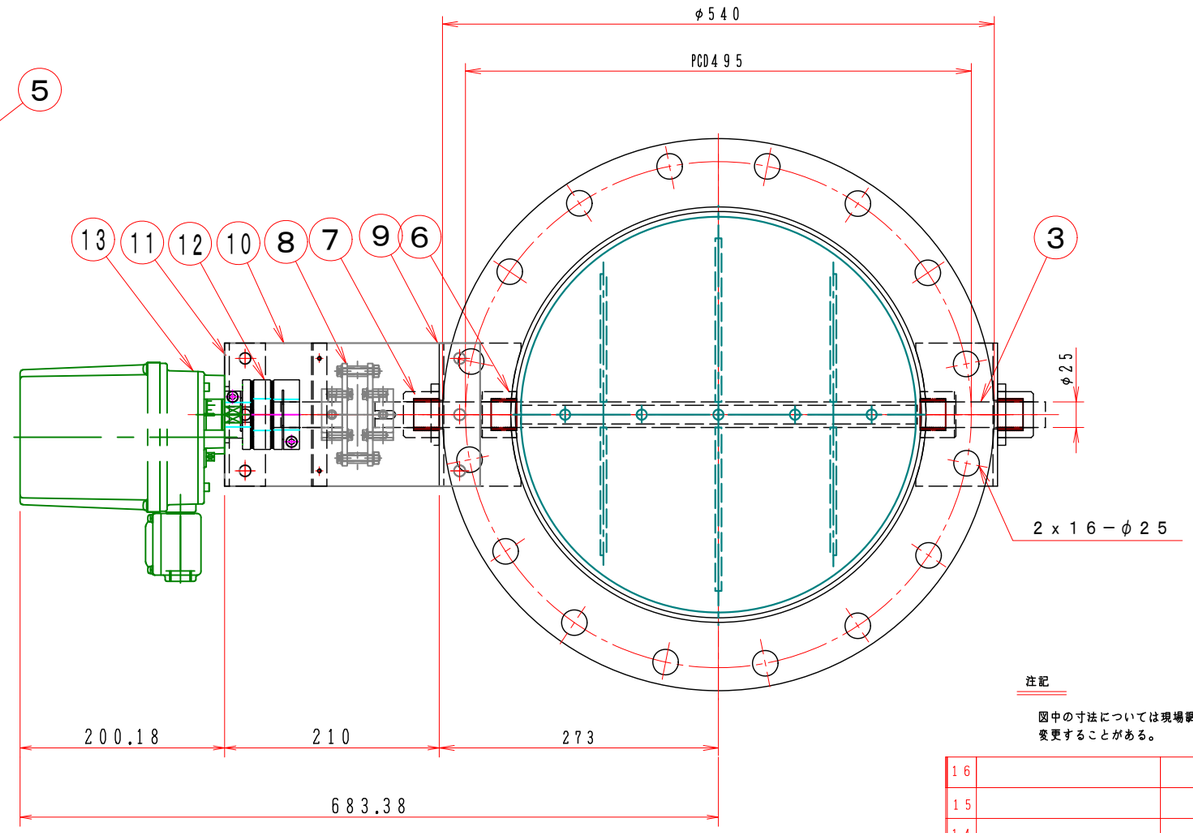

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)
16			
15			
14			
13	ロータリーアクチェーター	1	MRP6−T−GZ
12	カップリング	1	SFC−060DA2−15B−25B（TypeB）
11	駆動部取付板	1	SPC 4.5t
10	断熱接続板	2	PGX−595 10t
9	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
8	耐熱カップリング	1	C−1002525H PGX−595
7	軸受け	2	F20525CS
6	シャフトボス	2	B20525CS
5	フランジ	1組	JIS−5K SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ25
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD−400A SPC 4.5t

供給電圧：100～120V 200～240V AC 24V DC
入力信号：4～20mmA 1～5V DC
オプション：CC−Link DeviceNet

電気結線図



電気結線図

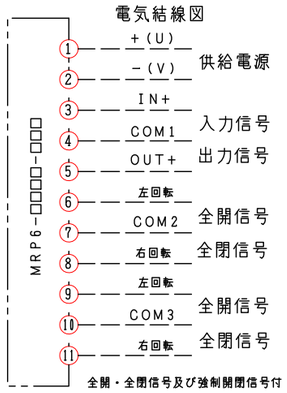

特　記

1．板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。

2．塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。

3．本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。　　外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。

静圧：±4．0KPa以下　風速：25m／s以下　温度：−10～400℃以下

☆　ロータリーアクチェーターは仕様により異なります、別途お問い合せ下さい。

☆　屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合せ下さい。

回数 REV.MARK	年月日 DATE	承認 APPROVED BY	変更者 REVISED BY	記事 CONTENTS

変更 REVISIONS

尺度 SCALE 1：6
単位 UNITS mm

承認 APPROVED BY
設計 DESIGNED BY
検図 CHECKED BY
製図 DRAWN BY 武田 FEB. 23. 2015
保管 REGISTERED

栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

名称 TITLE
モーター・ダンパー
EHPHMEF−400A−SHS
高分解能ステッピングモーター
耐熱400℃（SS）

図面番号 DRAWING NO. EHPHMEF−400A−SHS
01/10
変更回数 REV.MARK 01

工事番号 JOB No.