


製品仕様書

形 式 EMDF-325U ～ 600U	モータ・ダンパー ダンパー・モーター式	材 質 SUS
-------------------------	------------------------	------------

ダンパー部仕様

No	部品名称	材質	仕 様	No	部品名称	材質	仕 様
1	本体(ケーシング)	SUS304	1. 5t	11			
2	羽根	SUS304	1. 5t	12			
3	軸	SUS304	φ 13	13			
4	羽根受け	SUS304	1. 5t	14			
5	シャフトブッシュ	SUS304	13 φ	15			
6	フランジ	SUS304	6. 0t	16			
7	基板取付台	SUS304	2. 0t	17			
8	モーター基板	SUS304	2. 0t	18			
9				19			
10				20			

外径図

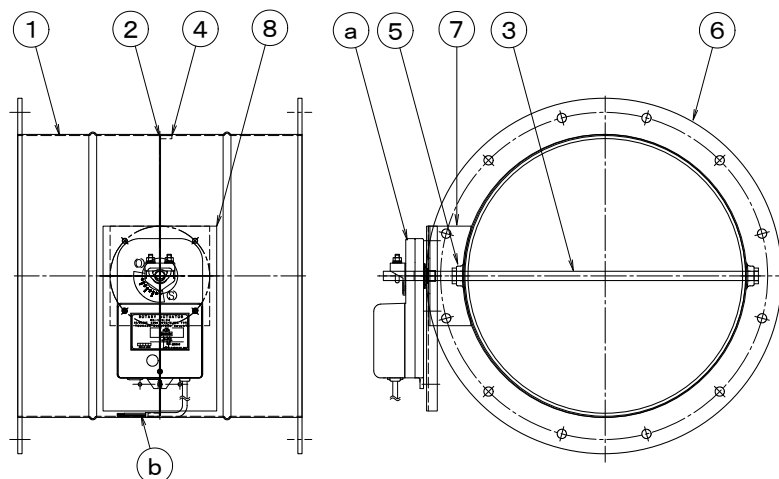

駆動部仕様

No	部品名称	形式 ・ 仕様	備 考
a	ダンパー・モーター	MA-1-N-24[ON-OFF] MA-2-N-24[比例制御] MA-1-N-200[ON-OFF 100V/200V]	
b	接続ケーブル		

電 源 電 圧 : DC-24V/AC-100/200V
 定 格 負 荷 : 10VA
 ト ル ク : 15N
 開 度 スパン : 45～90°
 開 閉 時 間 : 60秒
 入 力 信 号 : ON-OFF/比例/4～20mA(1～5V)
 開 度 信 号 :

分 解 能 :
 使 用 温 度 : -10℃～50℃
 電 氣 的 寿 命 : 10万回
 機 械 的 寿 命 : 10万回

●注意

1. 断熱は50mm以上施行してください、駆動部が高温にならないよう注意して下さい。
2. 相フランジは付属しません。
3. 静圧 600Pa(60mmAq) 以下