
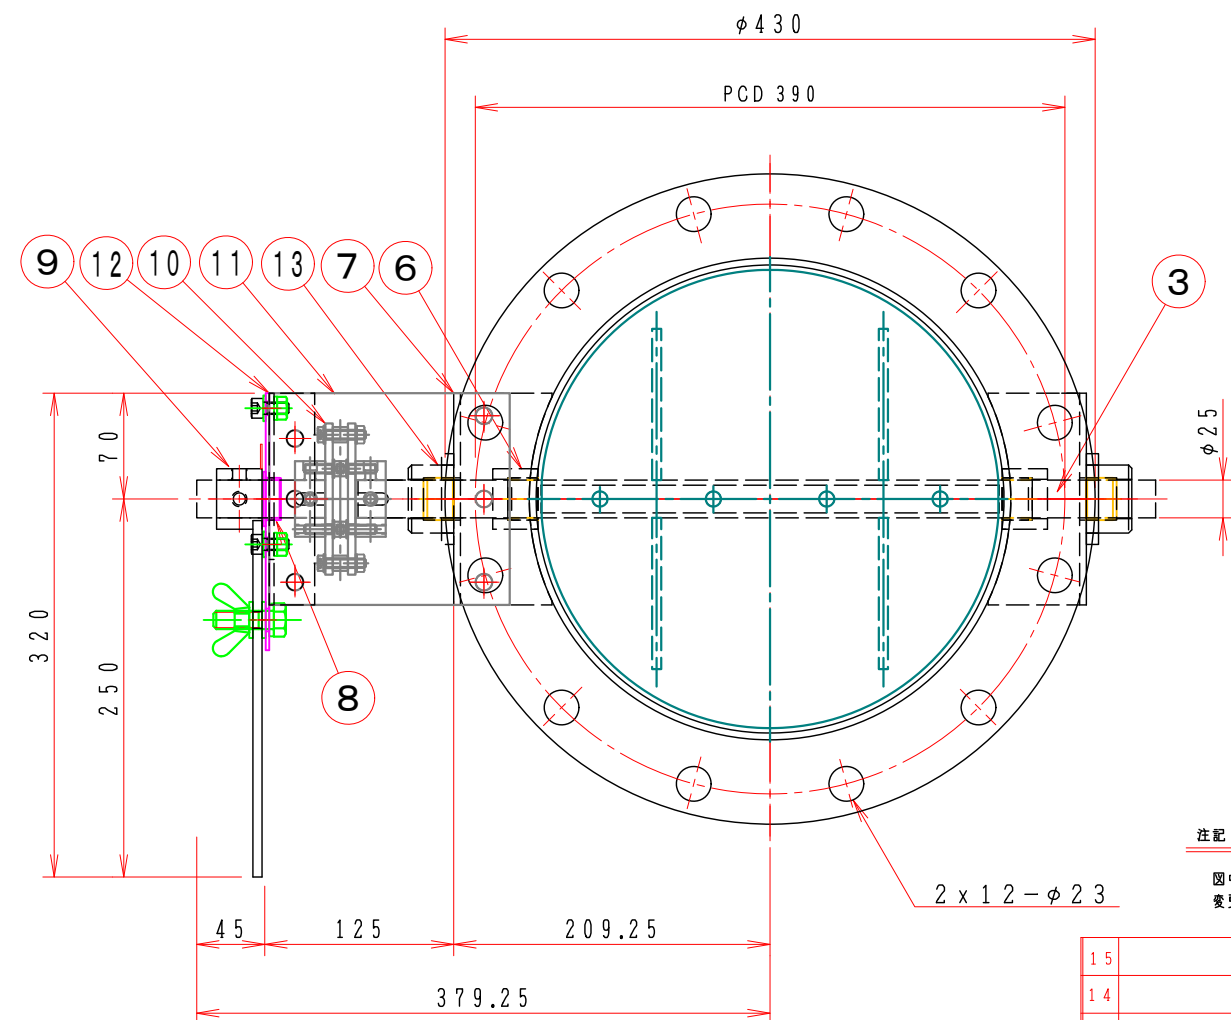


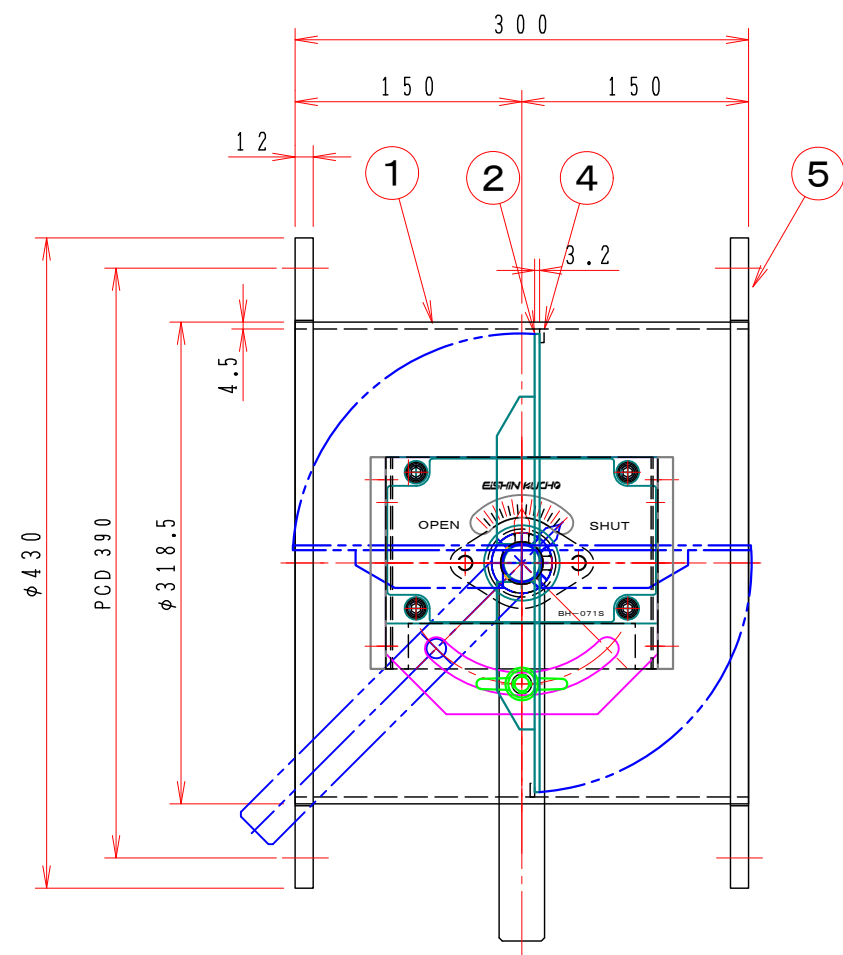

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13	耐熱軸受	2	F-20525XS
12	ハンドル取付金具	1	SPC 4.5t
11	耐熱接続板	2	PMX-573
10	耐熱カップリング	1	C-1002525L PMX-573
9	手動ハンドル	1	BH-071S SS400
8	ドライブシュ	1	LFZF25-10
7	軸受取付基台	2	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20525XS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ25
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-300A SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー 1 回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：± 4. 0 K P a 以下 風速：2 0 m / s 以下 温度：－ 1 0 ～ 2 0 0 ° C 以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK
		年月日 DATE
		承認 APPROVED BY
		変更者 REVISED BY
		記事 CONTENTS

変更 REVISIONS		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
	尺度 SCALE	. .	. .
	単位 UNITS	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
		. .	Takeda MAY. 02. 2019
 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			

Y 名称 TITI F		
パタフライ・ダンパー EBPHF-300A EHS		(SS)
EBPHF-300A EHS		変更回数 REV.MARK 01 10 02

M #	O #	工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.
--------	--------	-----------------	------------------