


注記
 図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

1. 外径寸法はインチサイズ（鋼管）です。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図は左回転開放仕様です。
4. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。
 静圧：±50KPa [±5000mmAq] 以下 風速：25m/s以下 温度：-10~60℃以下

No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)
13	開閉信号		1	オプション
12	ロータリーアクチュエーター		1	AE1-600 DC-24V AC-100/200V
11	接続板		2	SS400 9t
10	駆動部取付板		1	SS400 4.5t
9	軸受取付架台		1	SS400 4.5t
8	カップリング		1	C-3515-S
7	軸受		2	UFL-002+C-002
6	スタッフィングボックス		2	EGS-15BS P/#6315x3T
5	フランジ		1	JIS-5K PL=18t SS400
4	羽根当て		1	SS400 6x9
3	シャフト		1	ミガキ10級 φ15
2	可動羽根		1	SS400 6.0t
1	バタフライ・ダンパー		1	MD-150A (SS400) PL=5t

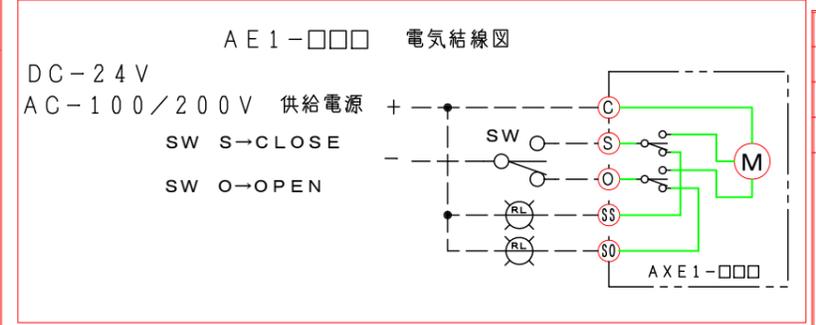

01	回数 REV. MARK	承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
JAN. 20. 2010	年月日 DATE	Takeda	武田
	承認 APPROVED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
	変更者 REVISED BY		2006.05.10
	記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	
	1. 修正済		

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

名 称 TITLE

高静圧モーター・ダンパー

EGPMF-150A-S

(SS)

図面番号 DRAWING NO.

EGPMF-150A-S

01
10

変更回数 00

栄進空調株式会社
 EISHIN KUCHO CO., LTD.

保管 REGISTERED

工事番号 JOB No.