
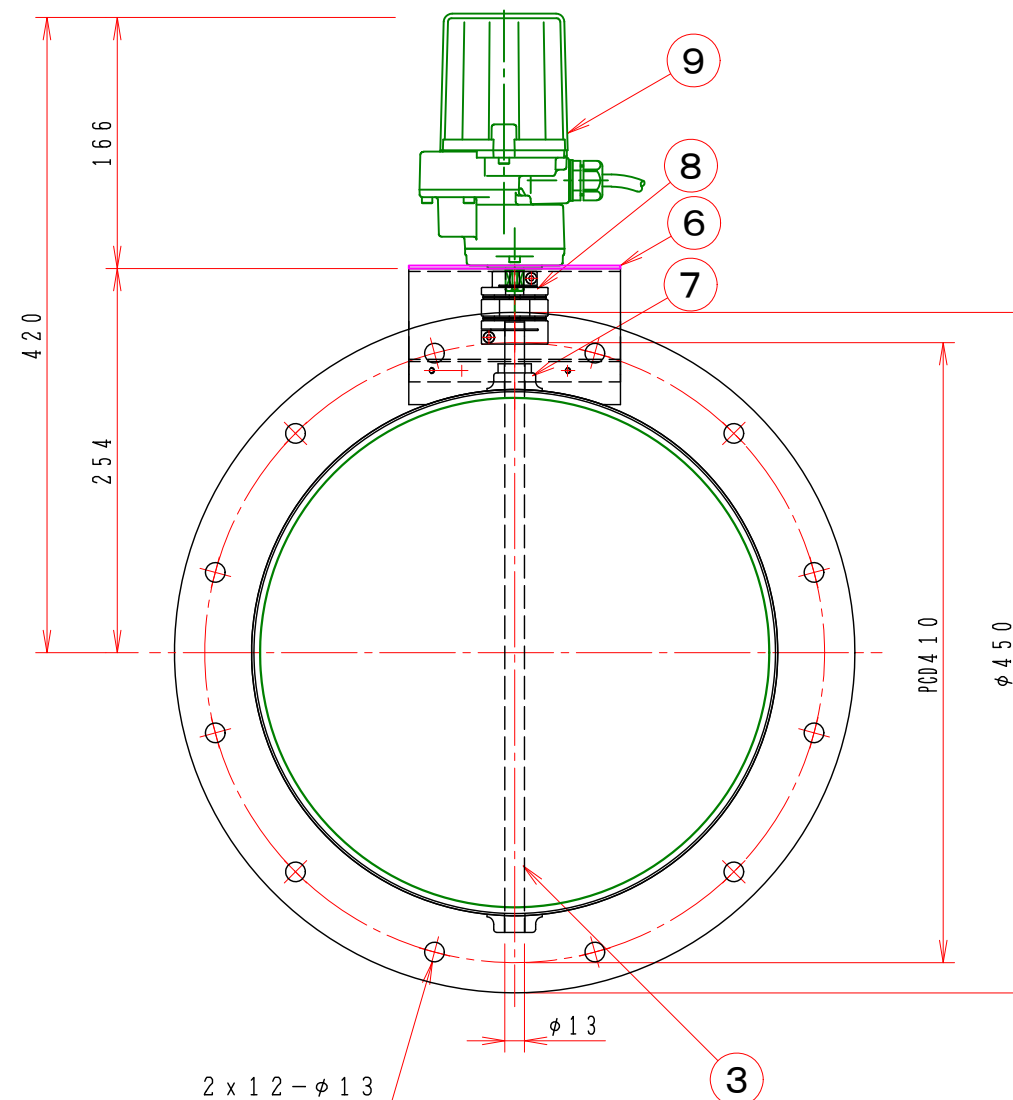


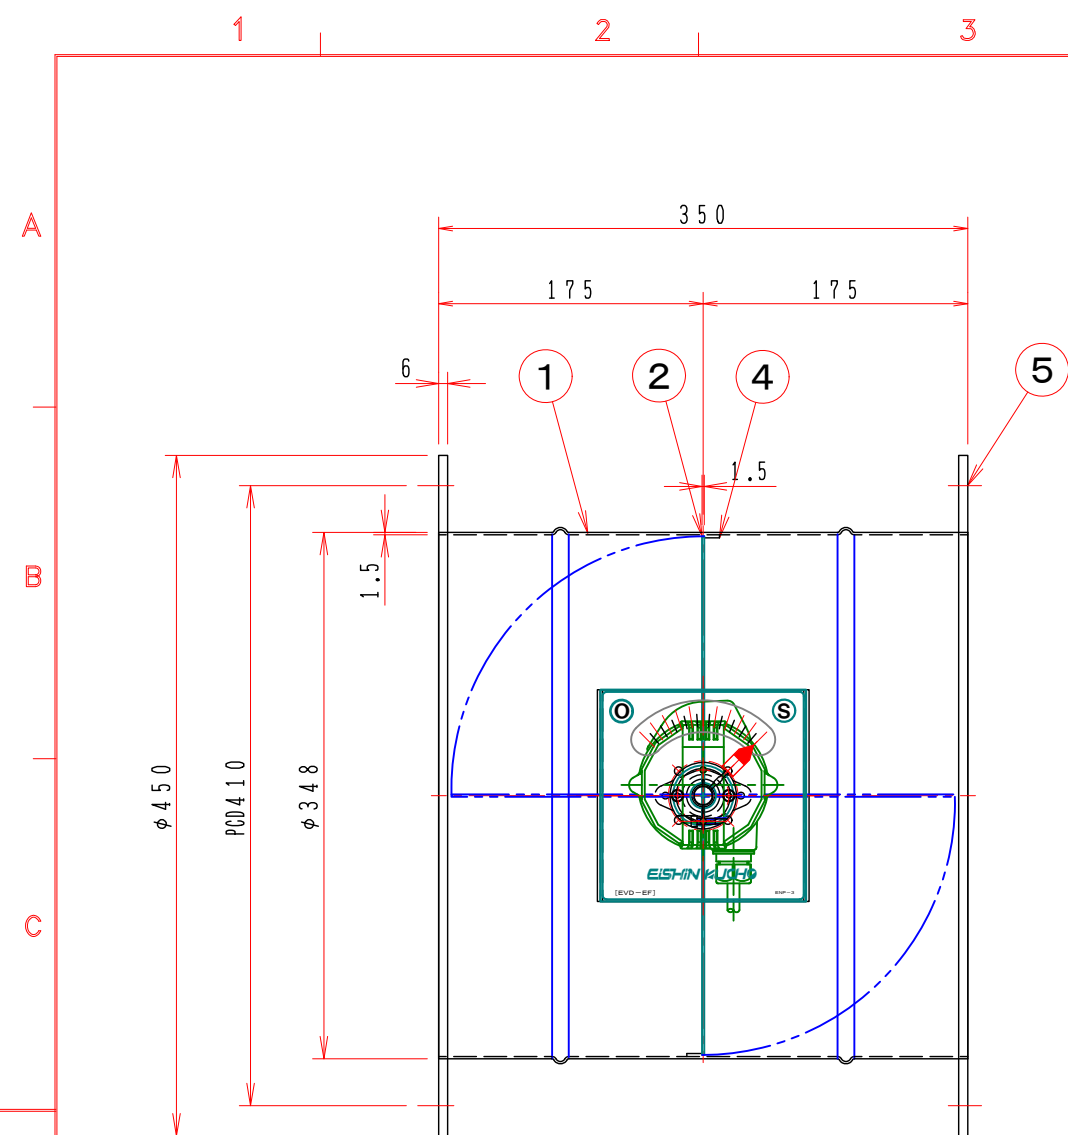

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。


1 5			
1 4	開閉時間		1 3 秒 / 9 0 ° 1 0 N ・ m
1 3	開度スパン		0 ~ 9 0 °
1 2	開度出力		D C 1 ~ 5 V
1 1	入力信号		4 ~ 2 0 m m A
1 0	供給電源		D C 2 4 V 0 . 6 A
9	電子アクチュエーター	1	M R P 5 - □ □ □ □ - □ □ □
8	カップリング	1	S F C - 0 4 0 D A 2 - 1 2 B - 1 3 B (T y p e B)
7	取付基板	1	S U S 3 0 4 2 . 0 t
6	輪受け	2	S U S 3 0 4 1 . 5 t
5	フランジ	1 組	S U S 3 0 4 6 . 0 t
4	羽根当て	1	S U S 3 0 4 1 5 x 3 t
3	シャフト	1	S U S 3 0 4 φ 1 3
2	可動羽根	1	S U S 3 0 4 1 . 5 t
1	ダンパー本体	1	M D - 3 5 0 φ S U S 3 0 4 1 . 5 t
N o	部品名称 TITLE	数量 ATX	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 内外面仕上げは酸洗いとする。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

静压: $\pm 980 \text{ Pa}$ [$\pm 100 \text{ mmAq}$] 以下 风速: 15 m/s 以下 温度: $-10 \sim 50^\circ\text{C}$ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

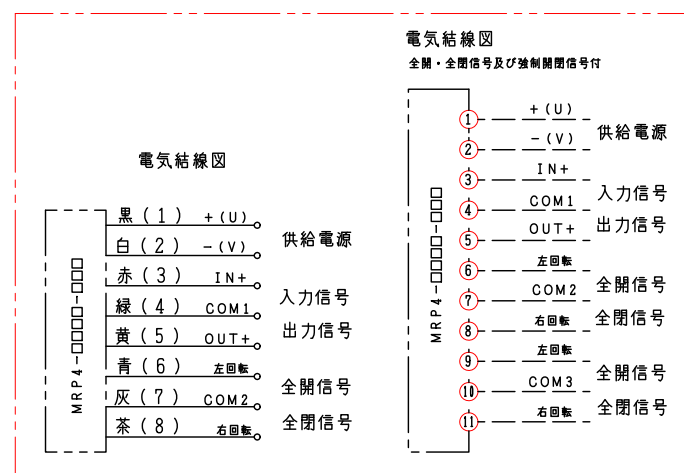

			回数 REV. MARK 年月日 DATE 承認 APPROVED BY 変更者 REVISED BY		図面番号 DRAWING NO.	
			記 事 CONTENTS		承認 APPROVED BY 検図 CHECKED BY 名称 TITIF 電子モーターダンパー EVDEF-350U	
			尺 度 SCALE 単位 UNITS		設計 DESIGNED BY 製図 DRAWN BY Takeda MAR. 18. 2015	
			栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		[SUS] 変更回数 REV. MARK 01 10 01	
3			5		7	
4			6		8	