
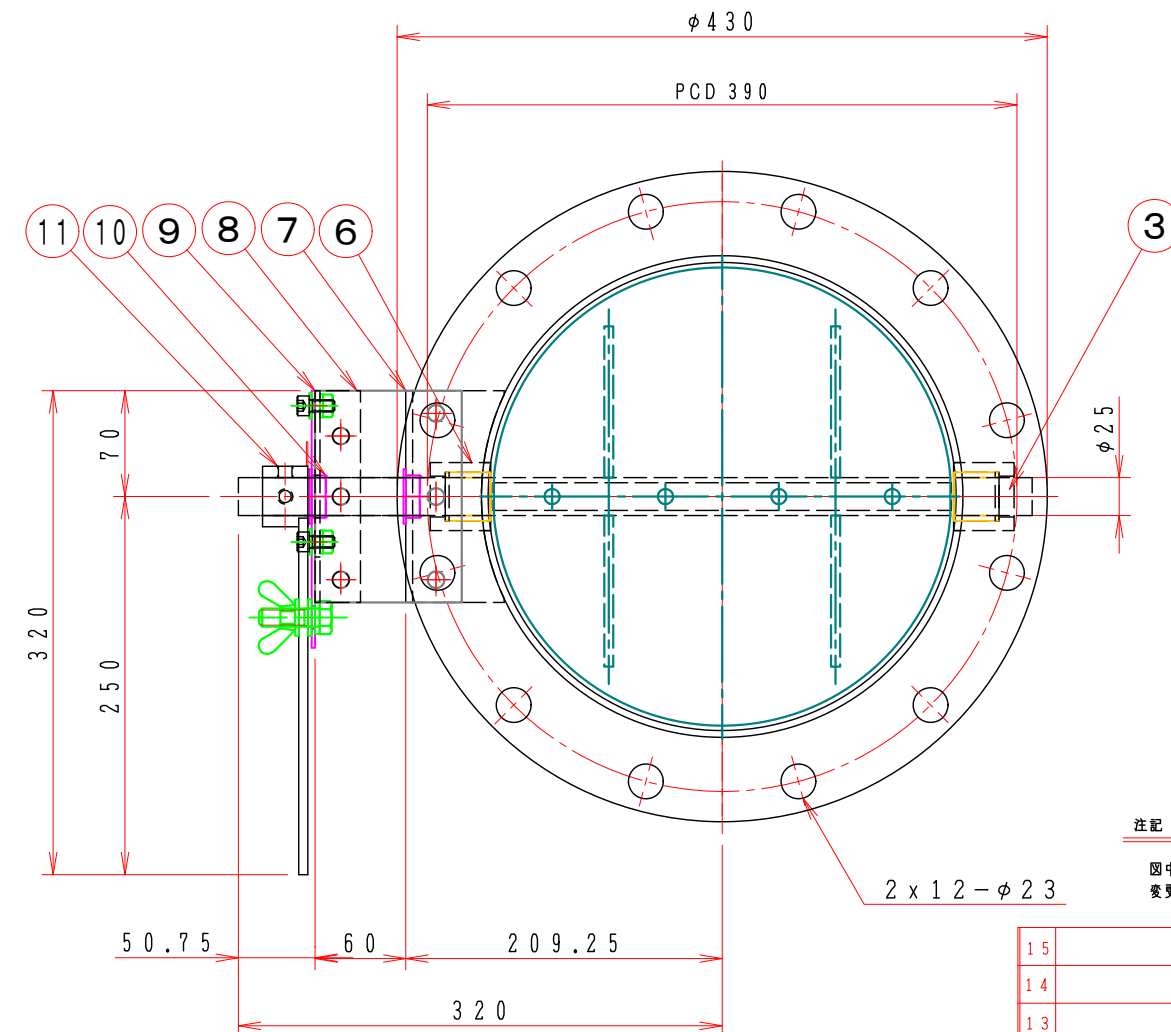


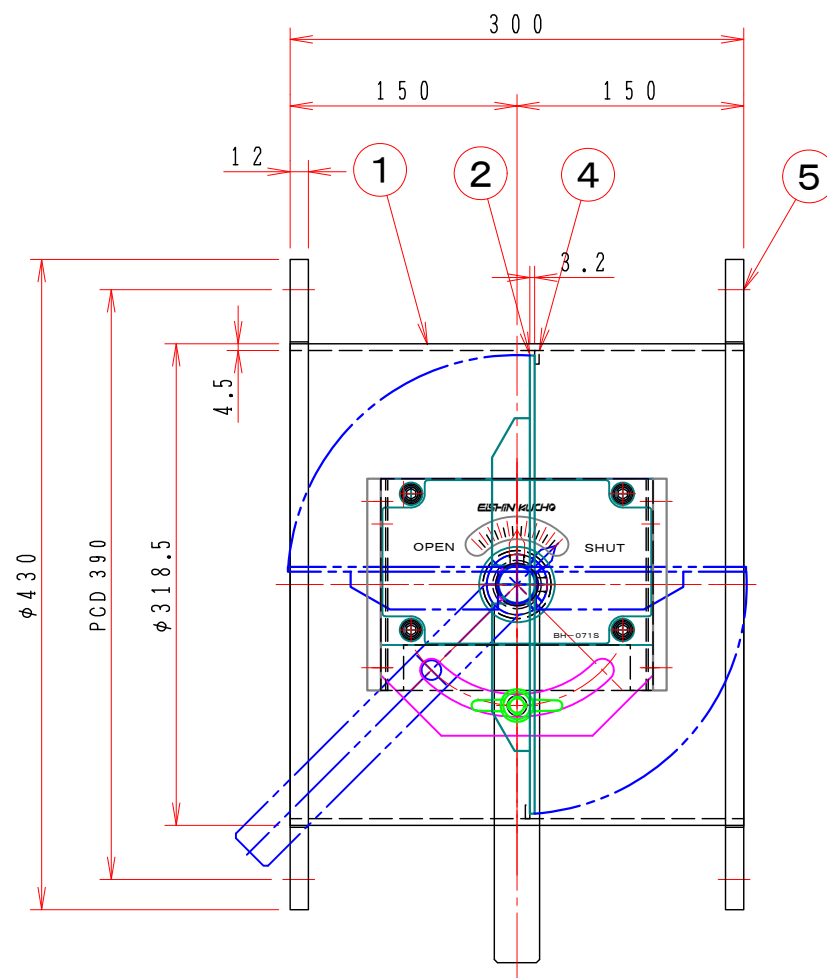

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

15			
14			
13			
12			
11	手動ハンドル	1	BH-071S SS400
10	ドライブブッシュ	2	LFZF25-10
9	ハンドル取付板	1	SPC 4.5t
8	接続板	2	SS400 9.0t
7	取付架台	1	SPC 4.5t
6	シャフトボス	2	B20525MS
5	フランジ	1組	JIS-5K SS400 12t
4	羽根当て	1	SS400 3x9
3	シャフト	1	SGD φ25
2	可動羽根	1	SPC 3.2t
1	ダンパー本体	1	MD-300A SPC 4.5t
No	部品名称 TITLE	数量 Qty	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

特 記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
 2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー１回塗り。
 3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：± 4. 0 K P a 以下 風速：2 5 m / s 以下 温度：－ 1 0 ～ 6 0 ℃ 以下
- ☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK		 承認 APPROVED BY		検図 CHECKED BY		名称 TITIF			
		年月日 DATE		尺度 SCALE		. .		バタフライ・ダンパー EBPHLF-300A S			
		承認 APPROVED BY		設計 DESIGNED BY		製図 DRAWN BY		(SS)			
		変更者 REVISED BY		単位 UNITS		Takeda JUL. 07. 2015					
		記事 CONTENTS		変更 REVISIONS		 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		変更 REV. MARK 回数 01 10 01			
3				工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.						

図面番号 DRAWING NO.