


スプリングリターン(閉)

フローシート図

[NO形] [TA2-0402R-□□-□□□]

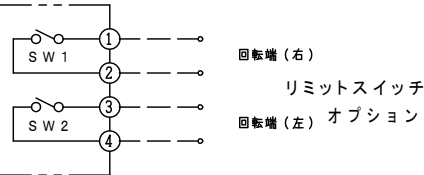

電源
DC-24V

空気
400KPa

電磁弁
オプション

FRセット
オプション

ダンパー [スプリングリターン]

AIR LESS	CLOSE (全閉)
SIGNAL OFF	CLOSE (全閉)

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はミリサイズ (ダクトサイズ) です。
静圧: $\pm 4.0 \text{ KPa}$ 以下 風速: 25 m/s 以下 温度: $-10 \sim 60^\circ \text{C}$ 以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

16			
15	電磁弁、開平信号、FR付	TA2-040R(L)-32-SN5オプション	
14	電磁弁、開平信号付	TA2-040R(L)-31-SN5オプション	
13	電磁弁付	TA2-040R(L)-30-SN5オプション	
12	ロータリーアクチュエーター	1 TA2-040R(L)-00	
11	駆動部取付板	1 SPC 4.5t	
10	接続板	2 SS400 6t	
9	軸受取付基台	2 SPC 4.5t	
8	アダプター	1 SS400	
7	軸受け	2 F-002x2+C002+D002	
6	シャフトボス	2 B20215BS	
5	フランジ	1組 SS400 PL=9t	
4	羽根当て	1 SS400 3x9	
3	シャフト	1 SGD $\phi 15$	
2	可動羽根	1 SPC 2.3t	
1	ダンパー本体	1 MD-125A SPC 3.2t	
No	部品名称	TITLE	数量 QTY備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

名称 TITIF
自動ダンパー EHDF-125-S スプリングリターン (SS)

01 10	変更 回数	REV.MARK 00
EHDHARF-125 S		

図面番号 DRAWING NO.



尺度 SCALE
1:3
単位 UNITS

承認 APPROVED BY

検図 CHECKED BY

設計 DESIGNED BY

製図 DRAWN BY

Takeda
2006.05.10.



栄進空調株式会社
EISHIN KUCHO CO., LTD.

工事番号
JOB No.

図面番号 DRAWING NO.