



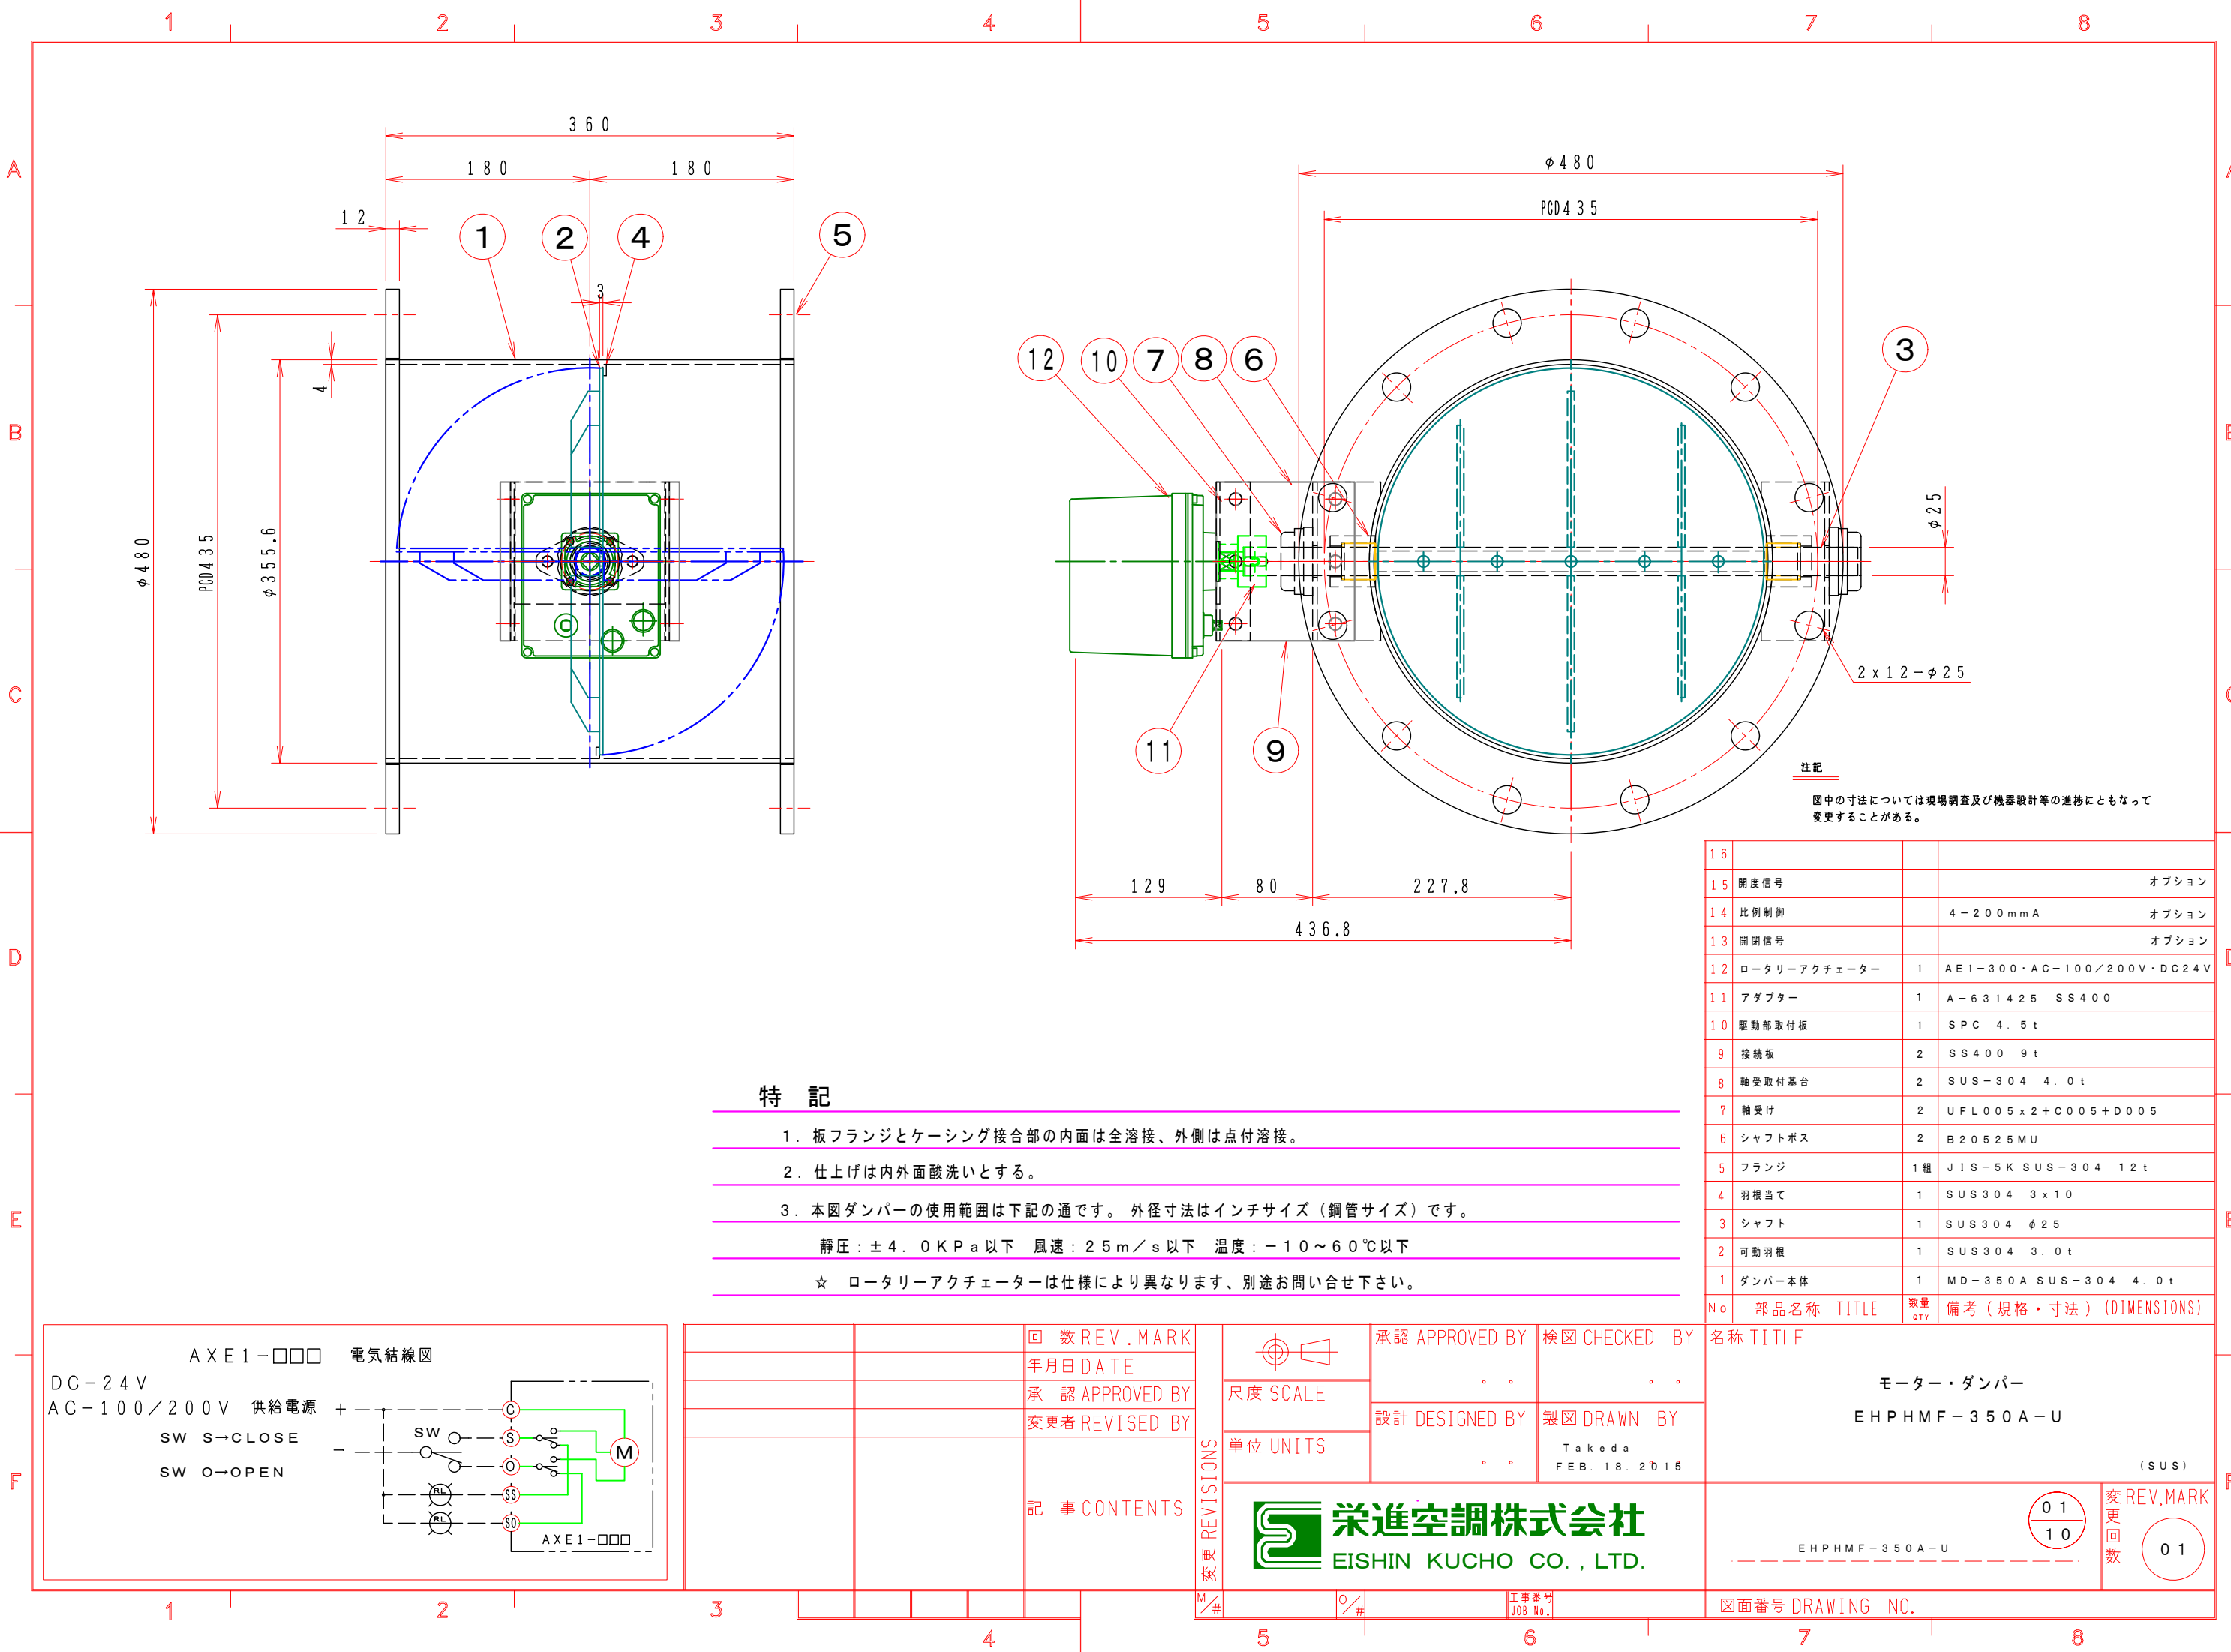

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 仕上げは内外面酸洗いとする。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。 外径寸法はインチサイズ（鋼管サイズ）です。
静圧：±4.0 KPa 以下 風速：25 m/s 以下 温度：-10 ~ 60 °C 以下
☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

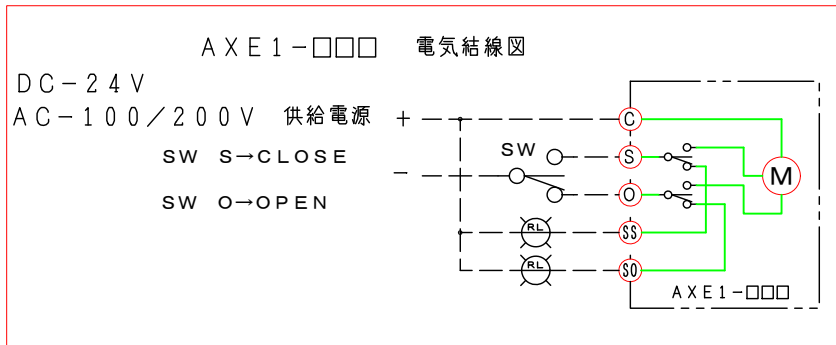

回数 REV.	MARK
年月日 DATE	
承認 APPROVED BY	
変更者 REVISED BY	
記事 CONTENTS	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY
尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY
単位 UNITS	製図 DRAWN BY
	Takeda FEB. 18. 2015

名称 TITIF	モーター・ダンパー EHPHMF-350A-U (SUS)
数量 QTY	01 10
変更回数 REV. MARK	01

図面番号 DRAWING NO.