

1

2

3

4

5

6

7

8

A

B

C

D

E

F

A




B

C

D

E

F

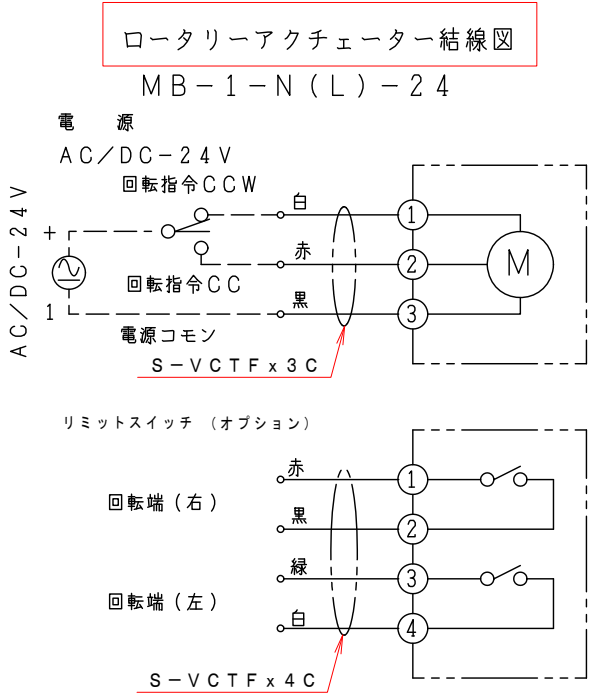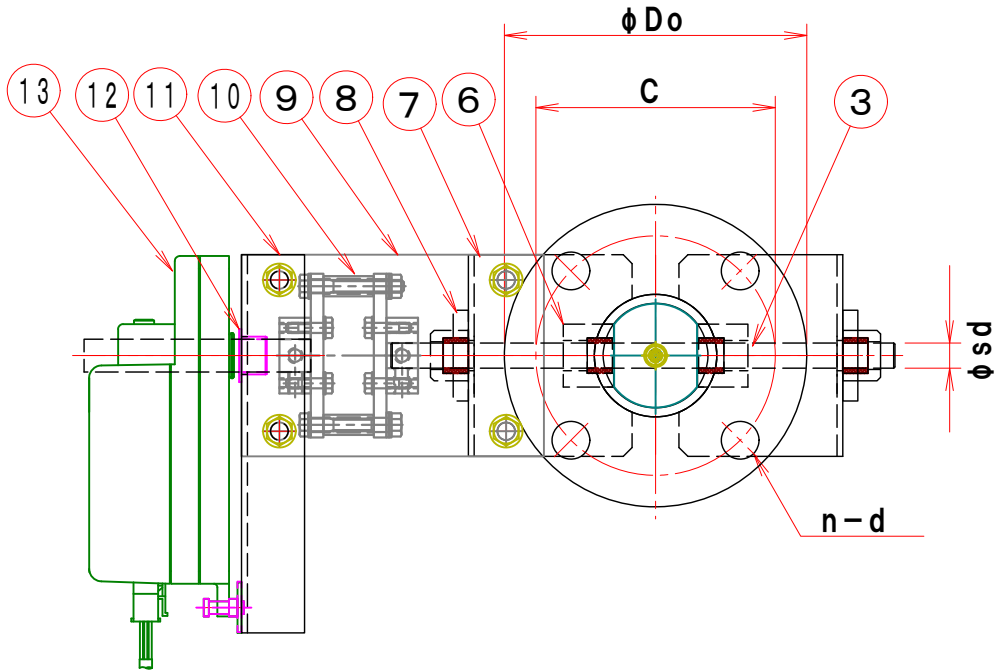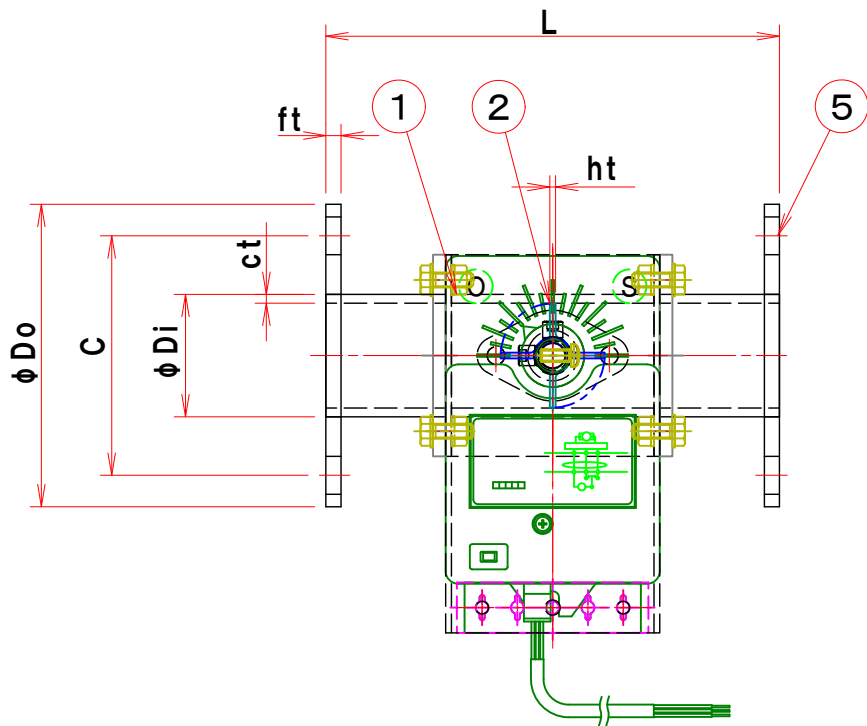

見積参考図

注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

特記

- 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
- 塗装：鉄製－亜鉛メッキ／ステンレス製－酸洗い。
- 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。外径寸法はインチサイズ（パイプサイズ）です。
静圧：±2.0KPa以下 風速：2.0m/s以下 温度：－10～400℃以下
☆ 屋内使用清浄空気用です。屋外使用、腐食性ガス等の場合はお問い合わせ下さい。

鋼鉄製

型 式	ダクトホース 呼 径	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	駆動モーター
EHPMLF-40A SHS	50	48.6	120	95	4-15	180	2.0	1.6	6	10		MB-1-N-24
EHPMLF-50A SHS	65	60.5	130	105	4-15	180	2.0	1.6	6	10		MB-1-N-24
EHPMLF-65A SHS	75	76.3	155	130	4-15	180	2.0	1.6	9	10		MB-1-N-24

ステンレス製

型 式	ダクトホース 呼 径	φ Di	φ Do	C	n-d	L	ct	ht	ft	φ sd	軸 受	駆動モーター
EHPMLF-40A SHU	50	48.6	120	95	4-15	180	2.0	1.5	6	10		MB-1-N-24
EHPMLF-50A SHU	65	60.5	130	105	4-15	180	2.0	1.5	6	10		MB-1-N-24
EHPMLF-65A SHU	75	76.3	155	130	4-15	180	2.0	1.5	10	10		MB-1-N-24

13	駆動モーター	1		
12	ドライブッシュ	1		
11	駆動部取付金具	1		
10	断熱カップリング	1		
9	断熱プレート	2		
8	軸受	2		
7	基台	1		
6	軸受ボス	2		
5	フランジ	2		
4	羽根当て			
3	シャフト	1		
2	可動羽根	1		
1	ダンパー本体	1		
No	部品名称	TITLE	数量 QTY	備考（規格・寸法）(DIMENSIONS)

承認 APPROVED BY . .	検図 CHECKED BY . .	名称 TITIF モーター・ダンパー (プラント用) EHPMLF-□□□-A SHS/A SHU 耐熱 400℃ (SS/SUS)
尺度 SCALE	設計 DESIGNED BY . .	製図 DRAWN BY Takeda JUN. 11. 2014
単位 UNITS		
栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.		
図面番号 DRAWING NO.		変更回数 01 10 03
M/#	0/#	工事番号 JOB No.