
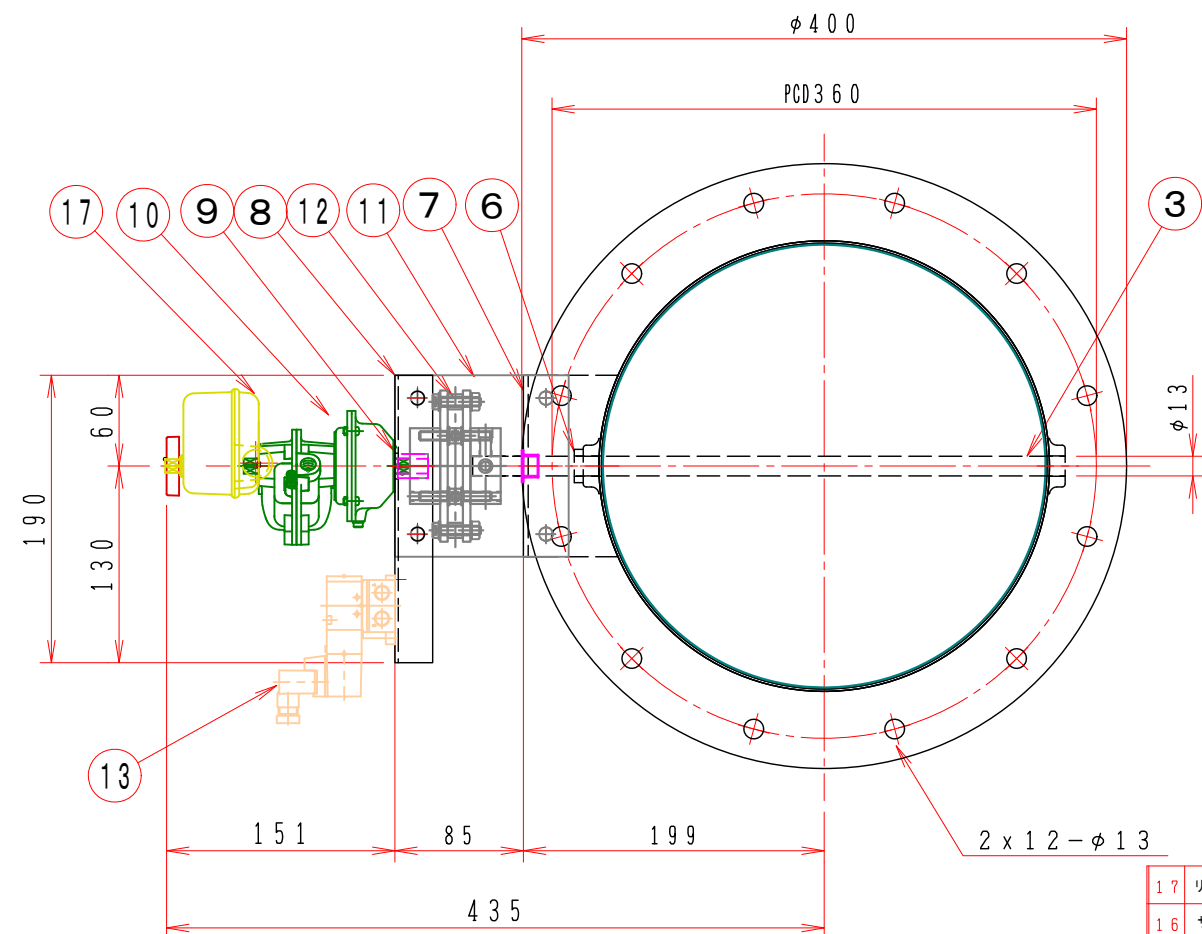


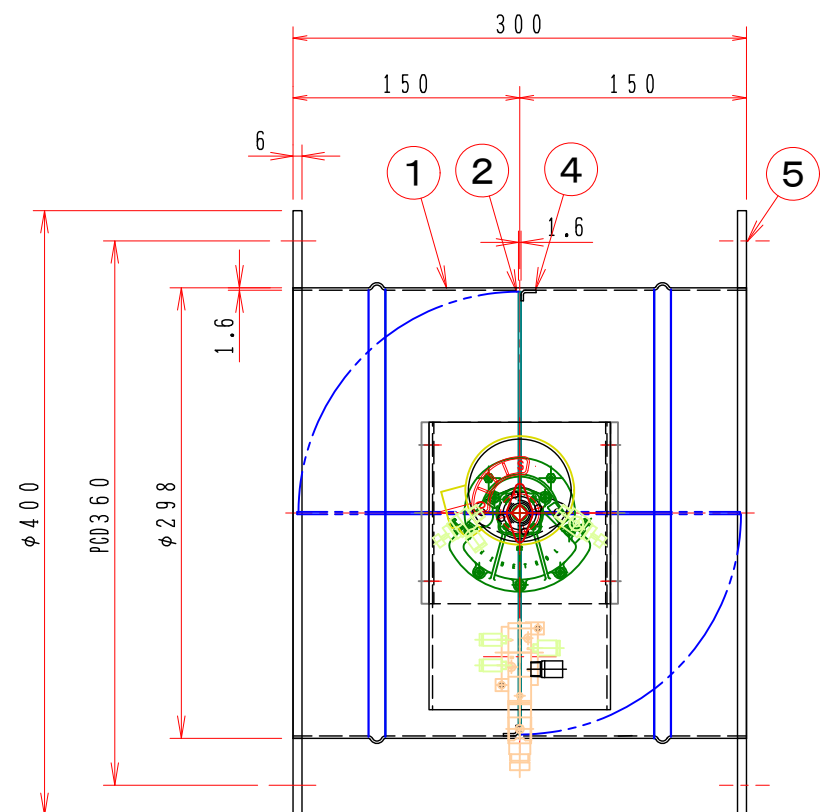


注記

図中の寸法については現場調査及び機器設計等の進捗にともなって変更することがある。

17	リミットスイッチ		024-004 (オプション) KINETROL
16	サイレンサー		AN103-01 (オプション) SMC
15	ハーフユニオン		KQ2H06-01S (オプション) SMC
14	スピードコントローラー		AS2201F-01-06S (オプション) SMC
13	電磁弁		VZ3140-5LD-01 (オプション) SMC
12	耐熱カップリング	1	PC-1001613L PMX-573
11	耐熱接続板	2	PMX-573 5.0t
10	ロータリーアクチュエーター	1	024-120 KINETROL
9	ドライブッシュ	1	LFZF13-10
8	駆動部取付け板	1	SPC 2.3t
7	部品取付架台	1	SPC 3.2t
6	軸キャップ	2	SPC 1.0t
5	フランジ	1	SS400 6.0t
4	羽根当て	1	SS400 3x10
3	シャフト	1	SGD φ13
2	可動羽根	1	SPC 1.6t
1	ダンパー本体	1	MD-300φ SPC 1.6t
No	部品名称 TITLE	数量 QTY	備考 (規格・寸法) (DIMENSIONS)

スプリングリターン(閉)

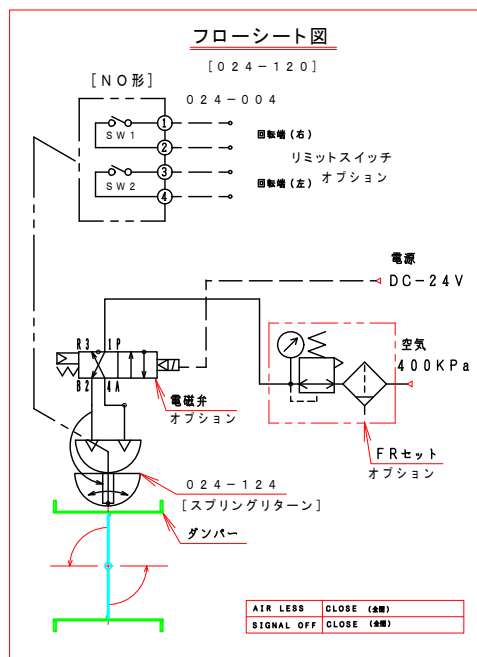

特記

1. 板フランジとケーシング接合部の内面は全溶接、外側は点付溶接。
2. 塗装は内外面錆止め塗装外面シルバー1回塗り。
3. 本図ダンパーの使用範囲は下記の通です。

靜圧：±0.8 KPa [±80 mmAq] 以下 風速：15 m/s 以下 温度：-10~200℃ 以下

☆ ロータリーアクチュエーターは仕様により異なります、別途お問い合わせ下さい。

		回数 REV. MARK	変更 REVISIONS		承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	名称 TITIF	
		年月日 DATE		尺度 SCALE				エア-駆動ダンパー EVD AKRF-300 EHS スプリングリターン 耐熱型 200℃ [板金] (SS)
		承認 APPROVED BY		設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY			
		変更者 REVISED BY		単位 UNITS		Takeda JUL. 27. 2020		
		記事 CONTENTS	変更 REVISIONS	 栄進空調株式会社 EISHIN KUCHO CO., LTD.			EVD AKRF-300 EHS	変更回数 REV. MARK 01
3							工事番号 JOB No.	図面番号 DRAWING NO.